


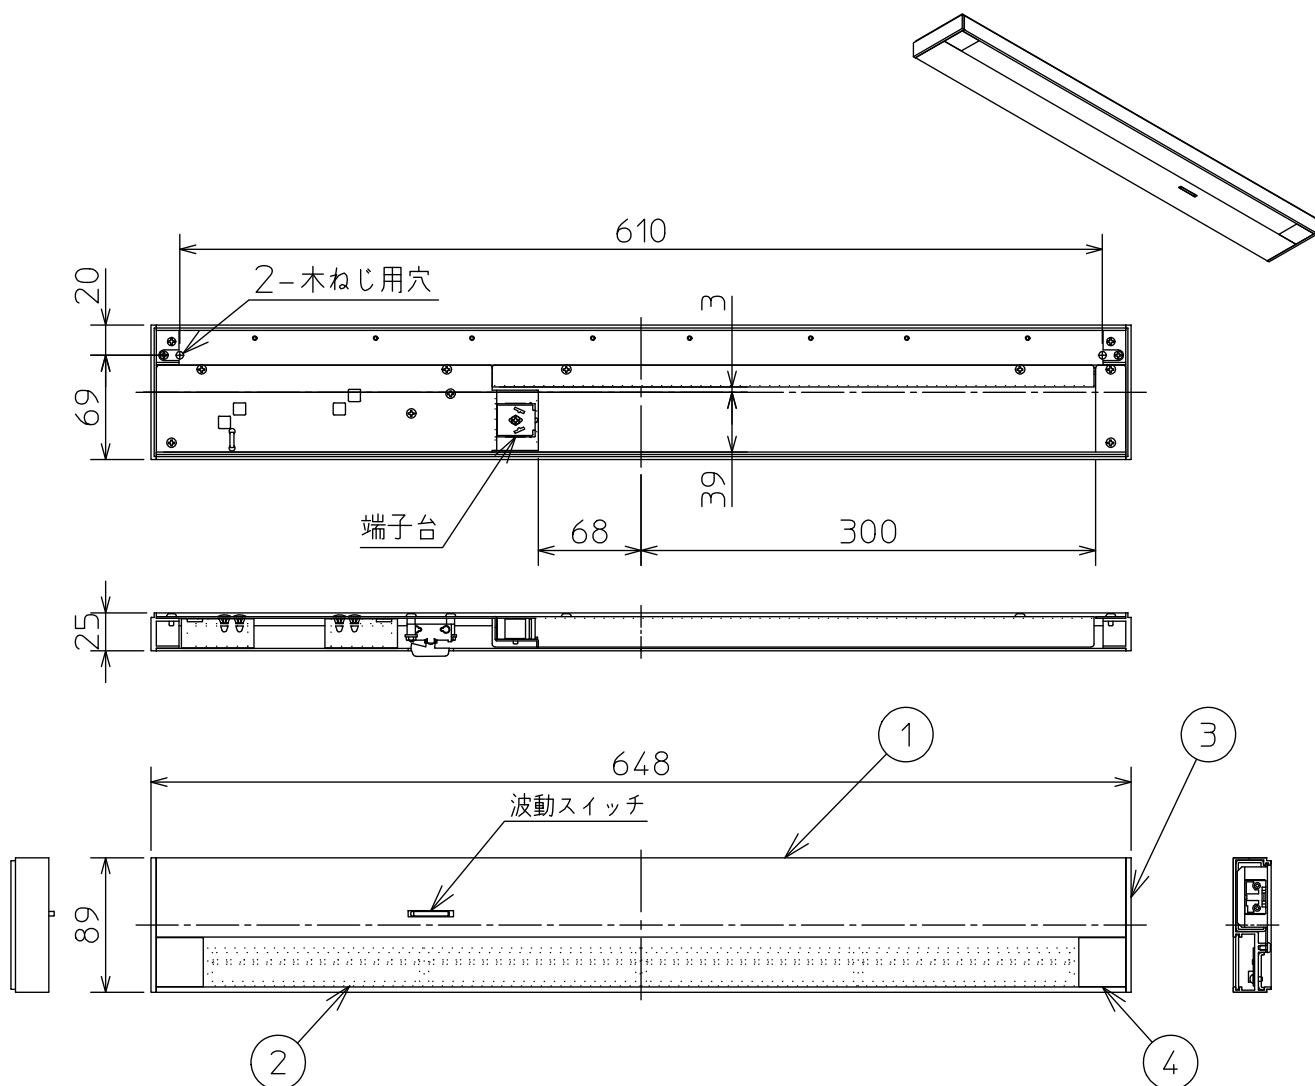

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内棚下直付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- LED器具の近くで、他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。
- LED器具の近くで、ラジオ(AM)を使用しないでください。雑音の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラスキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	1010 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 棚下付専用	
6				電源接続	端子台	調光器併用不可 天井取付不可
5				消費電力	11 W 定格電圧 100 V	
4	蓋	ABS樹脂	白	電気容量	20 VA	
3	エンドキャップ	ABS樹脂	白	LED 付 交換不可	LED11W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	波動スイッチ (ON-OFF)
2	下面カバー	アクリル	乳白(マット)			
1	本体	アルミ型材	白アルマイト			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.9 kg	峠田 老田 ⑤