
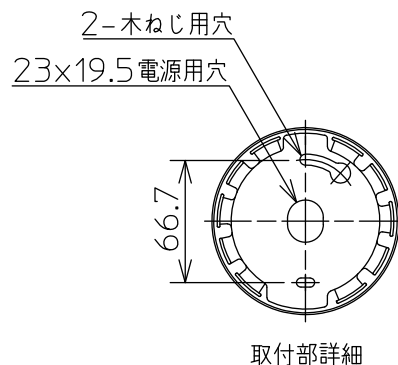


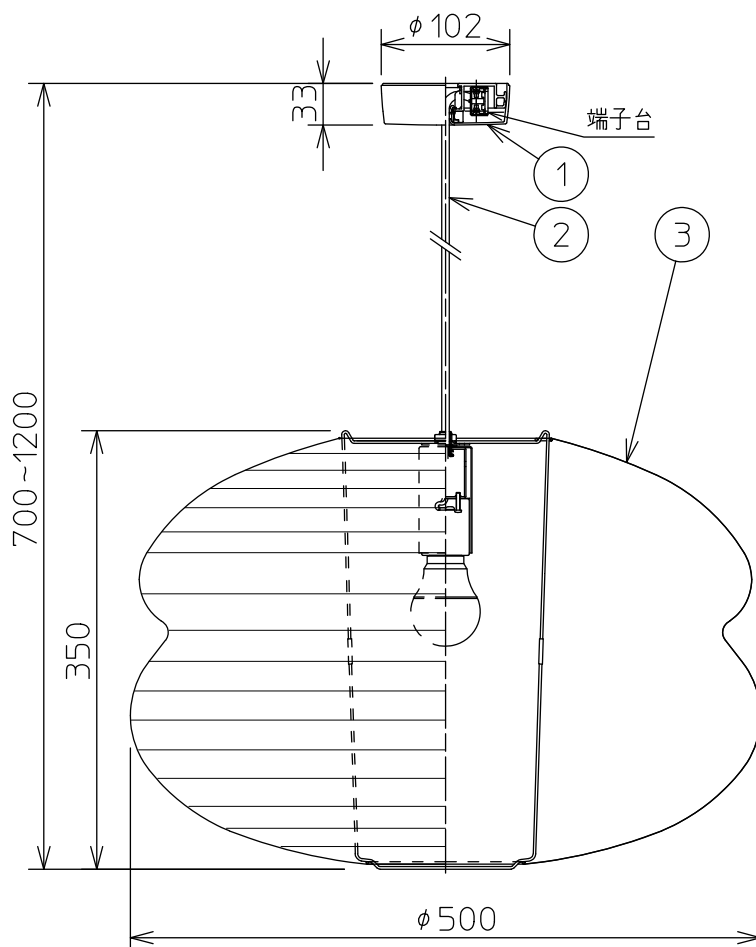

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が-5℃～35℃以外の場所、サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所、指定以外の傾斜天井、さん、格子のある天井。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取付ける場合は補強材をいれてください。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

本図面は2枚1組です (1/2)

定格光束	420Lm
固有エネルギー消費効率	57.5Lm/W
ランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	カバー引掛式 吊高さ調節可能 調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能 (55° まで) ハンドメイド SEN MU LAMP使用可能
6				電源接続	端子台	
5				定格消費電力	7.3W 定格電圧 100V	
4				電気容量	13VA	
3	カバー	和紙	白	LED 付 交換可	LEDランプ 7.3W 演色性 Ra80電球色(2700K) LDA7L-H/60W/2x1灯 □金E26 東芝ライテック(株)製	スイッチ無し
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	コード収納フランチ	ABS樹脂	黒			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 0.4 kg	大瀧 谷口 (1)

下記のLEDランプと交換出来ます。使用LEDランプと異なるLEDランプと交換される場合、壁スイッチや調光器などの適合を必ず確認のうえ交換してください。

【適合LEDランプ一覧表】

メーカー品番 または 品番	ランプ 仕様	光色	色温度 (K)	演色性 (Ra)	VA	定格消費電力 (W)
LDA7L-H/60W/2	非調光	電球色	2700	83	13	7.3
LZA-93544LWB	無線調光	電球色	2700		7	6.0
LZA-93544FWB	無線調光調色	昼光色～電球色	6500～2700			
LZA-93552FWB	RGBフルカラー	電球色～RGBフルカラー	2700/RGB			

<ご注意>

- ・LEDランプの仕様は、各品番の仕様図をご確認ください。
- ・LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、仕様はLEDランプを交換することにより変更できます。必ず適合LEDランプ(大光電機株式会社製)と合わせてご使用ください。
- ・仕様するLEDランプにより、VA値、消費電力、器具光束は異なります。
- ・位置表示灯スイッチ(ほたるスイッチ等)を使用する場合は表示ランプの点灯に若干チラツキが発生することがあります。