
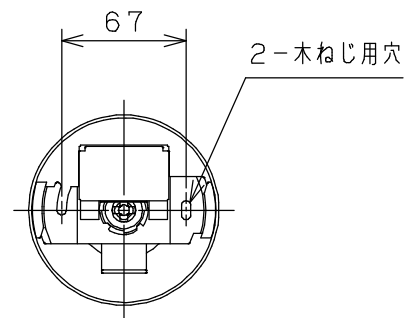



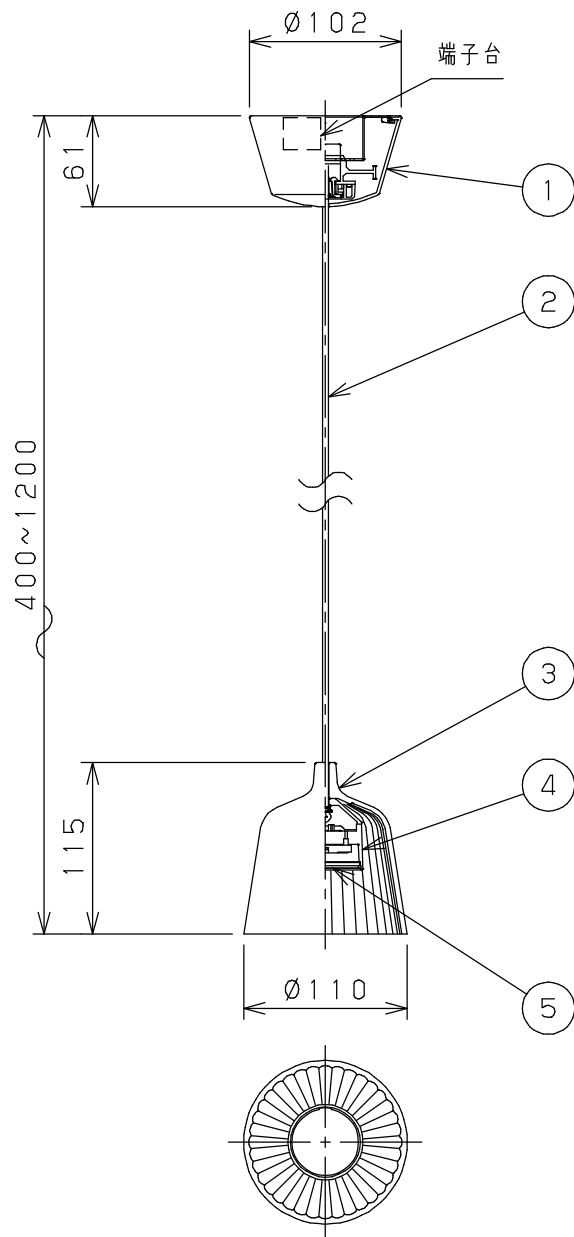

取付部詳細

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	170Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	28.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一 般 用			特 記 事 項
7				取付場所	屋 内 天 井 吊 下 げ 専 用			吊 高 さ 調 節 可 能 調 光 器 併 用 不 可 Ø 3 . 8 細 コ ー ド 使 用
6				電 源 接 続	端 子 台			
5	前 面 カ バ ー	ア ク リ ル	乳 白 （ マ ッ ト ）	消 費 電 力	5 . 9 W	定 格 電 圧	1 0 0 V	
4	灯 体	ア ル ミ ダイ カ ス ト	シ ル バ ー 塗 装	電 気 容 量	1 2 V A			
3	カ バ ー	ア ル ミ 鋳 物	赤 茶 色 塗 装 （ 内 面 シ ル バ ー 塗 装 ）	L E D 付 交 換 不 可	L E D 5 . 9 W 演 色 性 R a 9 6 電 球 色 （ 2 7 0 0 K ）			ス イ ッ チ 無 し
2	キャブタイヤコード	塩 化 ビ ニ ル	黒					
1	フ ラ ン ジ	A B S 樹 脂	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器 具 重 量	約 0 . 6 k g			谷 口 伊 藤 ③