

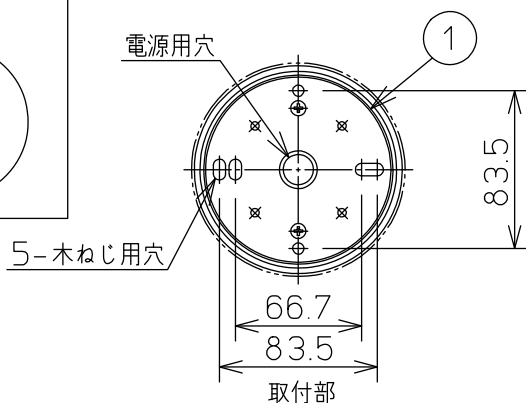
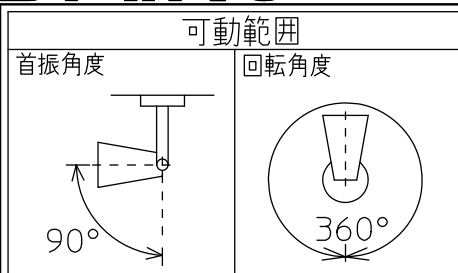
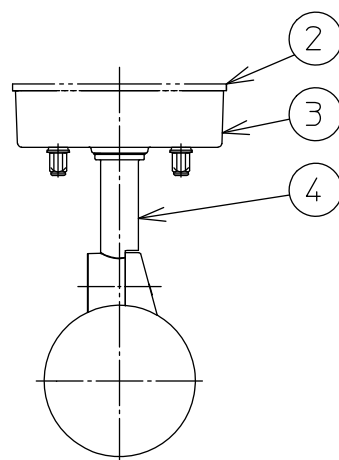


M5 六角穴付ボルト
六角レンチ(付属)呼び4

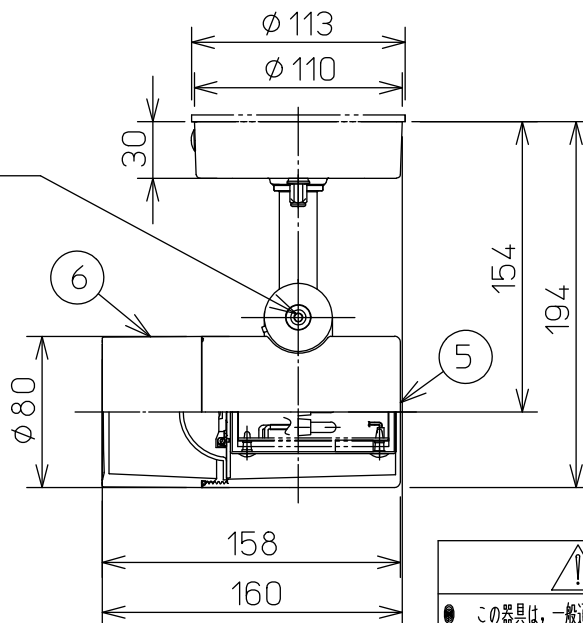

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。



定格光束	1000Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	68.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項 1/2照度角 60° 調光器併用不可 傾斜天井にも取付可能
7				取付場所		屋外 天井付・壁付・床付兼用		
6	樹脂セード	アクリル	透明(シボ加工)	電源接続		口出し線		
5	本体	アルミダイカスト	ウォームシルバー塗装	消費電力	14.5W	定格電圧	100 V	
4	アーム	アルミダイカスト	ウォームシルバー塗装	電気容量	25 VA			
3	フランジ	アルミダイカスト	ウォームシルバー塗装	LED 付 交換不可	LED14.5W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			
2	ベースパッキン	シリコン	黒					
1	取付座	ステンレス						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 1.0 kg		峠田 老田 ⑦