
DAIKO


スポットライト

品番 DSL-5396YWGE


可動範囲

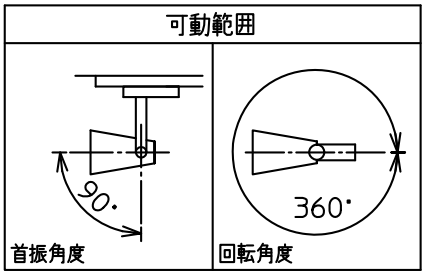


姿図



取付部




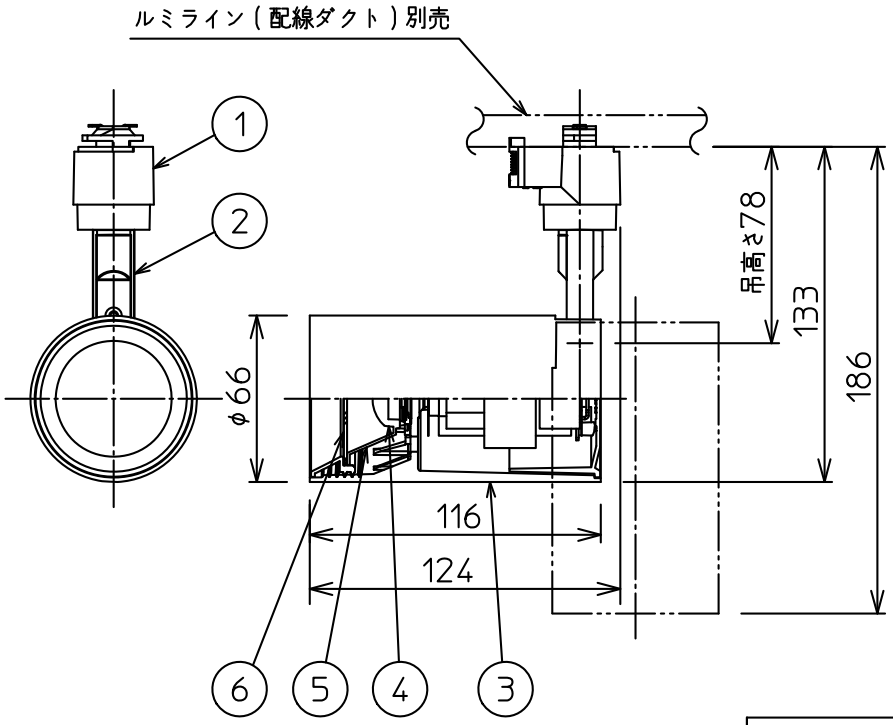

⚠ダクトレールの壁面取付について


ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。
厳守の上、ご使用ください。（電気設備技術基準解釈第165条）

- 直付専用型のダクトレールをご使用ください。
- 人が容易に触れるおそれのない場所（床面から1.8m超）に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。
- 突起部が下になるように取付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。



⚠安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。
  一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。
  被照射物の変質、変色または火災の原因になります。

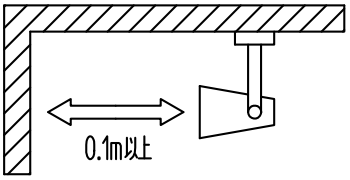

定格光束	580lm
固有エネルギー消費効率	69.0lm/W
光束維持時間	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6	カバー	アクリル	乳白（マット）
5	反射板	アルミ	鏡面（デジタルカット）
4	制御レンズ	ポリカーボネート	透明
3	本体	アルミダイカスト	白塗装
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装
1	プラグ	ポリカーボネート	白

機能	一般用		
取付場所	屋内　ルミライン取付専用		
電源接続	ルミライン用プラグ		
定格消費電力	8.4 W	定格電圧	100V
電気容量	14 VA		
LED付 交換不可	LED8.4W 演色性　Ra93 電球色（2700K）		
器具質量	約　0.5kg		

特記事項
1/2照度角　50°
制御レンズ付
調光可能　1%~100%
LED専用調光器別売

スイッチ無し

大瀧　杉村　①

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社