DAIKO

作成日 2026年03月13日

姿図



品　番	DCL-42430Y
光　源	LED 44W 2700K
定格光束	6099 lm
照度角	71°
ビーム角	135°

器具効率		100.0 %
上方光束		9.2 %
下方光束		90.8 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	1.43H
保守率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.56

反射率(%) 天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																																	
0.6	58	53	42	40	33	32	27	27	55	51	41	39	33	32	27	26	51	48	39	38	31	31	26	26	47	45	37	36	30	30	25	25	25	22
0.8	68	62	53	50	43	41	36	35	65	60	51	48	42	40	35	34	60	56	48	46	40	39	34	34	55	52	45	44	38	37	33	33	32	30
1	76	69	61	57	51	48	44	42	73	66	59	55	50	47	43	41	67	62	56	53	47	46	41	40	61	58	52	50	45	44	40	39	39	36
1.25	84	75	70	64	59	56	52	49	80	72	67	62	58	55	51	49	73	68	63	59	55	53	49	47	67	63	59	56	52	51	47	46	45	42
1.5	90	79	76	69	66	61	58	55	86	76	73	67	64	60	57	54	78	72	68	64	61	58	55	53	72	67	64	61	57	56	52	51	50	47
2	98	85	86	77	77	70	69	64	93	83	83	75	74	68	67	63	85	78	77	71	70	66	64	61	78	73	71	68	66	63	61	59	58	55
2.5	103	89	93	82	84	76	77	70	98	86	89	80	81	74	75	69	90	82	82	76	76	71	71	67	82	77	76	73	71	68	67	65	64	60
3	107	92	98	85	90	80	83	75	102	89	94	83	87	78	81	74	93	84	86	80	81	75	76	71	85	80	80	76	76	72	72	69	68	65
4	112	95	104	90	97	85	91	81	106	93	100	88	94	84	88	80	97	88	92	84	87	80	83	77	89	83	85	80	81	77	78	74	73	70
5	115	97	108	93	102	89	97	85	109	95	104	91	98	87	94	84	100	90	95	87	91	84	87	81	91	86	88	83	85	80	82	78	77	73
7	119	100	114	97	109	94	105	91	113	98	109	95	105	92	101	89	103	93	100	91	97	88	94	86	95	89	92	87	90	85	87	83	82	78
10	122	102	118	100	115	97	111	95	116	100	113	98	110	96	107	94	106	95	103	93	101	92	99	90	97	91	95	90	93	88	92	87	85	82

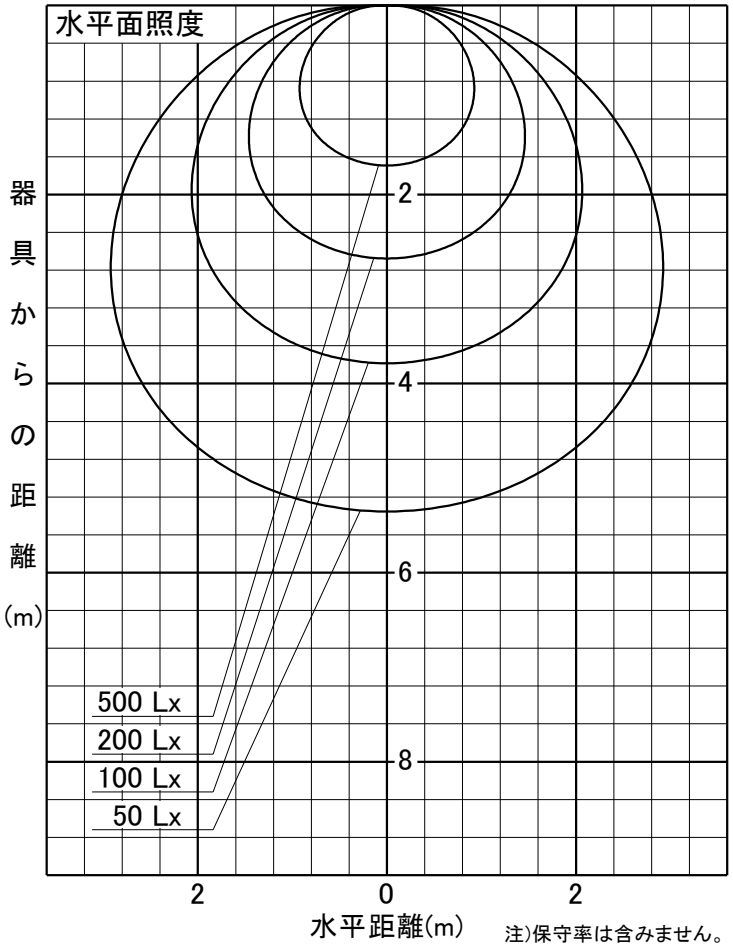

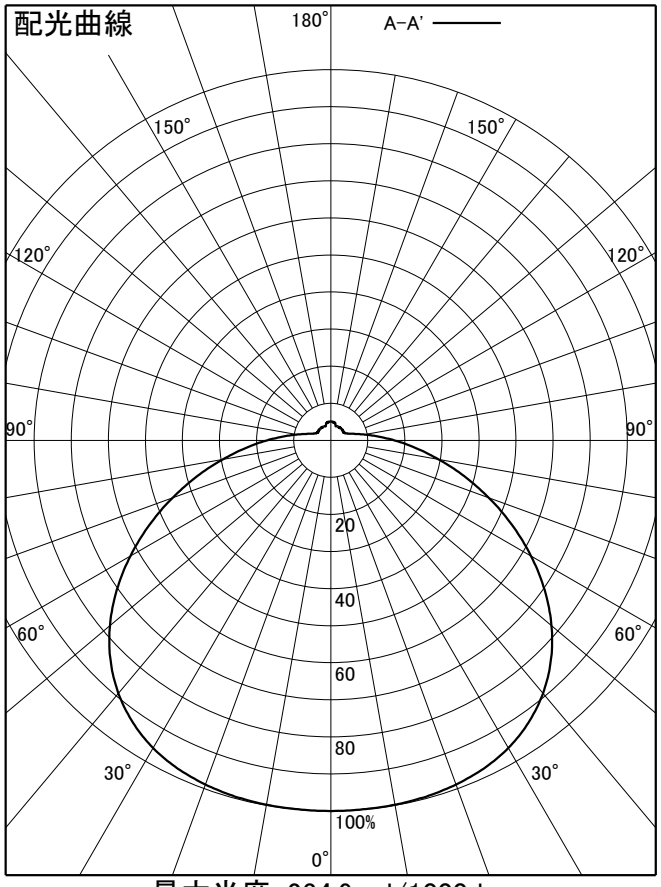

最大光度 234.9 cd/1000 lm

注)保守率は含みません。

大光電機株式会社

TRI14000L-TWAL063