DAIKO

作成日 2026年05月08日

姿図



| | |
|---|---|
| 品　番 | DPN-42691Y |
| 光　源 | LDA4K-G/40/2873<br>x3 <DAIKO> |
| ランプ光束 | 1500 lm |
| 照度角 | 76° |
| ビーム角 | 331° |

| | | |
|---|---|---|
| 器具効率 | | 92.2 % |
| 上方光束 | | 42.3 % |
| 下方光束 | | 49.9 % |
| 器具間隔最大限（取付高さH） | A | 1.56H |
| 保守率 | 良 | 0.67 |
| | 中 | 0.63 |
| | 否 | 0.56 |

| 反射率(%) | 天井 | 80 | | | | | | | | 70 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 10 | 0 |
| | 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 照　明　率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （×0.01） | |
| 0.6 | | 46 | 42 | 32 | 31 | 24 | 23 | 19 | 18 | 42 | 39 | 30 | 29 | 22 | 22 | 17 | 17 | 35 | 32 | 25 | 24 | 19 | 19 | 15 | 15 | 28 | 27 | 21 | 20 | 16 | 16 | 12 | 12 | 11 | 8 |
| 0.8 | | 55 | 50 | 41 | 38 | 32 | 30 | 25 | 25 | 50 | 45 | 37 | 35 | 29 | 28 | 23 | 23 | 41 | 38 | 31 | 30 | 25 | 24 | 20 | 20 | 33 | 31 | 26 | 25 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 11 |
| 1 | | 61 | 55 | 47 | 44 | 38 | 36 | 31 | 30 | 56 | 51 | 43 | 41 | 35 | 33 | 29 | 28 | 45 | 42 | 36 | 34 | 30 | 29 | 25 | 24 | 37 | 34 | 30 | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 13 |
| 1.25 | | 68 | 60 | 54 | 50 | 45 | 42 | 38 | 36 | 61 | 55 | 50 | 46 | 41 | 39 | 35 | 33 | 50 | 46 | 41 | 39 | 35 | 33 | 30 | 29 | 40 | 38 | 34 | 32 | 29 | 28 | 25 | 24 | 22 | 16 |
| 1.5 | | 72 | 64 | 60 | 54 | 50 | 47 | 43 | 41 | 66 | 59 | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 | 54 | 49 | 45 | 42 | 39 | 37 | 34 | 33 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 31 | 28 | 27 | 25 | 19 |
| 2 | | 79 | 69 | 68 | 61 | 59 | 54 | 52 | 48 | 72 | 64 | 62 | 56 | 54 | 50 | 48 | 45 | 59 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 | 40 | 39 | 47 | 44 | 42 | 40 | 37 | 36 | 33 | 32 | 30 | 23 |
| 2.5 | | 84 | 73 | 74 | 65 | 65 | 59 | 58 | 53 | 76 | 67 | 67 | 60 | 60 | 55 | 54 | 50 | 62 | 57 | 56 | 51 | 50 | 47 | 45 | 43 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 33 | 26 |
| 3 | | 87 | 75 | 78 | 68 | 70 | 62 | 64 | 57 | 79 | 69 | 71 | 63 | 64 | 58 | 59 | 54 | 65 | 59 | 59 | 54 | 54 | 50 | 49 | 46 | 52 | 49 | 48 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 36 | 28 |
| 4 | | 92 | 78 | 84 | 73 | 77 | 68 | 71 | 63 | 84 | 73 | 77 | 68 | 71 | 63 | 65 | 59 | 68 | 62 | 63 | 58 | 59 | 54 | 55 | 51 | 55 | 52 | 52 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 40 | 31 |
| 5 | | 95 | 80 | 88 | 76 | 82 | 71 | 76 | 67 | 86 | 75 | 80 | 70 | 75 | 66 | 70 | 63 | 71 | 64 | 66 | 60 | 62 | 57 | 59 | 54 | 57 | 54 | 54 | 51 | 51 | 49 | 48 | 46 | 42 | 34 |
| 7 | | 99 | 83 | 93 | 79 | 88 | 76 | 84 | 73 | 90 | 77 | 85 | 74 | 81 | 71 | 77 | 68 | 74 | 66 | 70 | 64 | 67 | 61 | 64 | 59 | 60 | 56 | 57 | 54 | 55 | 52 | 53 | 50 | 46 | 37 |
| 10 | | 102 | 85 | 97 | 82 | 94 | 80 | 90 | 77 | 93 | 79 | 89 | 77 | 86 | 74 | 82 | 72 | 76 | 69 | 74 | 66 | 71 | 65 | 69 | 63 | 62 | 58 | 60 | 57 | 58 | 55 | 57 | 54 | 49 | 40 |

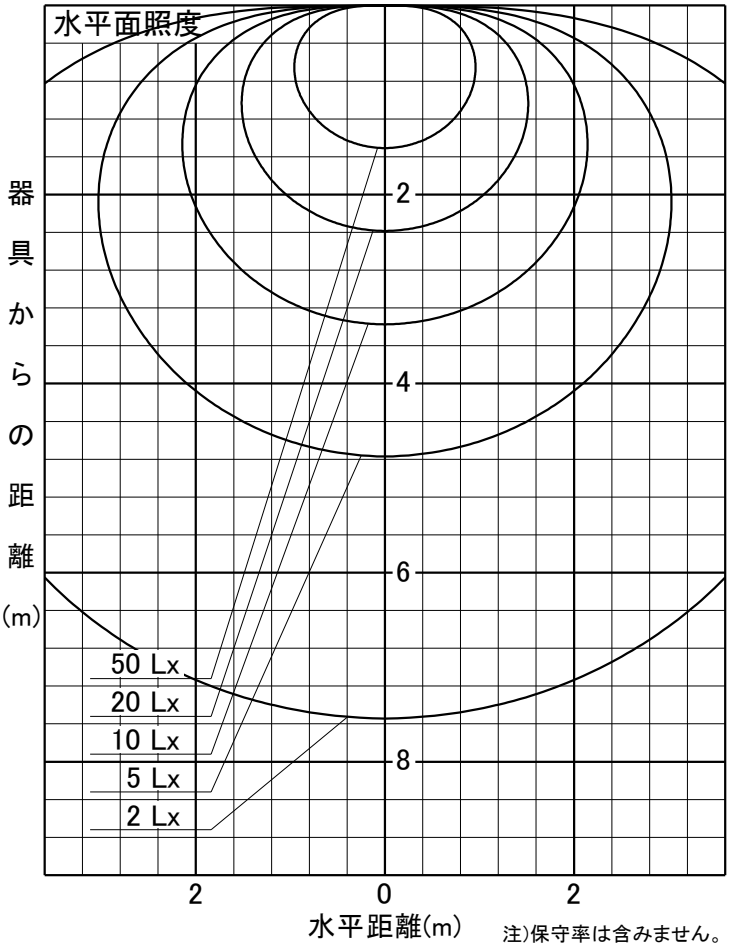


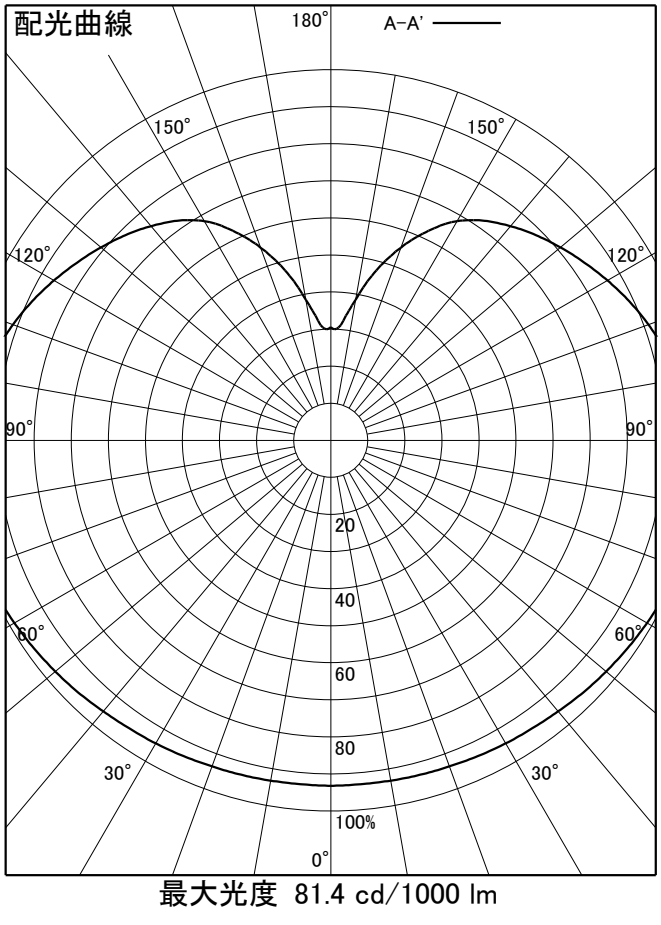


最大光度 81.4 cd/1000 lm

注)保守率は含みません。

大光電機株式会社

TRI14000L-KTSA177