
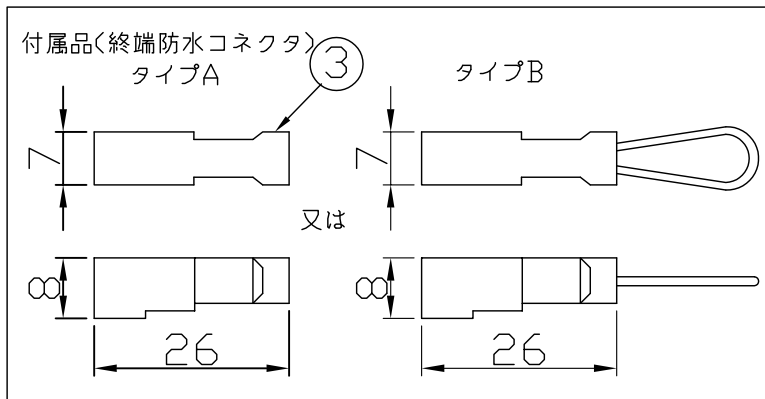


姿図

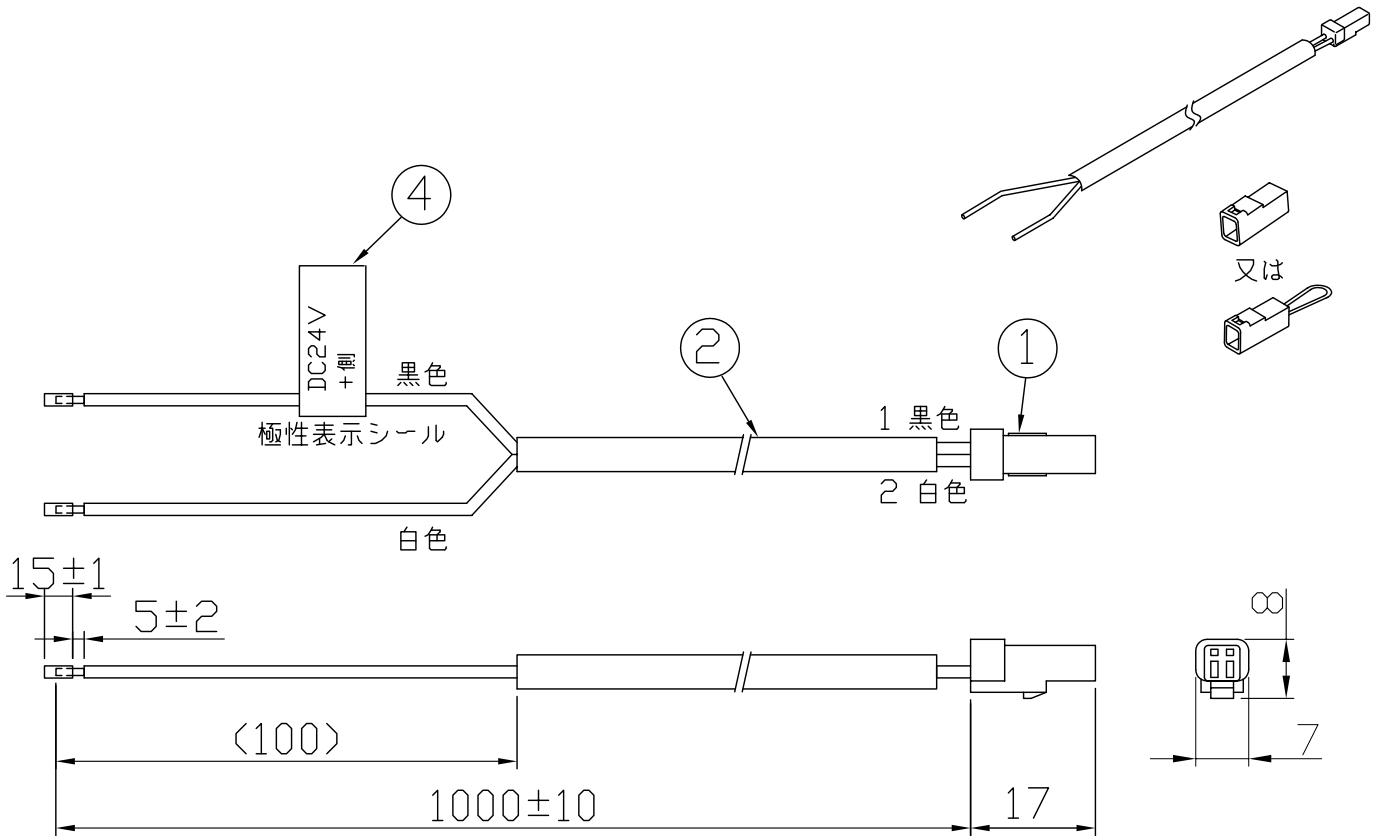

- 適合灯具
- DWP-4860YTE~4865YTE
 - DWP-4860ATE~4865ATE
 - DWP-4860WTE~4865WTE
 - DWP-4878YT~4883YT
 - DWP-4878AT~4883AT
 - DWP-4878WT~4883WT
 - DWP-5271YT~5276YT
 - DWP-5271WT~5276WT

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適切な組合せでご使用下さい。落下・感電・火災の原因になります。

				機能	補助用	特記事項
7				取付場所	—	・電源接続ケーブル
6				電源接続	—	
5				消費電力	— W 定格電圧 — V	
4	極性表示シール	ポリエステル	白地に黒文字	電気容量	— VA	
3	終端防水コネクタ	PBT (白)	(タイプA)JST 00(2)T-JWPF (タイプB)JST 02T-JWPF	LED 付 交換不可	/	
2	電線	VCTF 0.3sq (灰)				
1	コネクタ	PBT (白)	JST 02R-JWPF			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.03kg	峠田 森 ③