
作成日 2026年05月20日


姿図




品　番	DSL-5396YWGE
光　源	LED 8.4W 2700K
定格光束	580 lm
1/2照度角	58°
1/2ビーム角	89°

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	1.11H
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率(%)	天井	80								70								50								30								20	0
	壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率																															（×0.01）	
0.6		69	64	56	53	48	46	42	42	68	63	55	53	47	46	42	42	65	61	54	52	47	46	42	41	62	59	53	51	46	45	42	41	41	40
0.8		80	73	67	63	58	56	52	51	78	72	66	62	58	56	52	51	74	69	64	61	57	55	52	51	71	67	62	60	56	55	51	51	50	49
1		89	80	76	71	67	64	61	59	86	78	75	70	67	64	61	59	82	76	72	68	65	63	60	59	78	73	70	67	64	62	59	58	58	56
1.25		96	85	84	77	76	71	70	67	93	84	83	77	75	71	69	66	88	81	80	75	73	70	68	66	84	79	77	73	71	69	67	66	65	64
1.5		101	89	91	82	83	77	77	72	98	88	89	81	81	76	76	72	93	85	85	80	79	75	74	71	88	83	82	78	77	74	72	71	71	69
2		109	95	100	89	93	84	87	81	105	93	97	88	91	84	86	80	99	91	93	86	88	83	83	79	94	88	89	85	85	81	81	79	78	77
2.5		113	98	106	93	99	89	94	86	110	96	103	92	97	89	92	85	103	94	98	90	93	87	89	85	97	92	93	89	90	86	86	84	83	81
3		116	100	110	96	104	93	99	90	113	99	107	95	102	92	97	89	106	96	101	93	97	90	94	88	100	94	96	91	93	89	90	87	87	85
4		120	102	115	99	110	97	106	94	116	101	111	98	107	96	103	93	109	98	105	96	102	94	99	92	102	96	100	94	97	92	95	91	90	88
5		122	104	118	101	114	99	110	97	118	102	114	100	110	98	107	96	110	100	107	98	105	96	102	95	104	98	102	96	99	95	97	93	92	91
7		125	105	122	104	119	102	116	101	121	104	118	103	116	101	113	100	113	102	111	101	109	99	107	98	106	100	105	99	103	98	102	97	96	94
10		127	107	125	106	123	104	121	104	123	105	121	104	119	103	117	103	115	103	113	102	112	102	110	101	108	101	106	100	105	100	104	99	98	96

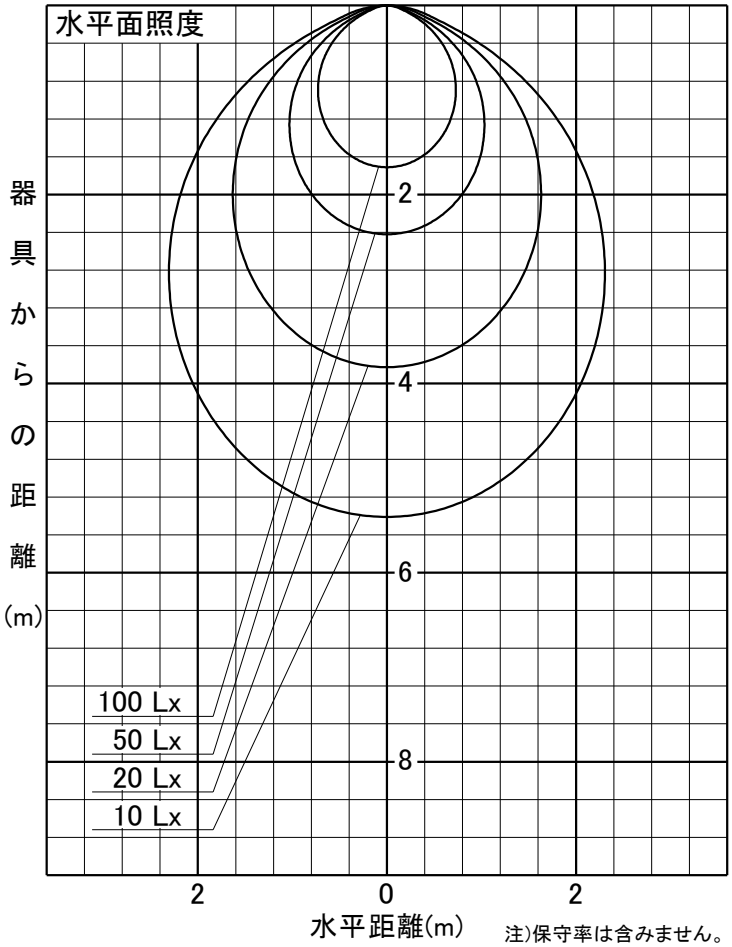

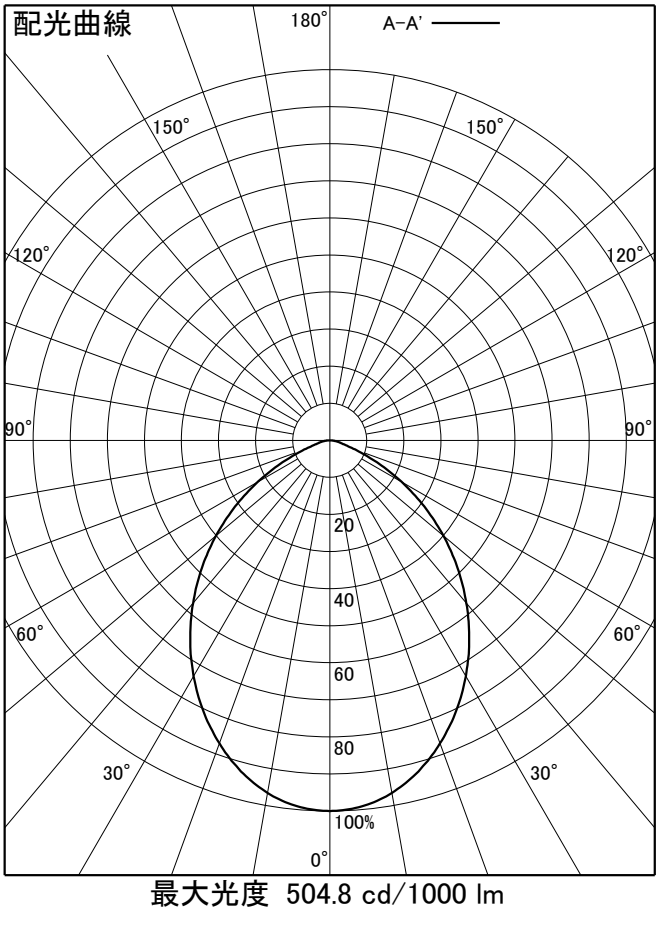

最大光度 504.8 cd/1000 lm

注)保守率は含みません。

大光電機株式会社

TRI24000S-TSA637