
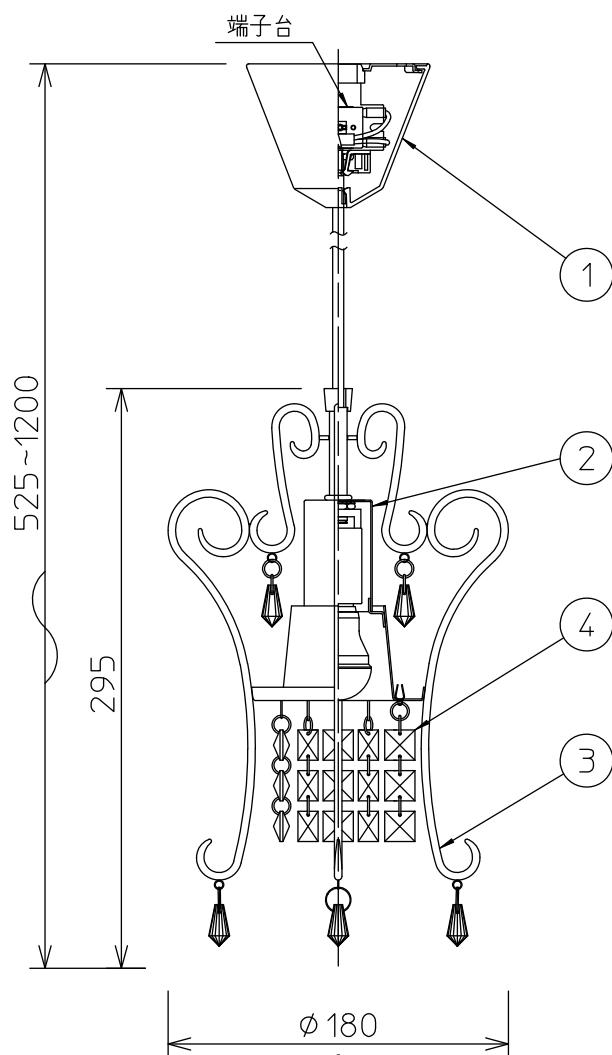
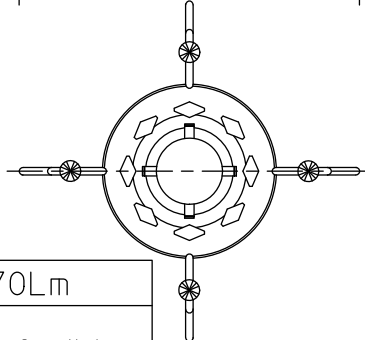


取付部

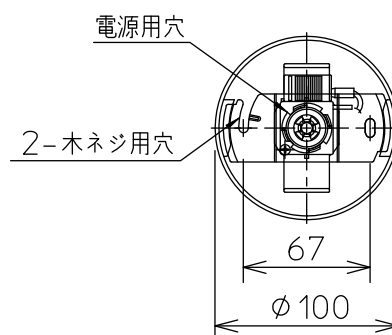

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 ±6% 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	370Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	88.0lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下専用	吊高さ調整可能 調光器併用不可 ※ハンドメイドですので、図面と多少異なることがあります。 ※クリスタルガラスの取付作業が必要です。	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V		
4	飾り	クリスタルガラス	透明	電気容量	7 VA		
3	アーム	鋼管	鉄錆塗装	適合ランプ	LED電球 4.2W 演色性 Ra82電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x11 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	本体	鋼板	鉄錆塗装	付・別売			
1	フランジ	ABS樹脂	黒				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.1 kg	峠田 大瀧 ③	