


## グリーン購入法適合

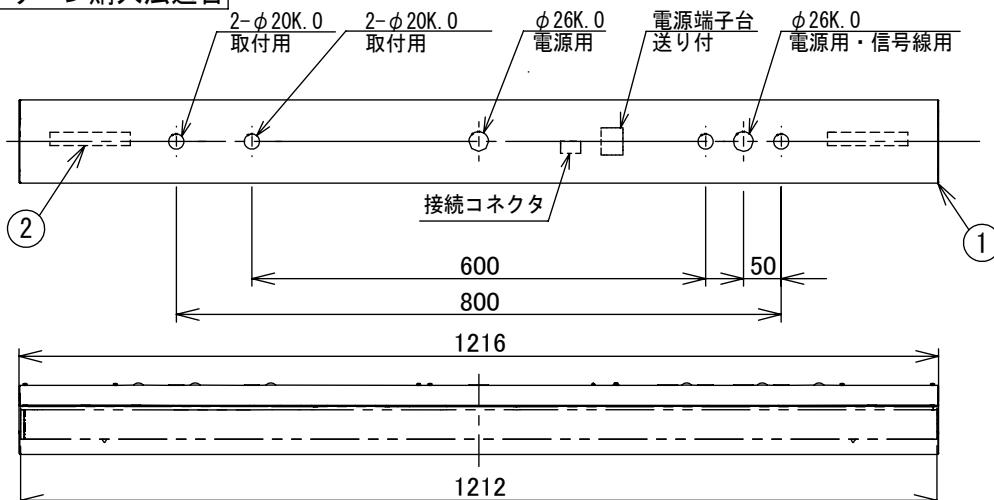


姿図

本器具は下記条件で設置してください。


下記接地距離以下で設置すると

LEDユニットの取付など施工が困難になる場合があります。

L=150mm以上

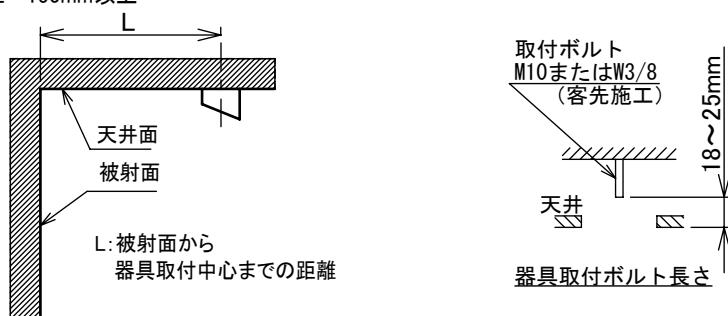

側面詳細図

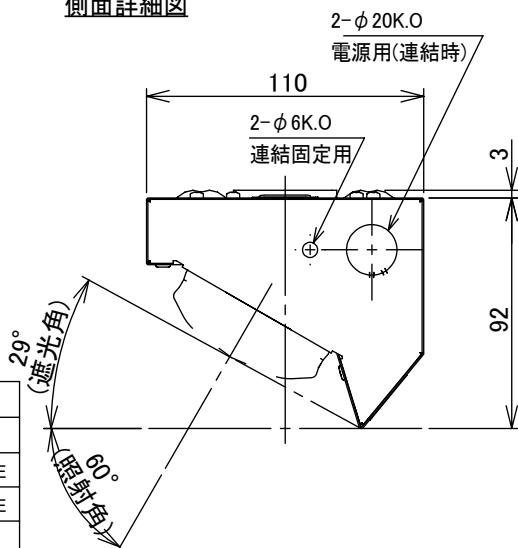

| 適合LEDユニット一覧表        |       |                                  |             |             |             |
|---------------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 明るさ                 | 5000K | 4000K                            | 3500K       | 3000K       |             |
| FHF32形×2灯<br>高出力相当  | 非調光   | LZA-92824WE                      | LZA-92824NE | LZA-92824AE | LZA-92824YE |
|                     | 調光    | LZA-92818WE                      | LZA-92818NE | LZA-92818AE | LZA-92818YE |
|                     | 調色調光  | LZA-93386F (6500K~2700K)※SENMU専用 |             |             |             |
| FHF32形×2灯<br>定格出力相当 | 非調光   | LZA-92823WE                      | LZA-92823NE | LZA-92823AE | LZA-92823YE |
|                     | 調光    | LZA-92817WE                      | LZA-92817NE | LZA-92817AE | LZA-92817YE |
| FLR40形×2灯<br>相当     | 非調光   | LZA-92822WE                      | LZA-92822NE | LZA-92822AE | LZA-92822YE |
|                     | 調光    | LZA-93067WE                      | LZA-93067NE | LZA-93067AE | LZA-93067YE |
| FHF32形×1灯<br>高出力相当  | 非調光   | LZA-92821WE                      | LZA-92821NE | LZA-92821AE | LZA-92821YE |
|                     | 調光    | LZA-92816WE                      | LZA-92816NE | LZA-92816AE | LZA-92816YE |
| FHF32形×1灯<br>定格出力相当 | 非調光   | LZA-92820WE                      | LZA-92820NE | LZA-92820AE | LZA-92820YE |
|                     | 調光    | -                                | -           | -           | -           |
| FLR40形×1灯<br>相当     | 非調光   | LZA-92819WE                      | LZA-92819NE | LZA-92819AE | LZA-92819YE |
|                     | 調光    | -                                | -           | -           | -           |

| 安全に関するご注意   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| ● この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。 |  |  |  |  |
| ● 落下・感電・火災の原因となります。   |  |  |  |  |
| ● 電源電圧は、定格電圧±5%内でご使用ください。   |  |  |  |  |
| ● 感電・火災の原因となります。  |  |  |  |  |
| ● この器具は、ボルト取付専用器具です。<br>必ずボルト(2本)により、補強材のある位置に取り付けてください。<br>落下的原因となります。     |  |  |  |  |

| No. | 部品名  | 材質      | 備考  | 機能               | 一般用                  |      |        | 特記事項                   |
|-----|------|---------|-----|------------------|----------------------|------|--------|------------------------|
|     |      |         |     | 取付場所             | 屋内 天井直付・壁付兼用         | 電源接続 | 送り付端子台 |                        |
| 7   |      |         |     | 取付場所             | 屋内 天井直付・壁付兼用         | 電源接続 | 送り付端子台 | 端部カバー別売<br>(LZA-92422) |
| 6   |      |         |     | 定格消費電力           | —                    | 定格電圧 | —      | 壁縦横付兼用<br>傾斜天井45°まで対応可 |
| 5   |      |         |     | 電気容量             |                      |      |        |                        |
| 4   |      |         |     | LED<br>別売<br>交換可 | 上記適合LEDユニット<br>一覧表参照 |      |        | スイッチ無し                 |
| 3   |      |         |     |                  |                      |      |        |                        |
| 2   | 取付バネ | ステンレス鋼板 |     |                  |                      |      |        |                        |
| 1   | 本体   | 鋼板      | 白塗装 |                  |                      |      |        |                        |
| No. | 部品名  | 材質      | 備考  | 器具質量             | 約 1.7 kg             |      |        | 鹿毛 坂本 ⑦                |