
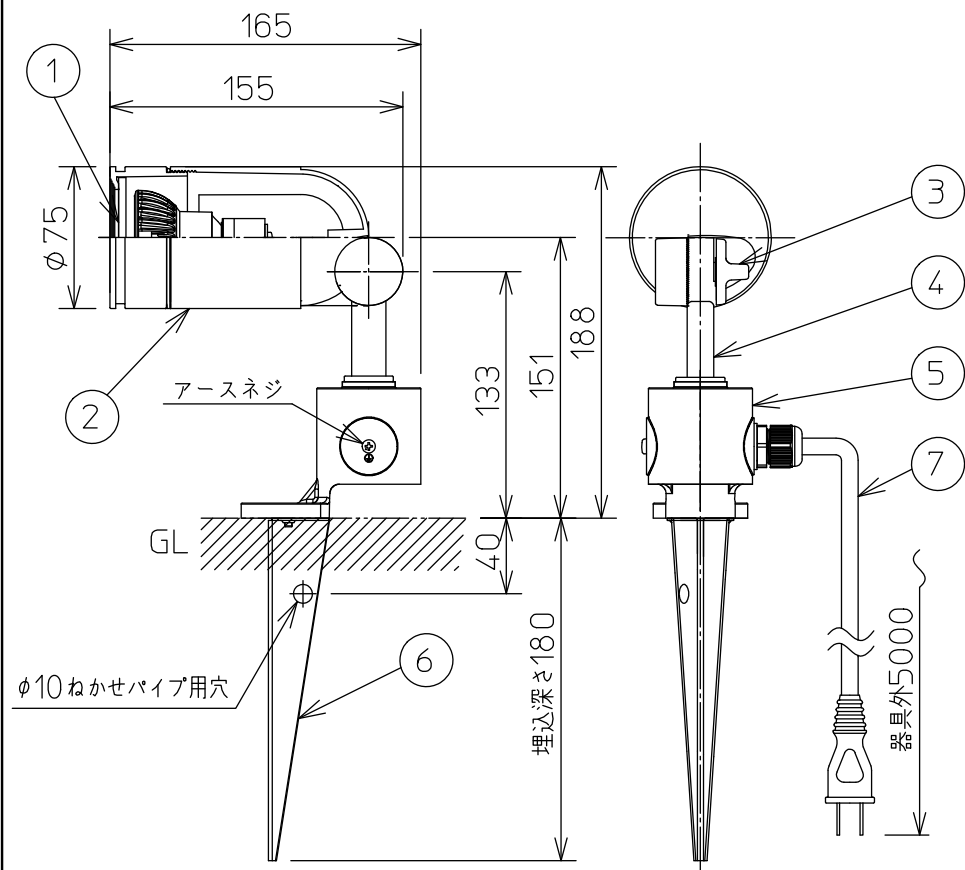


姿図

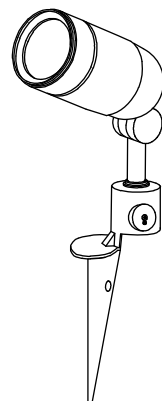

- 安全に関するご注意**
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。
一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、壁面、浴室、サウナ風呂、業務浴室、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
 - 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
 - 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。
感電・火災の原因になります。
 - 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。
また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
 - 塩害地域には取り付けしないでください。
早期に錆・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
 - 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けてください。
 - ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
 - LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	435 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.3 lm/W
LED光源寿命	30000時間

				機能	防雨用	特記事項	
7	キャプタイヤケーブル	H-HVCT 2芯0.75sq	外形寸法φ8.8	取付場所	屋外 地中差込専用	1/2 照度角 18°	
6	スパイク	ステンレス	黒塗装	電源接続	差込プラグ	キャプタイヤケーブル5m付	
5	本体	アルミダイカスト	黒塗装	消費電力	5.7 W	定格電圧	100 V
4	アーム	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	8 VA		
3	ツマミ	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換可	LED電球 5.7W 演色性 Ra83 電球色(2700K) DECO-S50C 5.7W×1灯 □金E11 大光電機(株)製		
2	灯具	アルミダイカスト	黒塗装				
1	前面ガラス	強化ガラス	透明				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.7 kg	松原 峠田 ⑩	