



最少施工寸法





天井取付時



床付時



壁付時

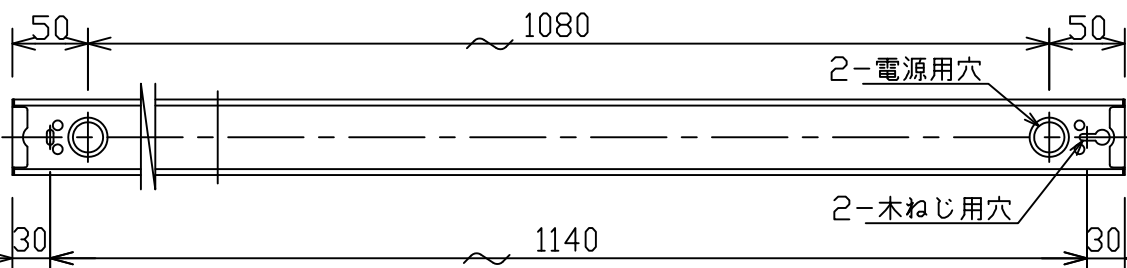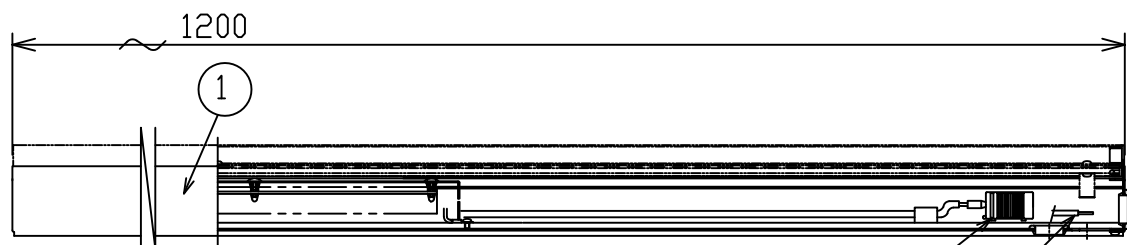

取付部

2-端子台
2-アース線
2-電源用穴
ブッシング付

2-電源用穴

2-木ねじ用穴

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般通常環境の屋内天井直付壁取付床直付兼用です。
一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所では使用しないでください。
- 電源電圧は定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
落下の原因になります。

				機能	一般用	特記事項 調光器併用不可 最大接続台数14台 角度調整ホルダー別売 (LZA-91731)
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	43W 定格電圧 100/200V	
4				電気容量	45VA	
3				LED	LEDユニット	スイッチ無し
2	側板	鋼板	白塗装	別売	LZA-92113N 白色(4000K) LZA-92113A 温白色(3500K) LZA-92113Y 電球色(3000K)	
1	本体	アルミ型材	白アルマイト	交換可	LZA-92113L 電球色(2700K)	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 3.2 kg	鹿毛 森 ③