


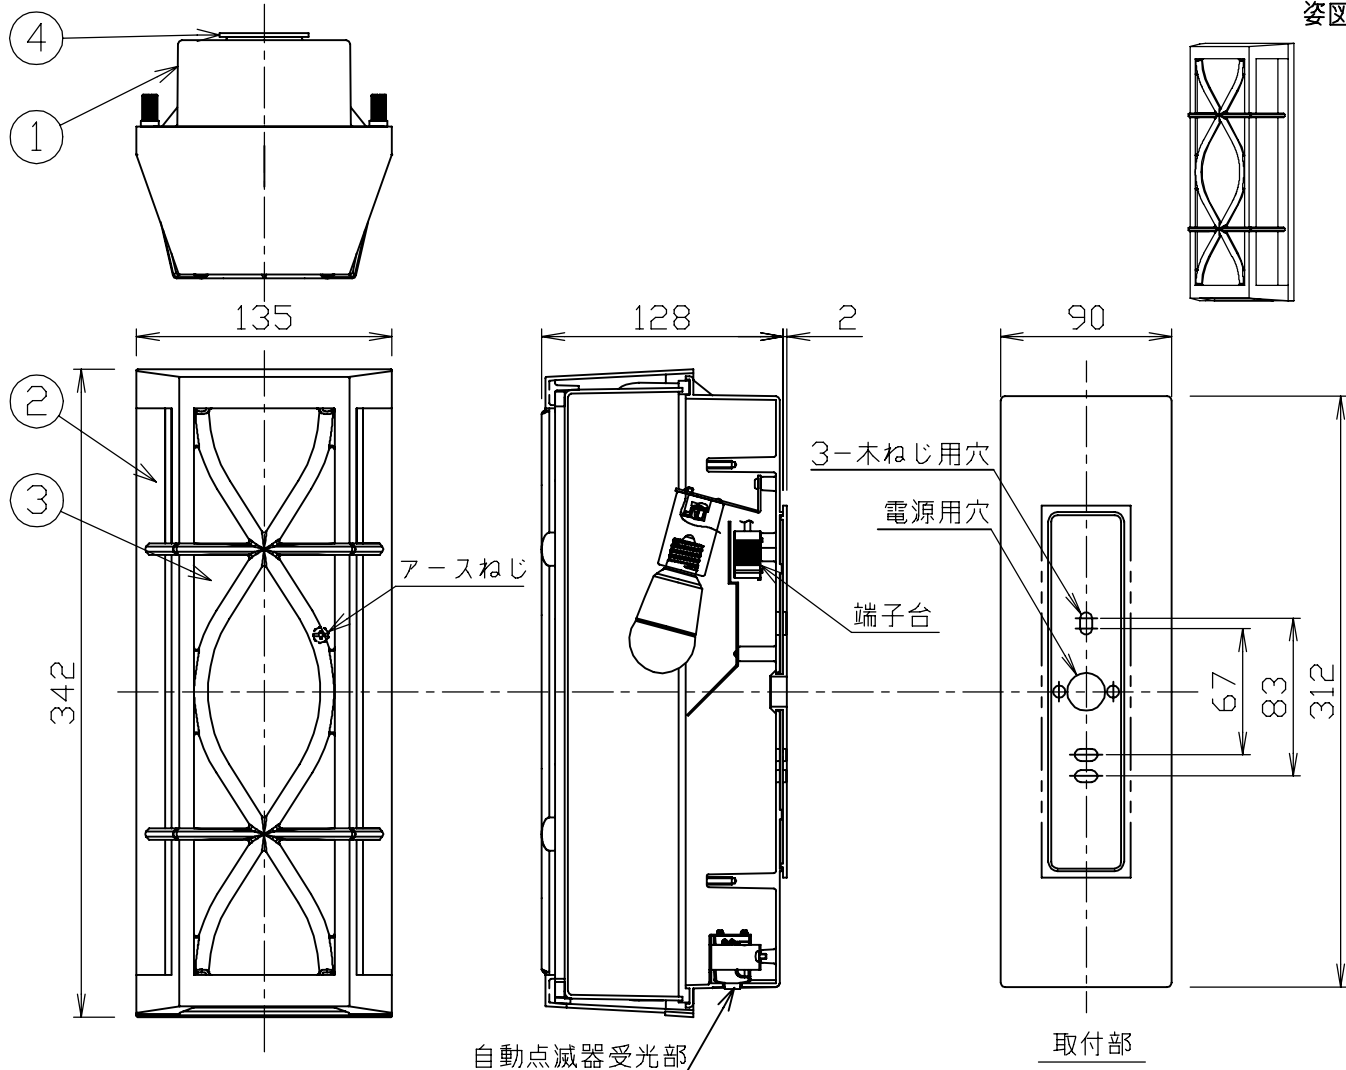


使用上のご注意

- 〇 樹木や建物などの陰や、昼間でも暗い場所に取付けないでください。日中でも消灯しない、または朝夕の明るい時間でも点灯する可能性があります。
- 〇 自動点滅器（感知部）をふさがないでください。感知部をふさいだり、真下に遮蔽物があると誤作動の原因になります。
- 〇 夜間他の照明器具等の影響を受ける場所、器具下（50cm以内）に光を反射するものがある場所には取付けないでください。点滅などの誤作動の原因となります。

△安全に関するご注意

- 〇 この器具は、一般通常環境の屋外防雨壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多いところでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 〇 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 〇 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- 〇 この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

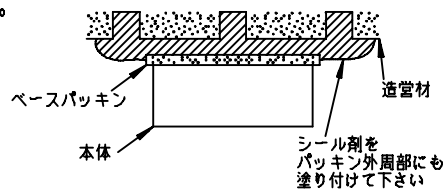

定格光束	140Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	33.3Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機 能	防雨用	特記事項	
7				取付場所	屋外 壁付専用	注)調光器との併用はできません。 カバー化粧ナット式	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V		
4	ベースパッキン	シリコンゴム	黒	電気容量	7 VA	自動点滅器 点灯照度範囲 15~50lx (調節は出来ません) ※設定照度になってからON・OFFするまで30秒~1分程度かかります。	
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	適合ランプ	LED電球 電球色(2700K) 4.2W×1灯 □金E17 演色性 Ra82 大光電機(株)製		
2	枠	アルミダイカスト	ラスティーブラウン塗装	Ⓢ 別売			
1	本体	アルミダイカスト	ラスティーブラウン塗装				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.7 kg	松原 老田 ⑥	