

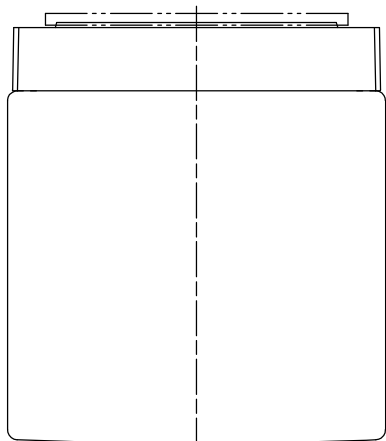
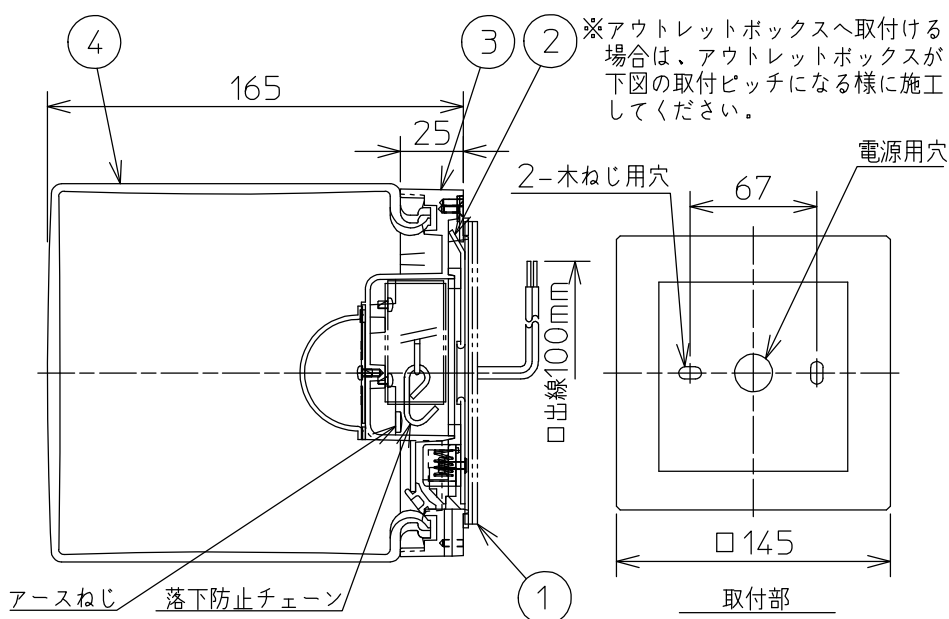


重耐塩仕様

姿図




□150

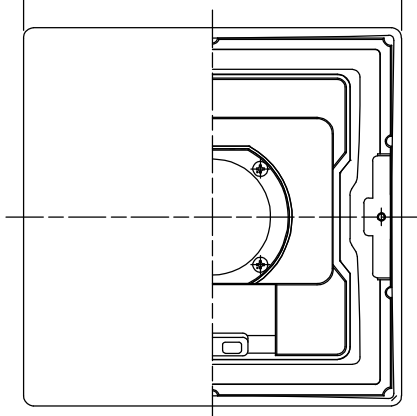

※アウトレットボックスへ取付ける場合は、アウトレットボックスが下図の取付ピッチになる様に施工してください。

安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む一般通常環境の屋外防雨防湿天井直付・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、業務浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きき以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- 木ねじ取付の場合
落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

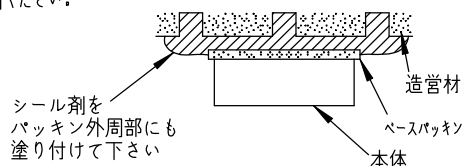

定格光束	420Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	64.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨防湿用			特記事項 調光器併用不可 防水・防塵性能:IP65(灯具部)
7				取付場所	屋外 天井直付・壁付兼用			
6				電源接続	□出線			
5				消費電力	6.5 W	定格電圧	100 V	
4	カバー	ガラス	乳白(消し)	電気容量	11 VA			
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.5W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)			スイッチ無し
2	取付座	ステンレス						
1	ベースパッキン	シリコン	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.2 kg			