
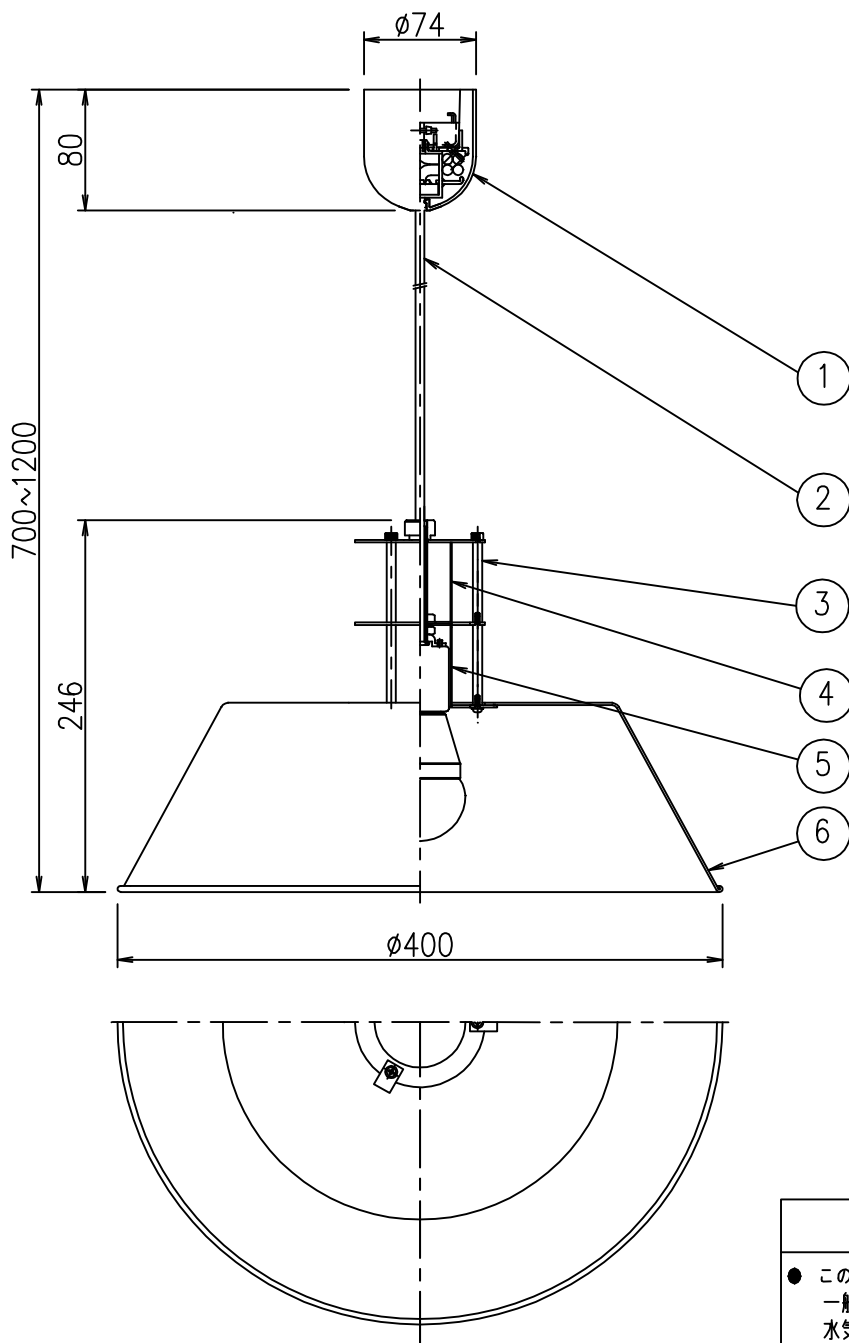


取付部詳細

2-木ねじ用穴

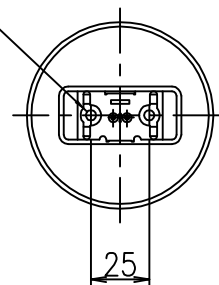

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	680Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	94.4Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下専用	引掛シーリング取付式 吊高さ調節可能 調光器併用不可	
6	カバー	鋼板	黒塗装	電源接続	引掛シーリング		
5	ホルダー（下）	鋼板	真鍮ブロンズメッキ	消費電力	7.2W 定格電圧 100 V		
4	ホルダー（上）	鋼板	黒塗装	電気容量	12 VA		
3	飾り	真鍮棒	真鍮ブロンズメッキ	LED 付 交換可	LED電球 7.2W E26 演色性 Ra83 電球色（2700K） LDA7L-G/60/2783×1灯 E26 大光電機（株）製		スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒				
1	フランジ	ポリスチレン	黒				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.3 kg	峠田	坂本 ③