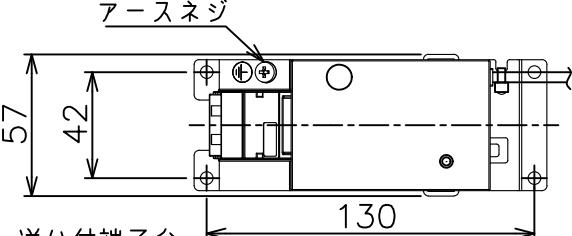
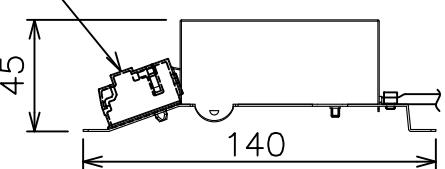
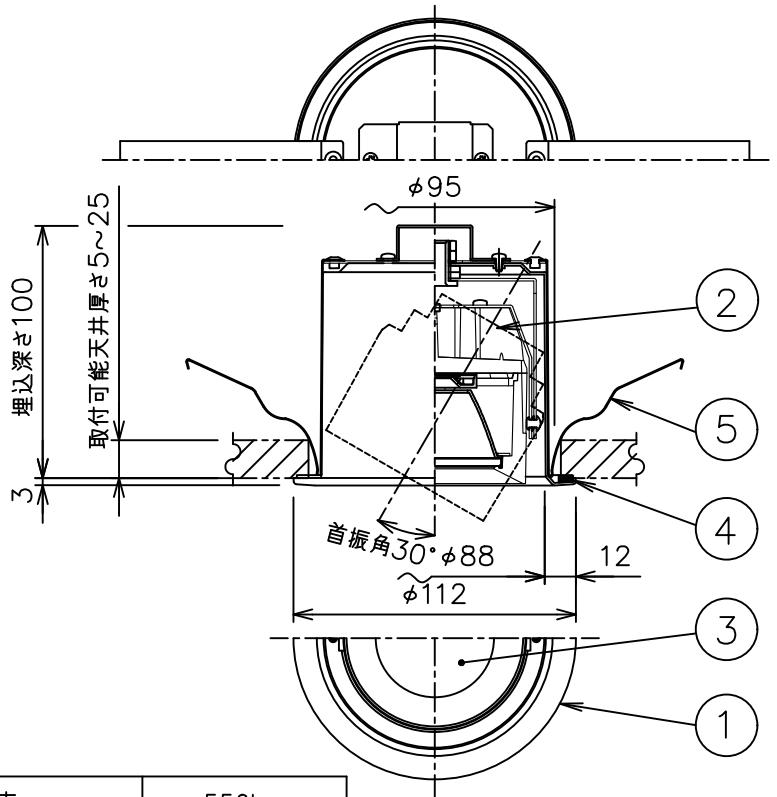
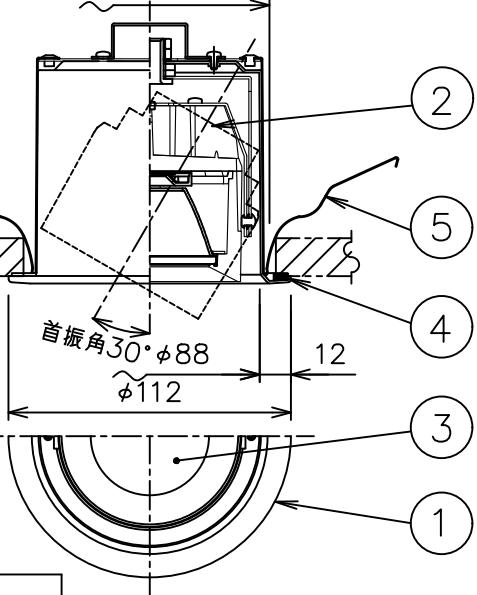

		<p>埋込必要高 100mm</p> <p>傾斜天井使用可能(55°まで) 端子台を必ず下側に向けてください。 55°まで</p>		姿図																												
																																
		<p>△ 安全に関するご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防雨形天井埋込兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、指定外の傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。 この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。吹込み用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。 																														
<p>埋込深さ100 取付可能天井厚さ5~25</p> <p>埋込深さ100 3</p>				<p>● 被照射面とは0.1m以上離してください。 過熱による火災の原因となります。</p> 																												
<p>定格光束 550Lm</p> <p>LED照明器具の固有エネルギー消費効率 64.7Lm/W</p> <p>LEDモジュール寿命 60000時間</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>機能</th> <th>防雨用</th> <th>特記事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取付場所</td> <td>屋内・屋外 天井埋込兼用</td> <td>1/2照度角 20°</td> </tr> <tr> <td>電源接続</td> <td>送り付端子台</td> <td>可動範囲 首振角30°</td> </tr> <tr> <td>消費電力</td> <td>8.5W 定格電圧 100 V</td> <td>回転角度 350°</td> </tr> <tr> <td>電気容量</td> <td>15VA</td> <td>配光は傾斜天井対応となっておりません。</td> </tr> <tr> <td>LED付</td> <td>LED8.5W</td> <td>温度保護機能付</td> </tr> <tr> <td></td> <td>演色性 Ra83</td> <td>調光可能 1%~100%</td> </tr> <tr> <td>交換不可</td> <td>電球色 (2700K)</td> <td>LED専用調光器別売。(DP-37154E-39672~5)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>スイッチ無し</td> </tr> </tbody> </table>		機能	防雨用	特記事項	取付場所	屋内・屋外 天井埋込兼用	1/2照度角 20°	電源接続	送り付端子台	可動範囲 首振角30°	消費電力	8.5W 定格電圧 100 V	回転角度 350°	電気容量	15VA	配光は傾斜天井対応となっておりません。	LED付	LED8.5W	温度保護機能付		演色性 Ra83	調光可能 1%~100%	交換不可	電球色 (2700K)	LED専用調光器別売。(DP-37154E-39672~5)			スイッチ無し		
機能	防雨用	特記事項																														
取付場所	屋内・屋外 天井埋込兼用	1/2照度角 20°																														
電源接続	送り付端子台	可動範囲 首振角30°																														
消費電力	8.5W 定格電圧 100 V	回転角度 350°																														
電気容量	15VA	配光は傾斜天井対応となっておりません。																														
LED付	LED8.5W	温度保護機能付																														
	演色性 Ra83	調光可能 1%~100%																														
交換不可	電球色 (2700K)	LED専用調光器別売。(DP-37154E-39672~5)																														
		スイッチ無し																														
No.	部品名	材質	備考	器具重量 約 0.8 kg	峠田 曽川 ⑤																											