

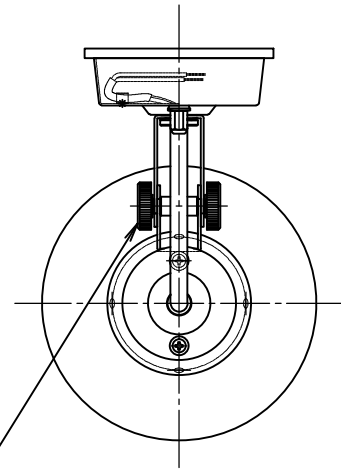
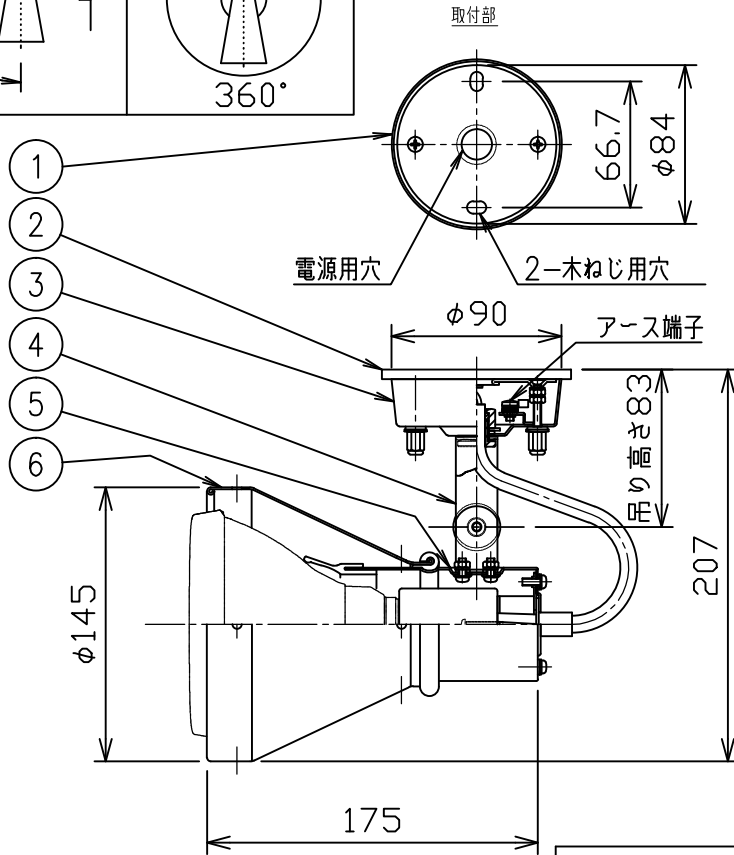
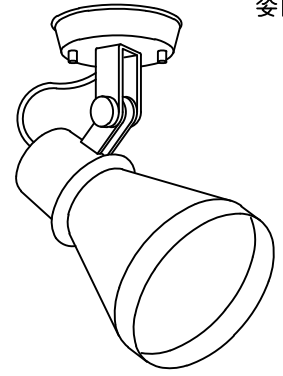


姿図

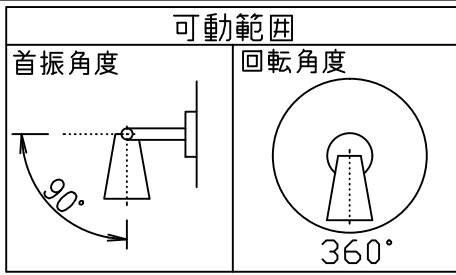

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れ・火災の原因となります。また樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因となります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因となります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因となります。

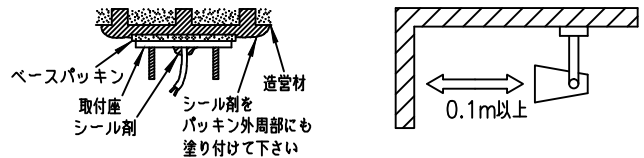

適合LEDビームランプ（別売）				
品番	DP-38668WE	DP-38668YE	DP-38669WE	DP-38669YE
消費電力	7.1W	7.1W	11.7W	11.7W
光色	昼白色	電球色	昼白色	電球色
色温度	5000K	2700K	5000K	2700K
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
定格光束	700Lm	700Lm	1000Lm	1000Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.6Lm/W	98.6Lm/W	85.5Lm/W	85.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間			

			機能	防雨用	特記事項	
7	ツマミネジ	ABS樹脂	黒	取付場所	屋外 天井直付・壁付・床直付兼用	ランプ別売 灯具可動 1/2照度角 30° 調光器併用不可
6	セード	アルミ板	ホワイトダイヤタテ塗装	電源接続	□出し線	
5	灯体	鋼板	ホワイトダイヤタテ塗装	消費電力	最大11.7W 定格電圧 100V	
4	アーム	ステンレス板	生地	電気容量	最大20VA	
3	フランジ	鋼板	ホワイトダイヤタテ塗装	LED 別売 交換可	LEDビームランプ 演色性 Ra83 昼白色(5000K) 7.1W/11.7W×1灯 □金E26 又は 演色性 Ra83 電球色(2700K) 7.1W/11.7W×1灯 □金E26	スイッチ無し
2	ベースパッキン	EPTスポンジ	黒			
1	取付座	ステンレス板	生地			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg	峠田 老田 ㊟