



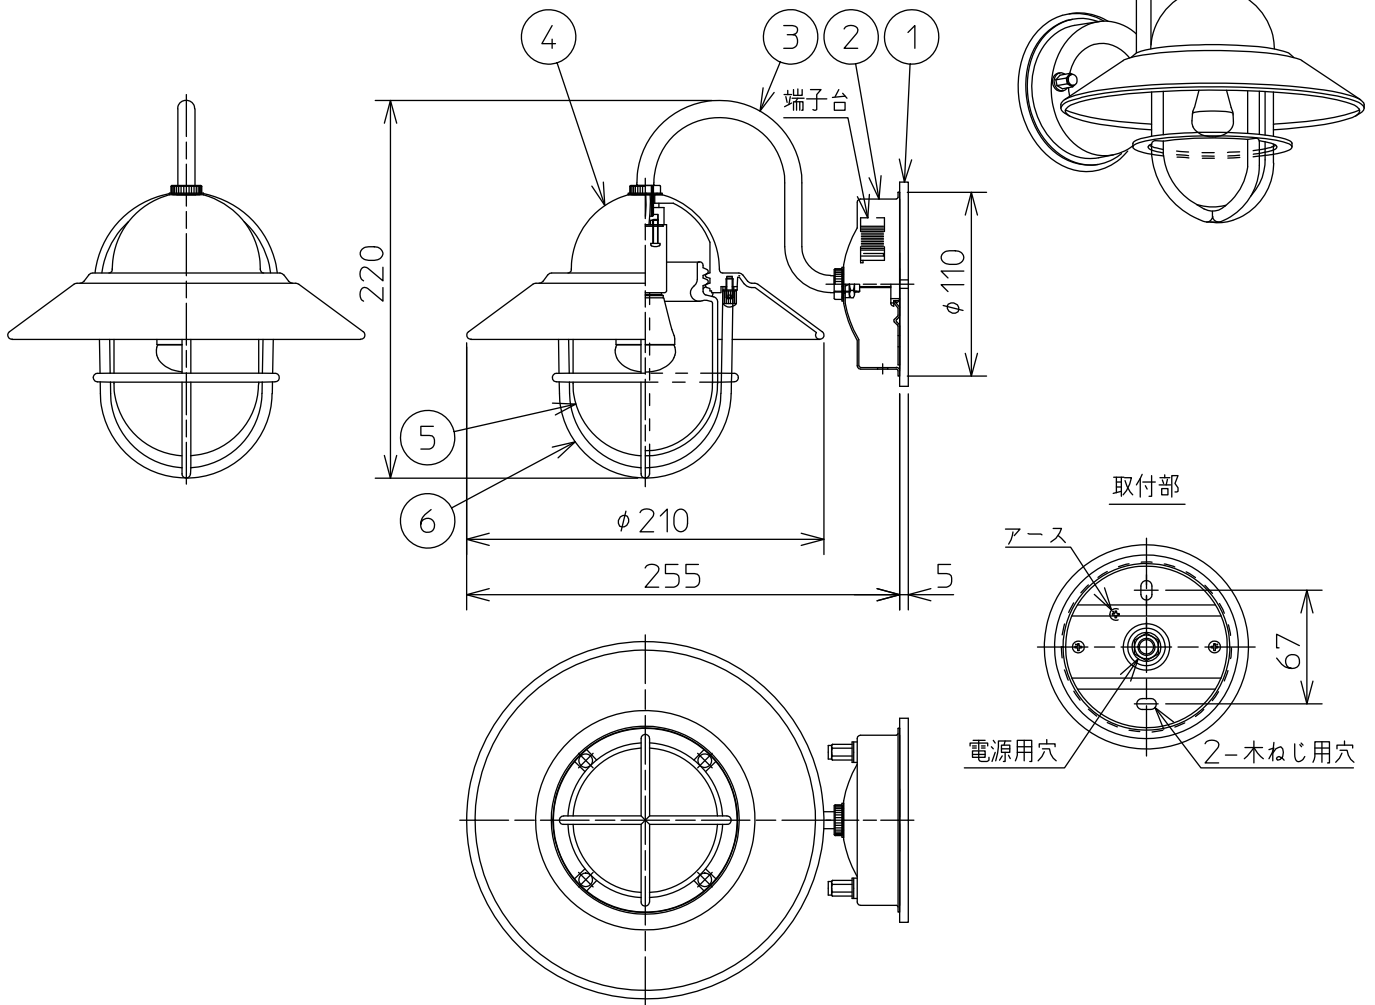

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。

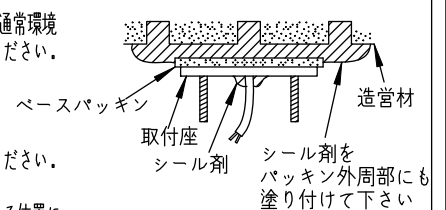

定格光束	320Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.1Lm/w
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項
6	ガード	アルミダイカスト	シルバー塗装	取付場所	屋内屋外 壁面専用	
5	カバー	ガラス	透明	電源接続	端子台	カバーネジ込み式 調光器併用不可
4	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装	消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V	
3	アーム	アルミ管	シルバー塗装	電気容量	7 VA	
2	フランジ	アルミ	シルバー塗装	LED 付 交換可	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4-H-E17×1灯 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し
1	ベースパッキン	EPT スポンジ	黒			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg	峠田 老田 ②