


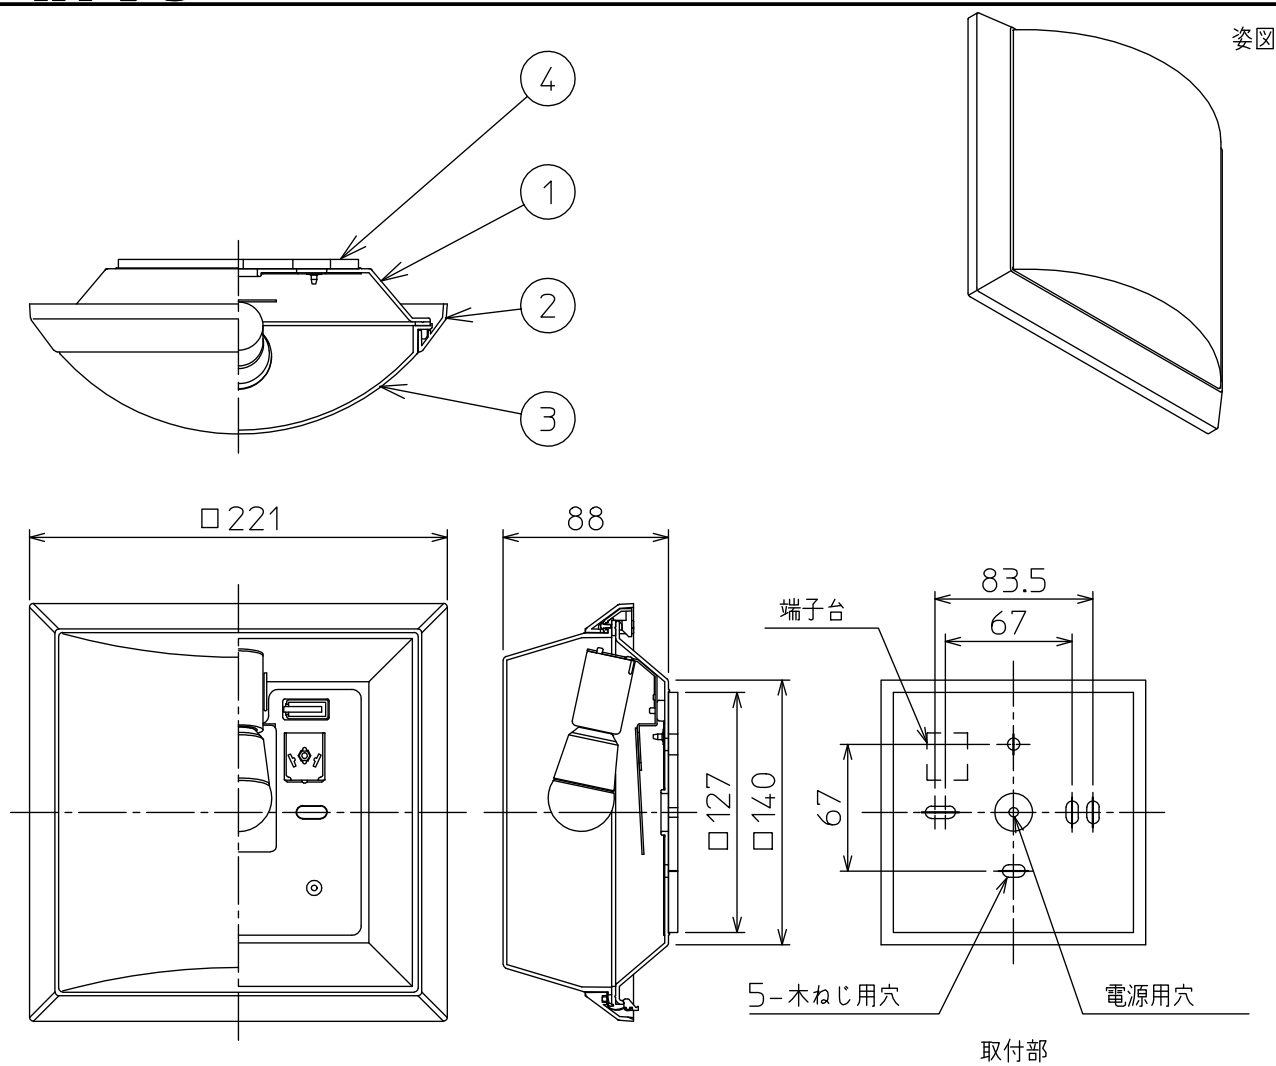

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多いところ、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

定格光束	210Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	50.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項	
7				取付場所		屋外 壁付専用			カバーバネ式 調光器併用不可
6				電源接続		端子台			
5				消費電力		4.2 W	定格電圧	100 V	
4	ベースパッキン	EPT	白	電気容量		7 VA			
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17X1灯 E17 大光電機(株)製				
2	枠	プラスチック	ダークグレー						
1	本体	アクリル	乳白(マット)						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.6 kg		峠田 老田 ④	