

ベースライト本体


品番 LZB-92743XW

グリーン購入法適合


姿図

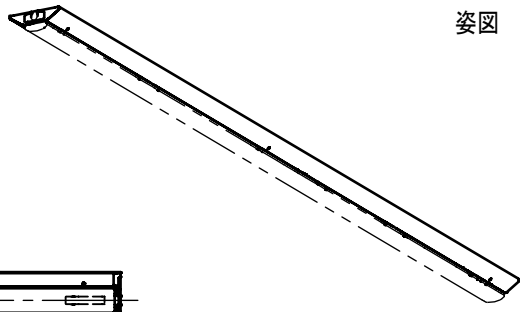

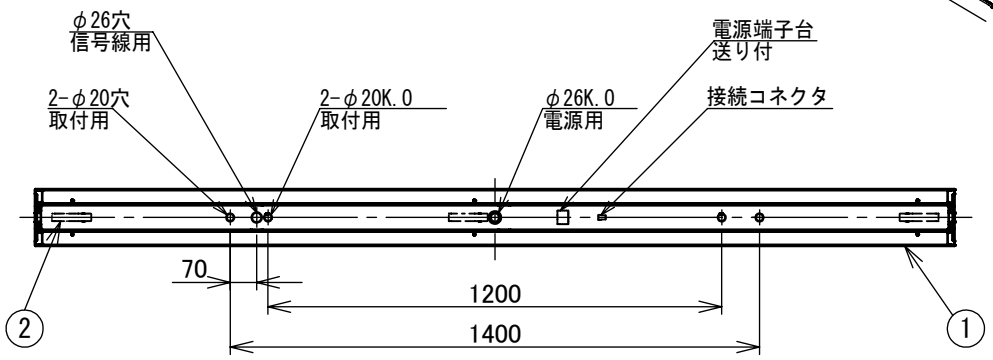


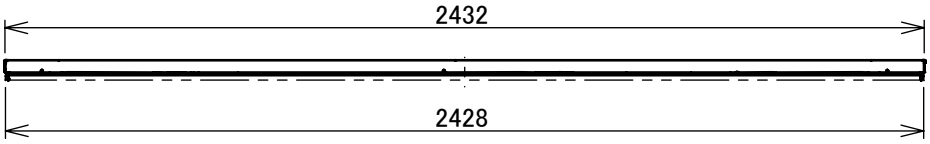





器具取付ボルト長さ

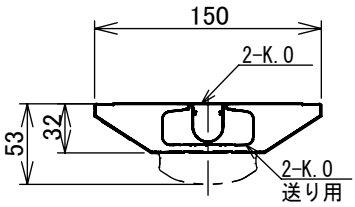

側面詳細図

適合LEDユニット一覧表					
明るさ		5000K	4000K	3500K	3000K
17000 lmクラス	非調光	LZA-93732W	LZA-93732N	LZA-93732A	–
	調光	–	–	–	–
FHP86形×2灯 定格出力相当	非調光	LZA-92754WE	LZA-92754NE	LZA-92754AE	LZA-92754YE
	調光	–	–	–	–
	調色調光	LZA-93387F(6500K～2700K)※SENMU専用			
FLR110形×2灯 相当	非調光	LZA-92753WE	LZA-92753NE	LZA-92753AE	LZA-92753YE
	調光	–	–	–	–
FHP86形×1灯 定格出力相当	非調光	LZA-92752WE	LZA-92752NE	LZA-92752AE	LZA-92752YE
	調光	–	–	–	–
FLR110形×1灯 相当	非調光	LZA-92751WE	LZA-92751NE	LZA-92751AE	LZA-92751YE
	調光	–	–	–	–

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。
  一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、
  水気のかかる所、床面では使用しないでください。
  落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
  感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。
  必ずボルト（2本）により、補強材のある位置に取り付けてください。
  落下の原因になります。

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3			
2	取付バネ	ステンレス鋼板	
1	本体	亜鉛メッキ鋼板	白色

機能	一般用			特記事項
取付場所	屋内 天井直付専用			壁付不可
電源接続	送り付端子台			連結金具別売 (LZA-92517)
定格消費電力	—	定格電圧	—	
電気容量				
LED別売交換可	上記 適合LEDユニット一覧表参照			
器具質量	約 2.7 kg			スイッチ無し

鹿毛 坂本 ④

第三角法 （単位：mm）

大光電機株式会社