


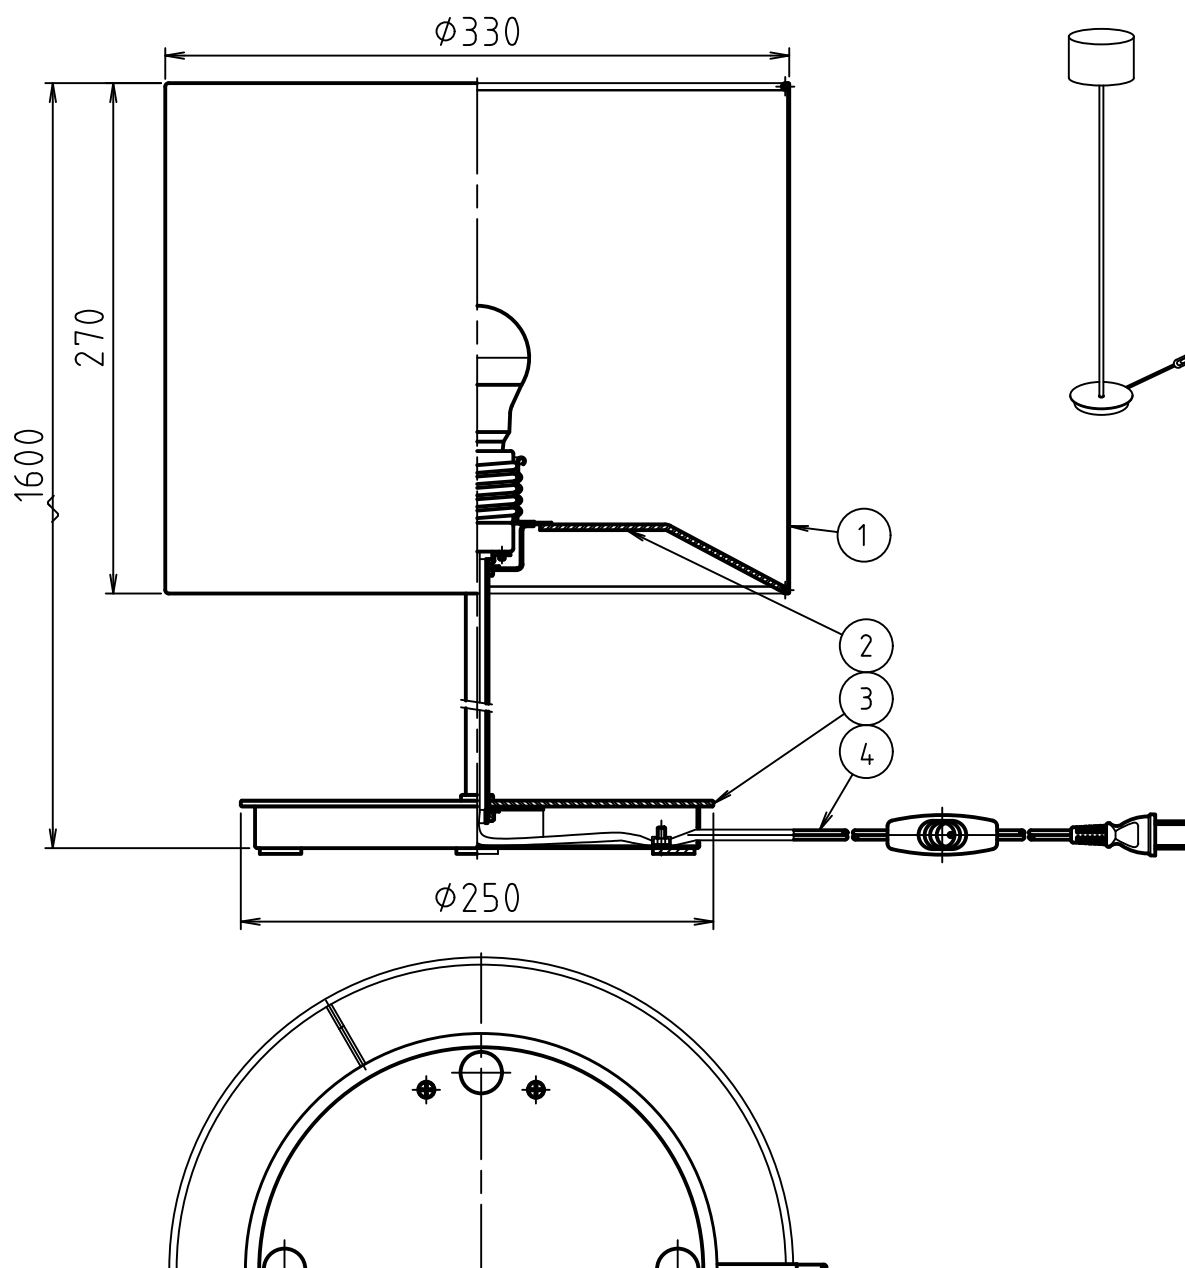

姿図

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内据置専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、壁面、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気の多い所では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないで下さい。落下・火災・転倒の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

定格光束	455Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.9Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 床置専用	電源コード3m付 カバーネジモーガル式 上下面開放 調光器併用不可 差込プラグ付
6				電源接続	差込プラグ	
5				消費電力	4.6 W 定格電圧 100 V	
4	電源コード	塩化ビニル	黒	電気容量	8 VA	
3	ベース	鋼板	シルバー塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.6W 演色性 Ra83 電球色 (2700K) LDA5L-G/40W/B27K×1個 E26 大光電機 (株) 製	中間スイッチ ON-OFF
2	枠	鋼棒	白塗装			
1	カバー	布	白 (コーティング加工)			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 3.3 kg	峠田 老田 ㊟