
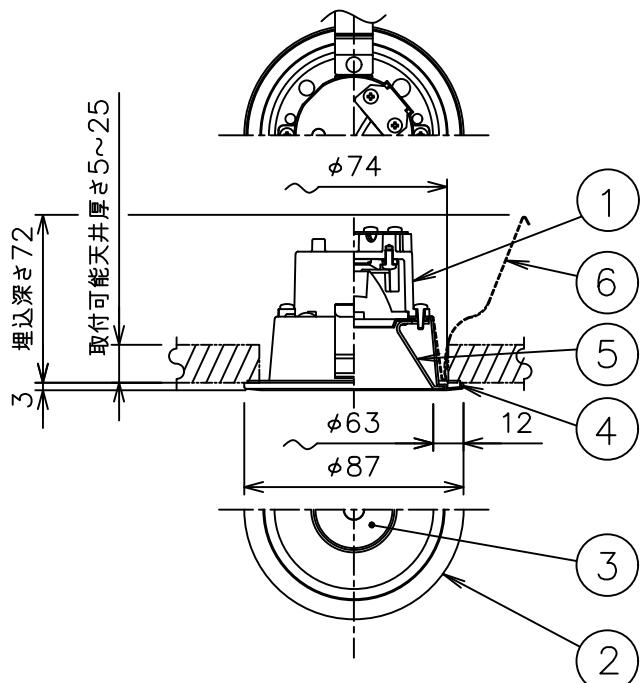
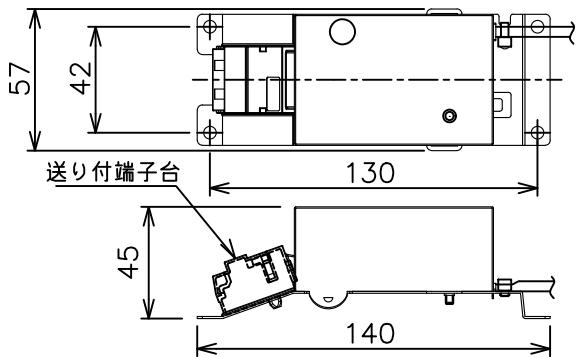


姿図



定格光束	350Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.5Lm/W
LEDモジュール寿命	60000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用			特記事項
					取付場所	電源接続	消費電力	
6	取付バネ	ステンレス板			屋内 天井埋込専用	送り付端子台	5.6W	1/2照度角 30° 配光は傾斜天井対応となっておりません。
5	反射板	アルミ板	鏡面				定格電圧 100 V	温度保護機能付
4	枠パッキン	EPT	白			電気容量	10VA	調光可能 1%~100%
3	レンズ	ポリカーボネイト		LED付	LED 5.6W			LED専用調光器別売。 (DP-37154E-39672~5)
2	枠	鋼板	白塗装			演色性 Ra83		スイッチ無し
1	本体	アルミダイカスト		交換不可		電球色 (2700K)		
No. 部品名 材質 備考				器具重量	約 0.4 kg			峠田 曽川 ③