


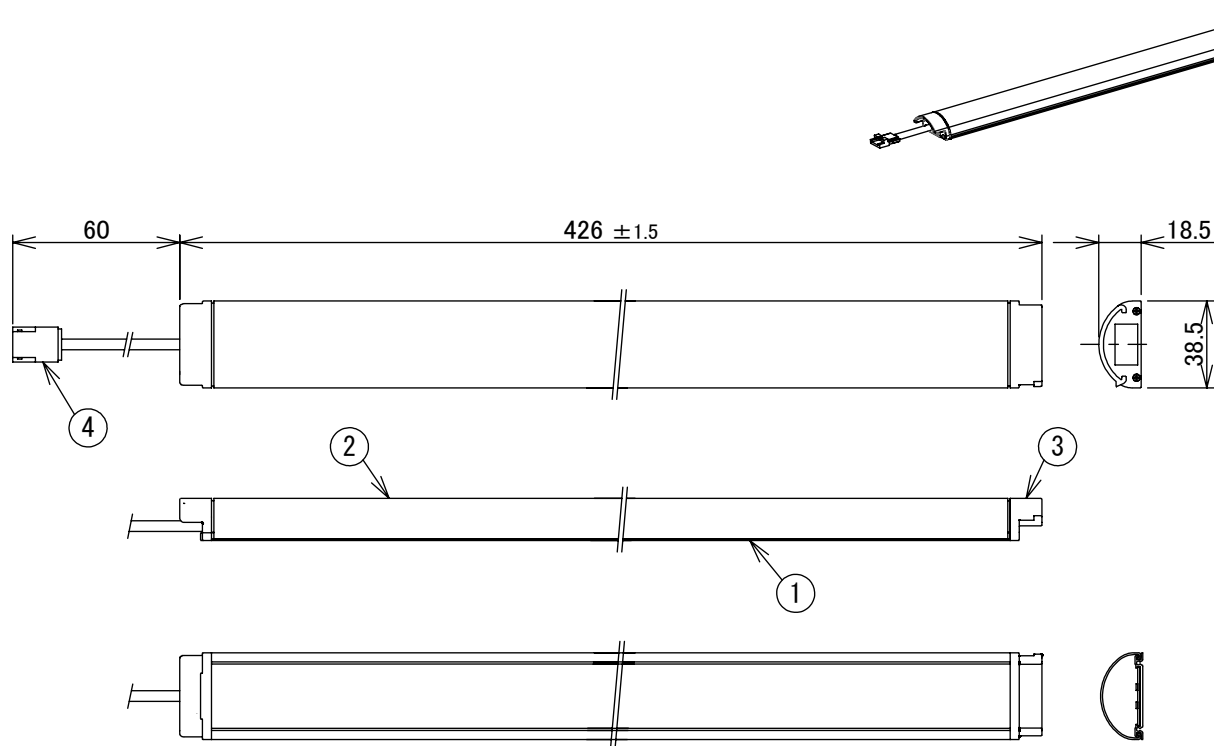

特性表

適合本体品番	定格光束	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(100V時)
LZB-92689XW	5900 lm	134.0 lm/W
LZB-92690XW	5900 lm	134.0 lm/W
LZB-92691XW	7900 lm	138.5 lm/W
LZB-92692XW	7900 lm	138.5 lm/W
LZB-92717XW	5900 lm	134.0 lm/W
LZB-92718XW	5900 lm	134.0 lm/W
LZB-92719XW	7900 lm	138.5 lm/W
LZB-92720XW	7900 lm	138.5 lm/W
LZB-92725XW	5900 lm	134.0 lm/W
LZB-92726XW	5900 lm	134.0 lm/W
LZB-92727XW	5700 lm	129.5 lm/W
LZB-92728XW	5700 lm	129.5 lm/W
LZB-92729XW	7700 lm	135.0 lm/W
LZB-92730XW	7700 lm	135.0 lm/W
LZB-92731XW	7500 lm	131.5 lm/W
LZB-92732XW	7500 lm	131.5 lm/W

安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。適合器具の仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。

LZB-92732XW		7500 lm	131.5 lm/W		機 能	補助用			特記事項	
7					取付場所	屋内用			適合器具 上記特性表参照	
6					電源接続	コネクタ				
5					消費電力	－ W	定格電圧	－ V		
4	コネクタ	ナイロン66	白		電気容量	－ VA				
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	白		LED	LED高出力ユニット 12.7W			スイッチ無し	
2	カバー	ポリカーボネート	乳白		別売	演色性 Ra83				
1	本体	アルミ型材	白アルマイト		交換可	温白色 3500K				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.11 kg				谷 口 森 脇 ④	