


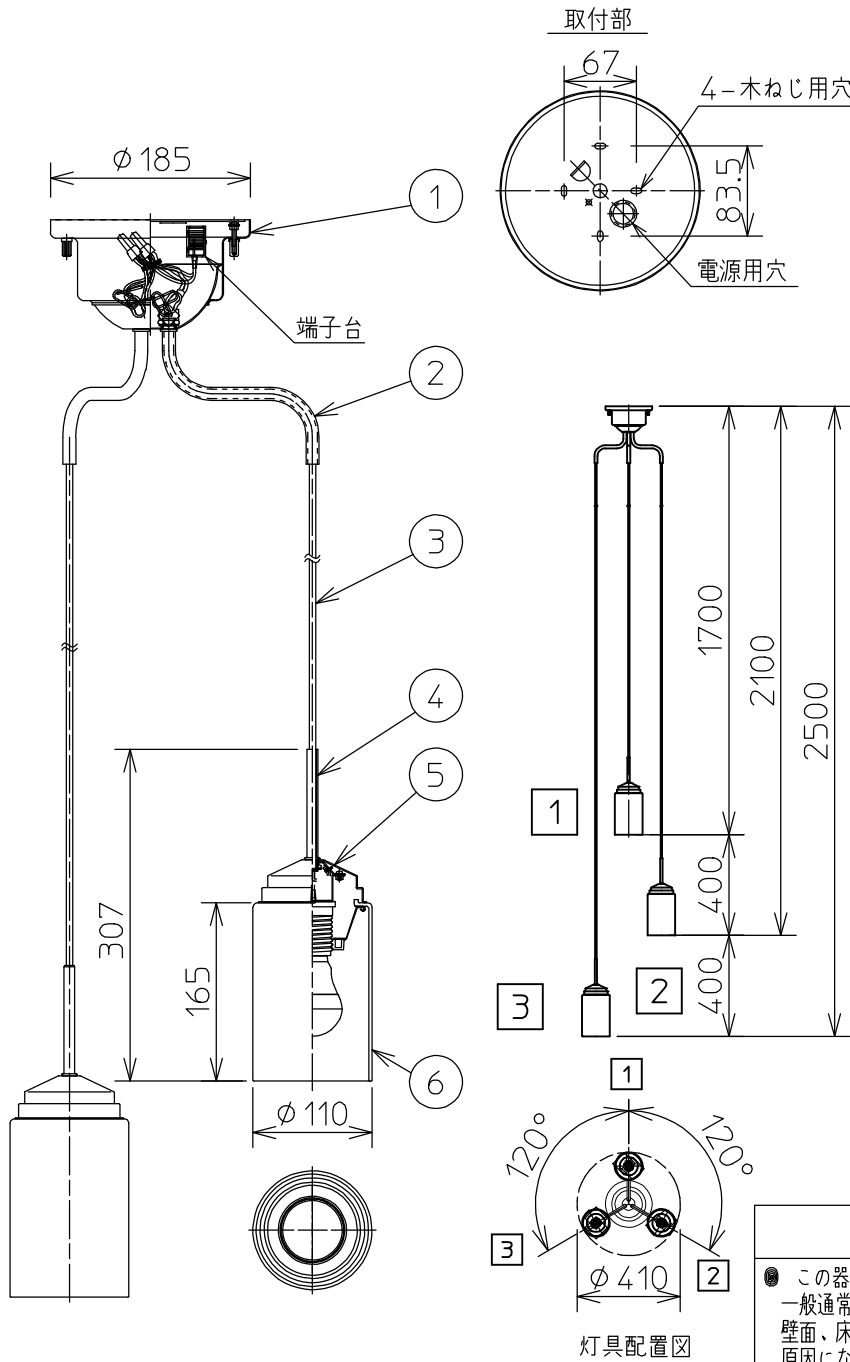

傾斜天井取付可能角度

灯具配置図

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1350Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.8Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	カバー径φ77 カバーネジリング式 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 調光器併用不可
6	カバー	ガラス	乳白消し	電源接続	端子台	
5	本体	鋼板	白塗装	消費電力	14.7W 定格電圧 100V	
4	化粧パイプ	鋼管	白塗装	電気容量	26VA	
3	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白	LED 付 交換可	LED電球 4.9W 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA5L-G-Kx3灯付 E26 東芝ライテック(株)製	スイッチ無し
2	アーム	鋼管	白塗装			
1	フランジ	鋼板	白塗装			
				器具重量	約 3.7 kg	老田 上西 ①