

取付注意



φ100～φ102

取付穴サイズ厳守

取付穴サイズ厳守

トリム幅を小さく設定している為、天井への取付穴は、φ100～φ102できれいにあけてください。

姿図

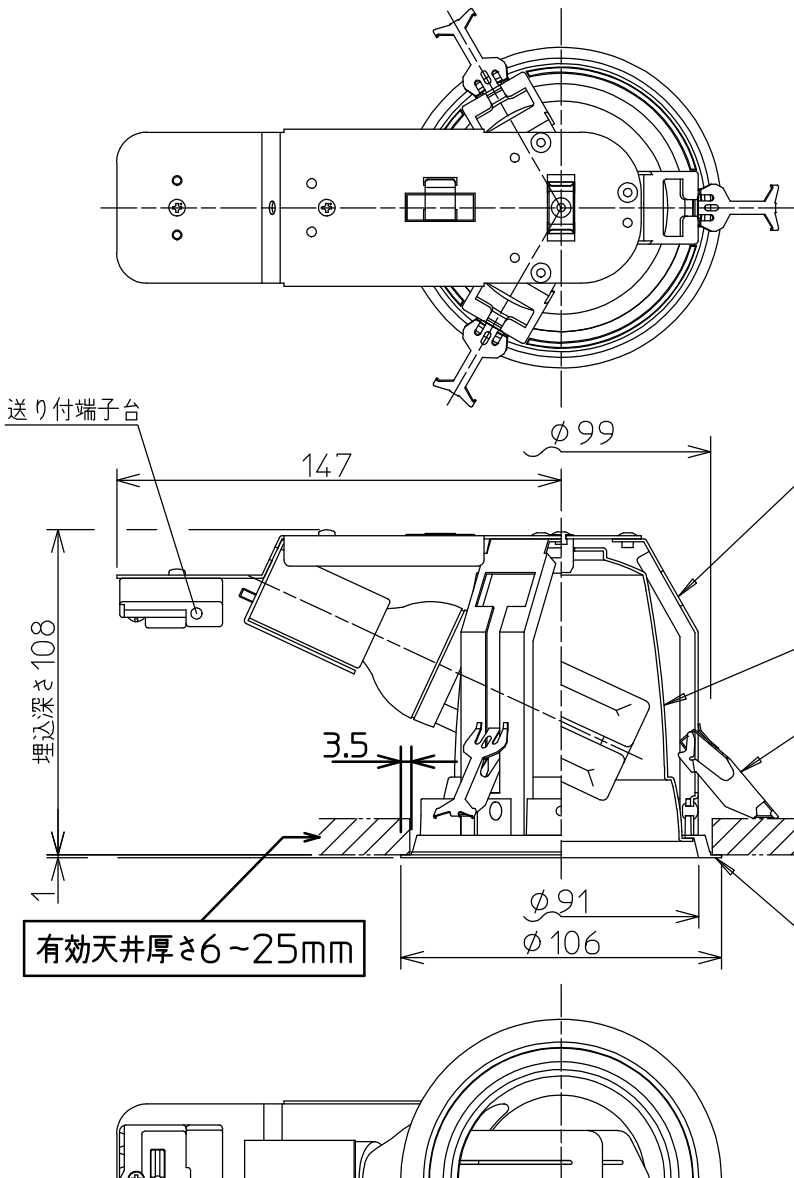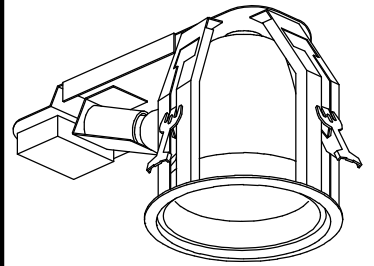


傾斜天井使用可能(55°まで)

ソケットを必ず下側に
向けてください。



埋込必要高




安全に関するご注意

- 0 この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 0 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 0 この器具は日本照明器具工業会、断熱施工用ダウンライト SGI・SG形適合品です。住宅用人工鉱物繊維断熱材(JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。ブローイング工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



- 0 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
				取付場所	屋内 天井埋込専用	サーマルプロテクタ付 1/2照度角 60° 仕上げ色(日塗工CN-93) 注)調光器との併用は できません
				電源接続	送り付端子台	傾斜天井使用可能(55°まで) 但し、配光は傾斜天井対応と なっていません。
4	取付金具	ステンレス板		消費電力	13 W 定格電圧 100 V	スイッチ無し
3	枠	アルミダイカスト	白塗装	適合ランプ	電球色電球形蛍光灯	
2	反射板	アルミ板	白塗装	(付)・別売	EFD15EL/13W × 1灯	
1	本体	亜鉛鋼板			口金 E17	
				器具重量	約 0.5 kg	山西 曾川 ③