


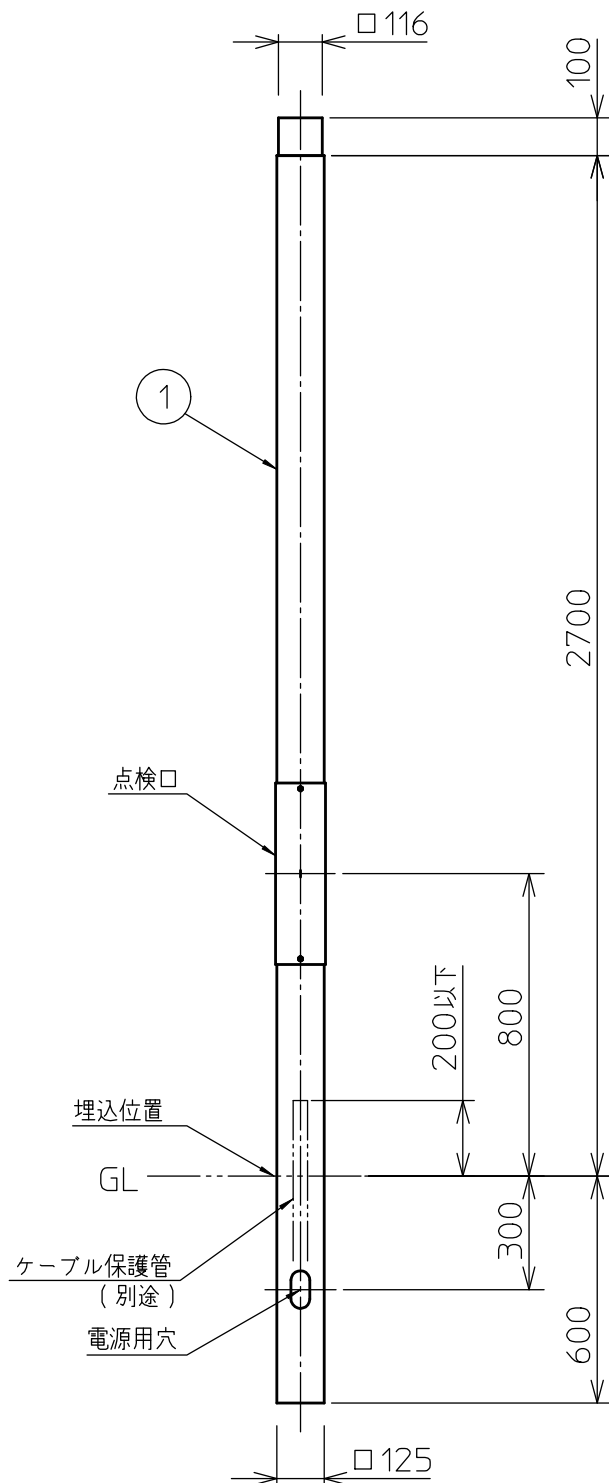

安全に関するご注意

- 40m/s仕様です。この器具は、単体では取付できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を、JIS C 3653 (電力用ケーブルの地中埋設の施工法) に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。感電の原因になります。

※ケーブル・保護管は別途ご用意ください。

果石・砂利・川砂をポール下部等に敷いて地中からの湿気を防止してください。

(標準的な地盤の場合) 幅(角または丸)500深さ1100
(灯具等の組合せ、設計風速によりかわる場合があります)

				機能	防雨用	特記事項 この器具は錆止め塗装までです。 適合灯具に合わせて、上塗り塗装して下さい。 カットアウトスイッチを別途ご用意下さい。
7				取付場所	屋外 地中埋込専用	
6				電源接続		
5				消費電力	- W 定格電圧 - V	
4				電気容量	- VA	
3				適合ランプ		
2				付・別売		
1	ポール	鋼管	錆止め塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 40.0 kg	鹿毛 佐竹 ③