


姿図

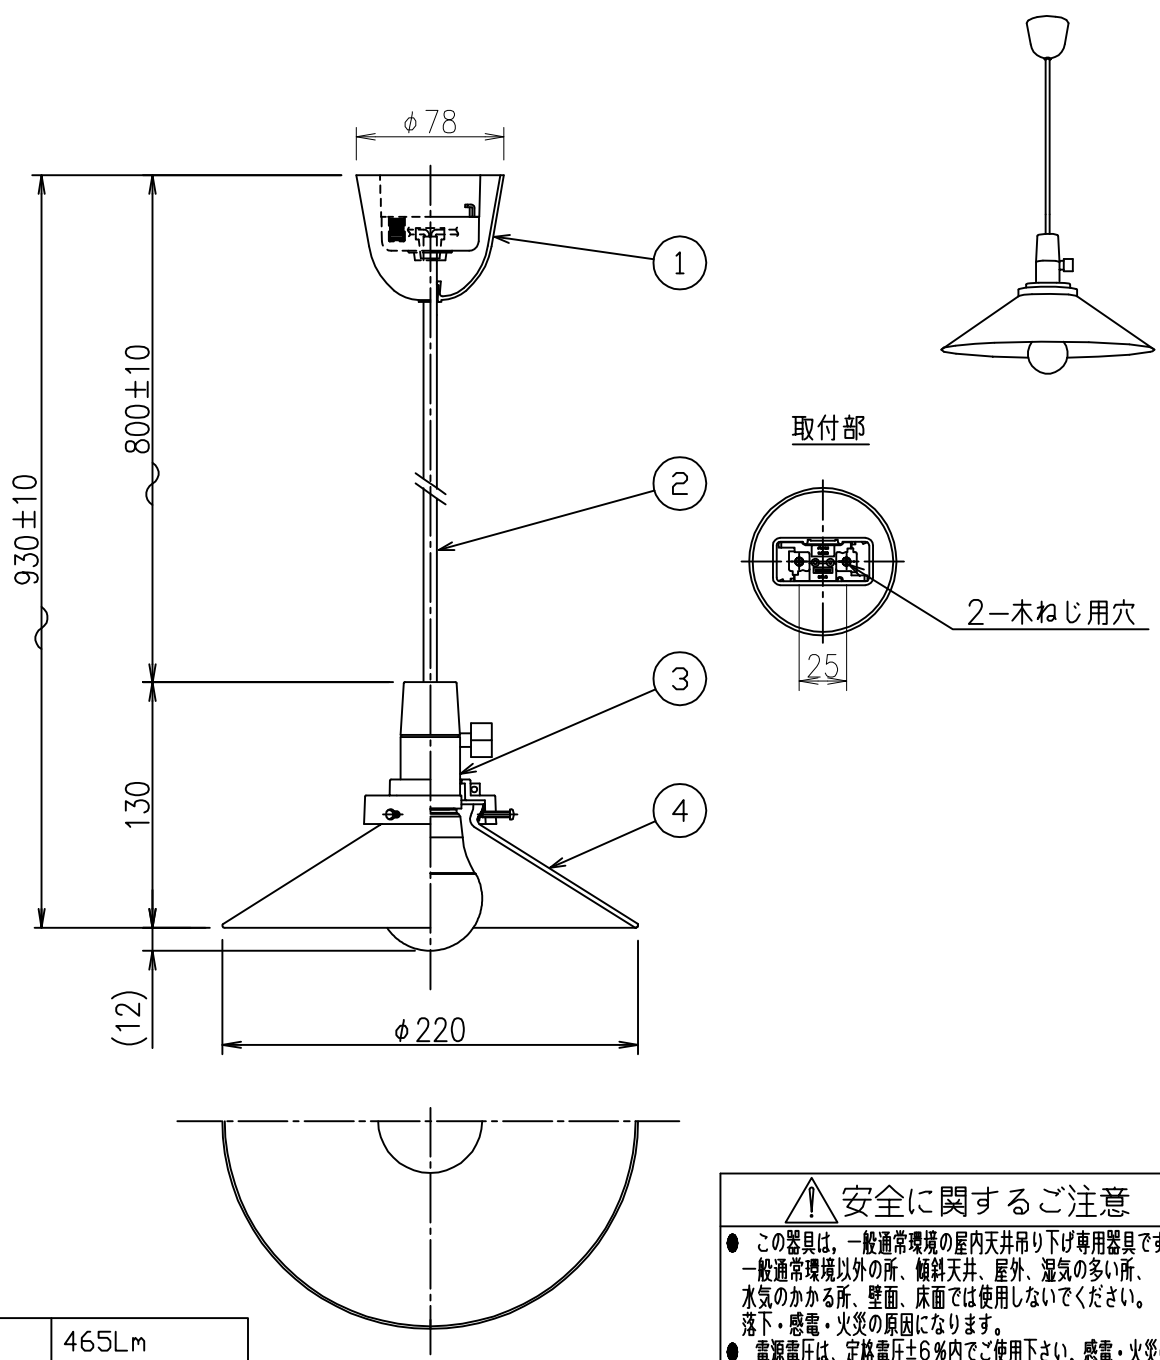

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	465Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	108.1Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	引掛シーリング取付式 カバーホルダーネジ式 コード800mm付 ※調光器との併用はできません	
6				電源接続	引掛けシーリング		
5				消費電力	4.3 W 定格電圧 100 V		
4	カバー	ガラス	乳白	電気容量	7 VA		
3	本体	フェノール	黒	LED 付 交換可	LED電球 4.3W 演色性Ra83 電球色 (2700K) LDA4L-G/40/2783x1灯 E26 大光電機(株)製	ロータリースイッチ付 (ON-OFF)	
2	丸打ちコード	—	黒				
1	フランジ	ポリプロピレン	黒				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg	峠田	坂本 ④