





□500±2

埋込必要高

グリーン購入法適合



埋込穴寸法

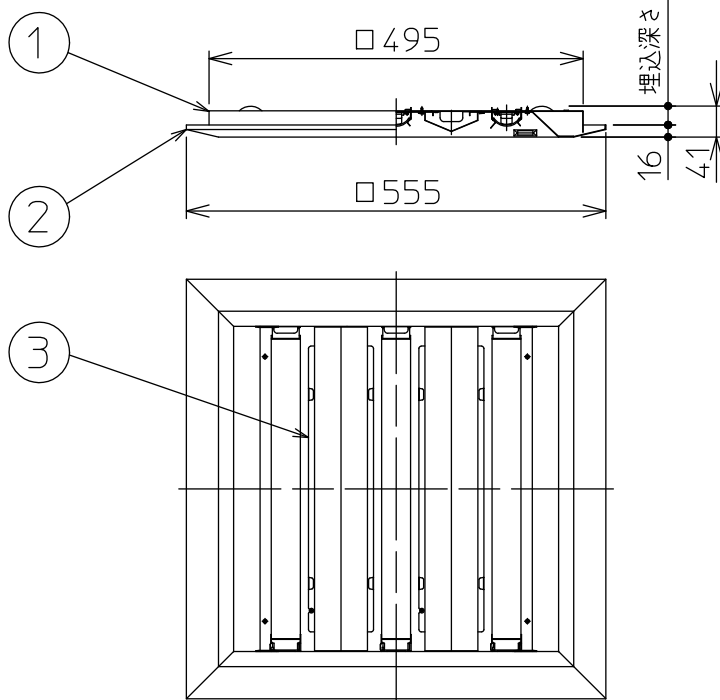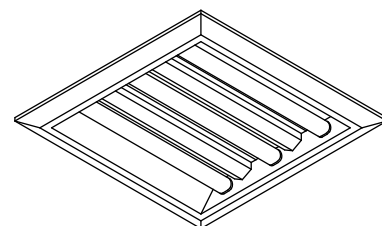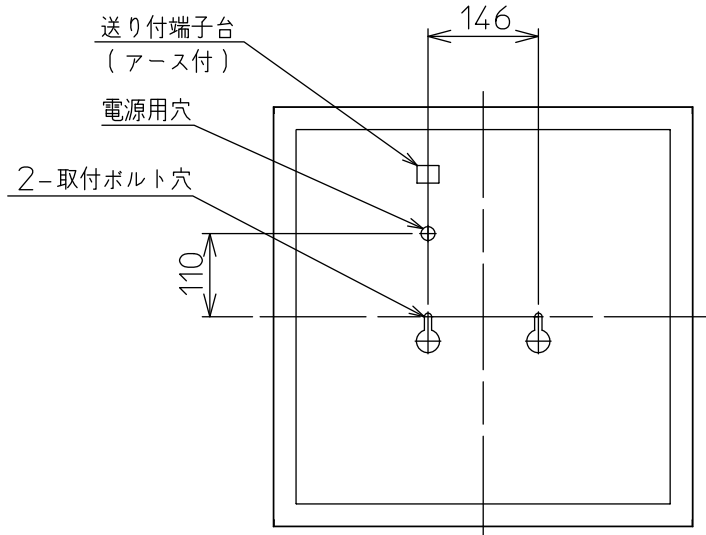


※間引き点灯不可

本図面は2枚1組です (1/2)

安全に関するご注意

- この器具は、断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、壁面、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合は、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト(2本)により、補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井埋込専用	注) 調光器併用不可 〔チャンネル回避型 ボルト取付専用 オプション別売 ルーバー(LZA-92697,92775) 下面パネル(LZA-92698)
6				電源接続	送り付端子台(アース付)	
5				消費電力	— 定格電圧 —	
4				電気容量	適合LEDユニット 定格一覧参照	
3	反射板	カラー鋼板	白	LED 別売 交換可	LEDユニット 超高出カタイプLZA-92703A/N/W x3本 又は 高出カタイプLZA-92702A/N/W x3本 又は 標準出カタイプLZA-92701A/N/W x3本	スイッチ無し
2	反射板枠	鋼板	白塗装			
1	本体	亜鉛鋼板				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 4.0 kg	谷口 伊藤 ④

○超高出力タイプ

使用LEDユニット	LZA-92703AX3本	LZA-92703NX3本	LZA-92703WX3本
1/2照度角	70° X60°		
色温度	3500K	4000K	5000K
演色性	Ra83		
消費電力	57W (16.8WX3本)		
定格電圧	100/200V/242V兼用		
電気容量	57VA		
定格光束	7800 lm	7800 lm	8200 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	136.8 lm/W	136.8 lm/W	143.8 lm/W
LED光源寿命	50000時間		

○高出力タイプ

使用LEDユニット	LZA-92702AX3本	LZA-92702NX3本	LZA-92702WX3本
1/2照度角	70° X60°		
色温度	3500K	4000K	5000K
演色性	Ra83		
消費電力	44W (12.7WX3本)		
定格電圧	100/200V/242V兼用		
電気容量	44VA		
定格光束	5900 lm	5900 lm	6200 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	134.0 lm/W	134.0 lm/W	140.9 lm/W
LED光源寿命	50000時間		

○標準出力タイプ

使用LEDユニット	LZA-92701AX3本	LZA-92701NX3本	LZA-92701WX3本
1/2照度角	70° X60°		
色温度	3500K	4000K	5000K
演色性	Ra83		
消費電力	30W (8.4WX3本)		
定格電圧	100/200V/242V兼用		
電気容量	30VA		
定格光束	4050 lm	4050 lm	4250 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	135.0 lm/W	135.0 lm/W	141.6 lm/W
LED光源寿命	50000時間		

本図面は2枚1組です (2/2)

谷口 伊藤 ④