

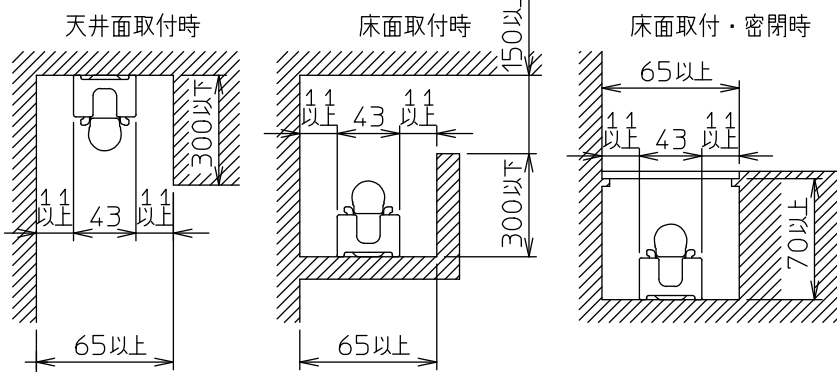


最小施工寸法

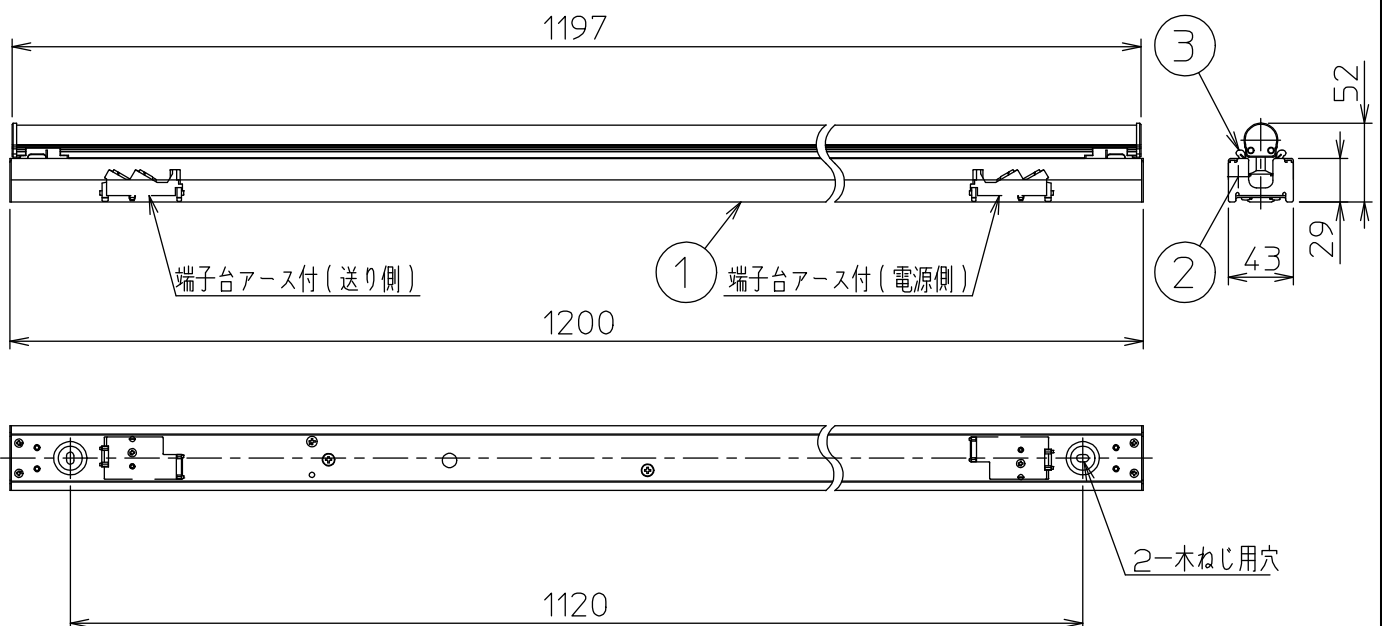

姿図

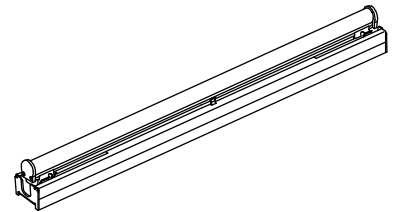

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1970Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.5Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井・壁（縦・横向）・床付兼用	連結最大25台まで（100V時） 連結最大54台まで（200V時） LEDユニット別梱包 注）調光器併用不可
6				電源接続	送り付端子台	
5				消費電力	20 W 定格電圧 100/200V	
4				電気容量	21/20 VA	
3	スライド金具	鋼板	ユニクロメッキ	適合ランプ	DECO-LINE(L1200) LF12A LED20W	スイッチ無し
2	側板	鋼板	ユニクロメッキ	（付）別売	演色性 Ra82	
1	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト		温白色（3500K）	
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.3 kg	谷 口 森 ③