
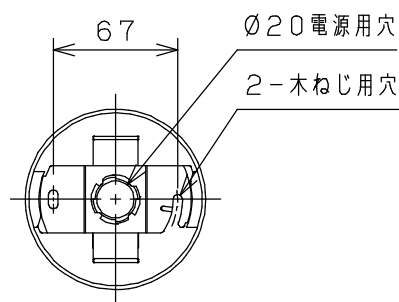



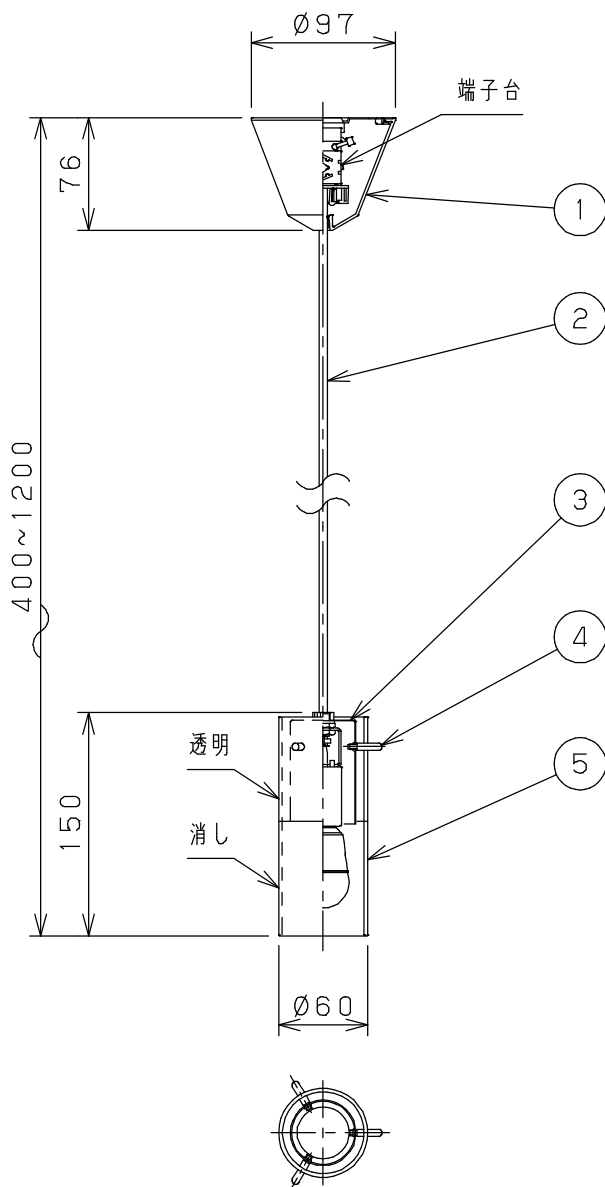

取付部詳細

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高温のものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはパルスがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	330 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	78.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付専用（吊下げ）	カバー化粧ネジ式 上下面開放 吊高さ調節可能 調光器併用不可
6				電源接続	端子台	
5	カバー	ガラス	消し（一部透明）	消費電力	4.2W 定格電圧 100V	
4	カバー取付ネジ	真鍮	クロームメッキ	電気容量	7VA	
3	本体	鋼板	シルバー塗装	LED付 交換可	LED電球 4.2W 演色性Ra82 電球色（2700K） LDA4L-H-E17/40/2783x1灯 E17 大光電機製	スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白			
1	フランジ	ABS樹脂	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	松原 前川 ⑥