
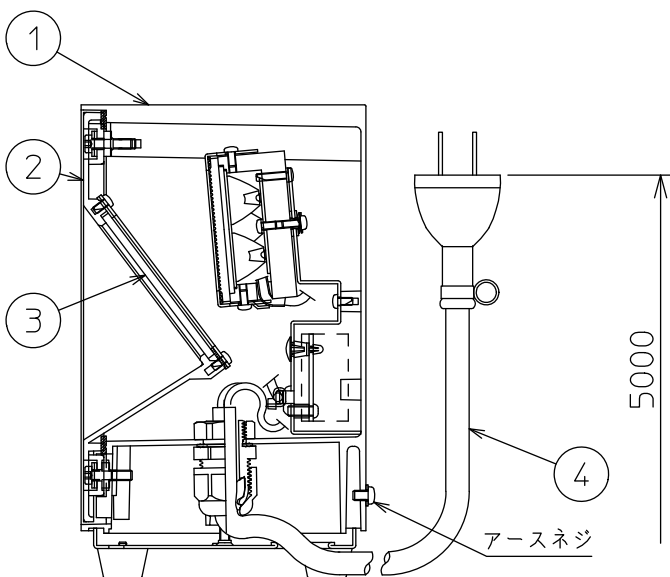
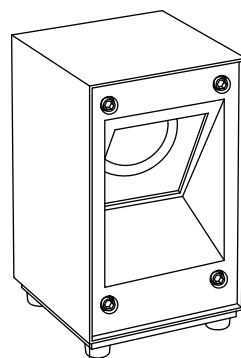
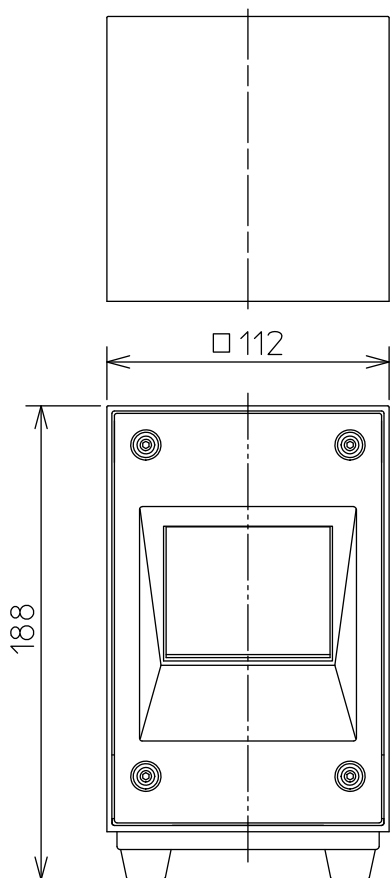


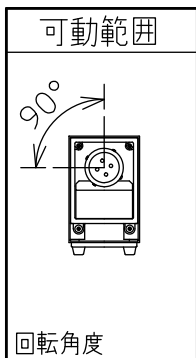

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面据置専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。また、別売のスパイクを使用する際はコンクリートで固める場所では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 不安定な場所使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などに覆われないようにご注意ください。樹木の立ち立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の生長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。

定格光束	360Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	42.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨用			特記事項
7				取付場所	屋外 据置専用			カバー化粧ビス式 キャブタイヤケーブル5m付 差込プラグ付 スパイク別売(DP-37797) 注)スパイクが最後まで差し込めない場所、 コンクリートで固める場所では使用しないで下さい。 調光器併用不可 注)アース線は付属しておりません。 別途ご用意ください。
6				電源接続	差込プラグ			
5				消費電力	8.5 W	定格電圧	100 V	
4	キャブタイヤケーブル	2PNCT 2芯X0.75sq	黒、外形寸法φ9.0	電気容量	14 VA			
3	カバー	強化ガラス	透明	LED	LED8.5W			
2	枠	アルミダイカスト	シルバー塗装	付	演色性 Ra83			スイッチ無し
1	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装	交換不可	電球色 (2700K)			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.5 kg			峠田 森脇 ⑧