


姿図

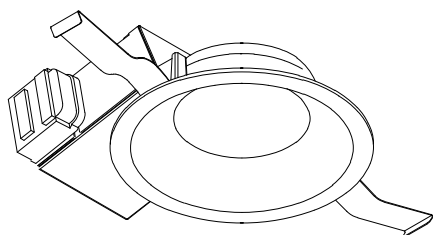

品 番

DDL-4916YW

光 源

LED 11.9W 2700K

定格光束

870.0 lm

1/2照度角

64°

ビーム角

96°

器具効率

100.0 %

上方光束

0.0 %

下方光束

100.0 %

器具間隔

A 1.24 H

最大限

B 1.24 H

(取付高さ H)

保 守 率


良 0.67

中 0.63

否 0.56

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照 明 率 (× 0.01)												
0.6		53	45	40	52	45	40	51	45	40	50	44	40	38
0.8		64	56	50	63	55	50	61	55	50	60	54	49	47
1		72	65	59	71	64	59	69	63	58	67	62	57	55
1.25		80	73	67	79	72	67	76	71	66	74	69	65	62
1.5		86	79	74	84	78	73	82	76	72	79	75	71	68
2		94	88	83	92	87	82	89	84	81	86	82	79	76
2.5		99	94	89	97	92	88	93	90	86	90	87	84	81
3		102	98	94	100	96	93	97	93	90	93	91	88	84
4		106	103	99	104	101	98	100	97	95	97	94	92	88
5		109	106	103	106	104	101	102	100	98	98	97	95	90

水平面照度

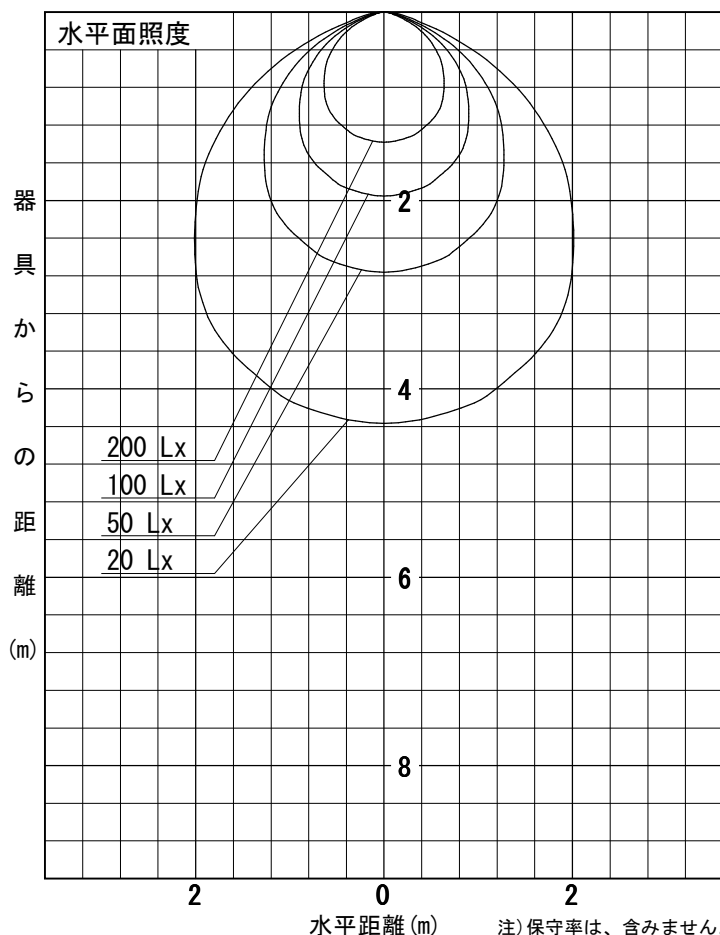

配光曲線

