


姿図

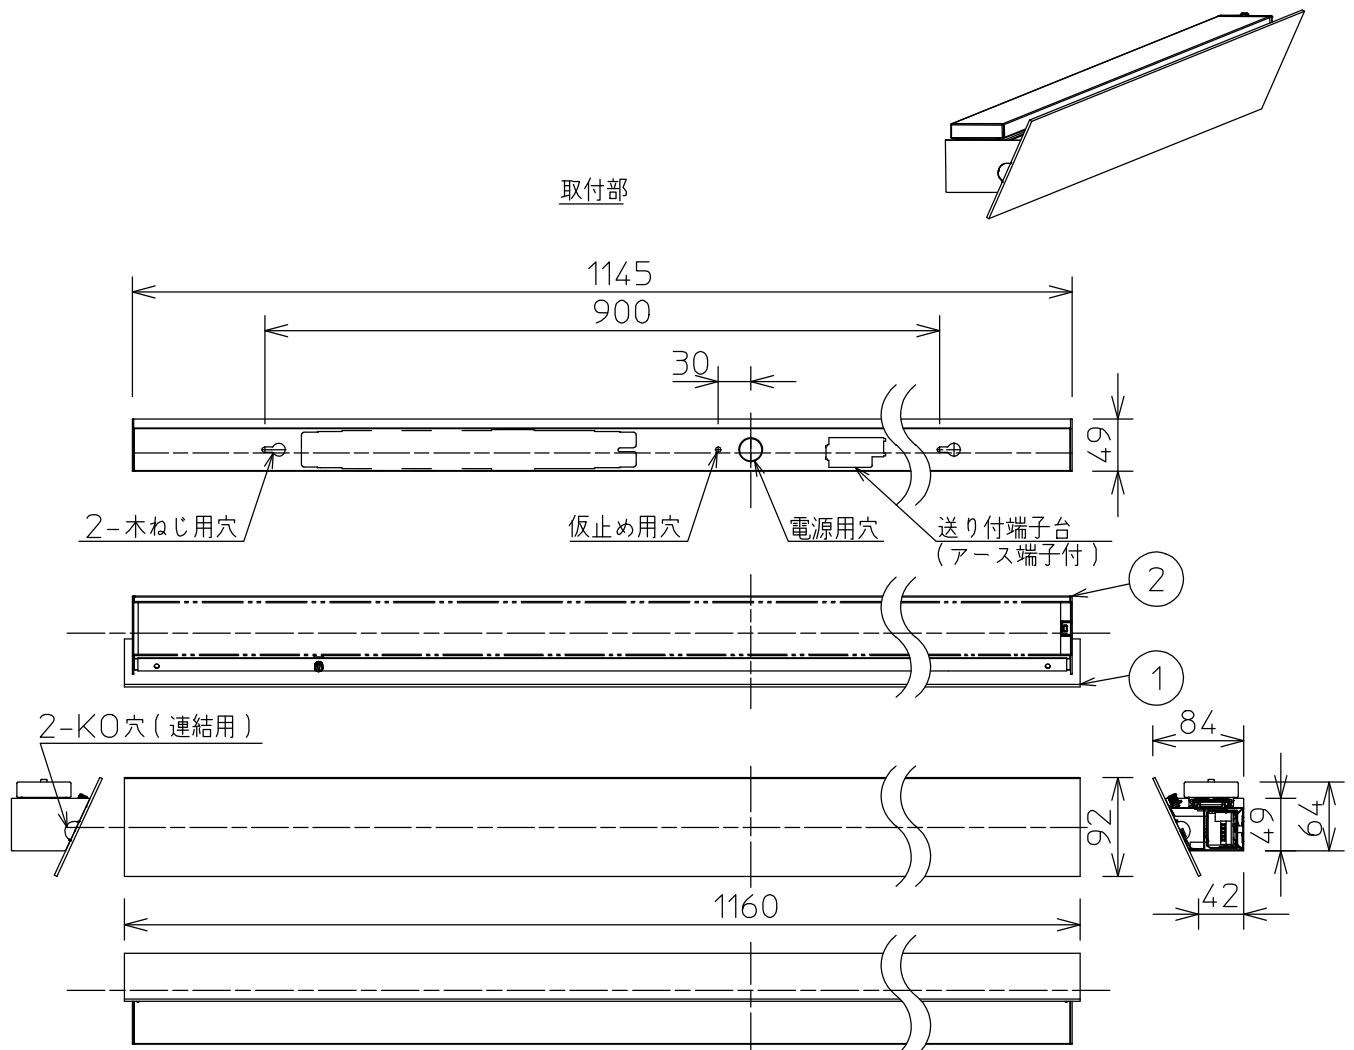

⚠ 安全に関するご注意

- 0 この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 0 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 ±6% 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 0 この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(3本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

LEDユニット品番(別売)	LZA-91437W	LZA-91437N	LZA-91437A
定格光束	4320Lm	4140Lm	4040Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	90.0Lm/W	86.3Lm/W	84.2Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間		

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 壁面取付専用	上配光 調光器併用不可 エンドプレート別売 (LZA-91315)
6				電源接続	送り付端子台	
5				消費電力	48 W 定格電圧 100/200V	
4				電気容量	49 VA	
3				適合ランプ	LEDユニット 48Wx1灯 演色性 Ra83 <適合品番> LZA-91437W 昼白色(5000K) LZA-91437N 白色(4000K) LZA-91437A 温白色(3500K)	スイッチ無し
2	本体	鋼板	白塗装	付(別売)		
1	カバー	アルミ型材	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.3 kg	松原 大瀧 ①