
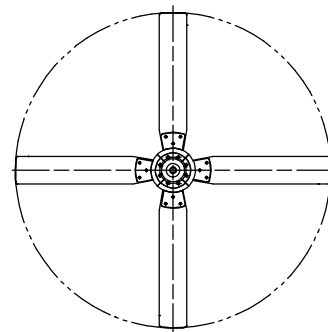
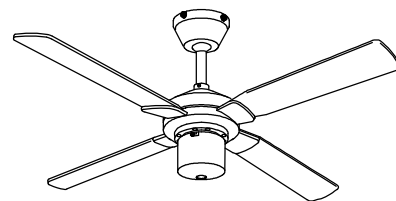


姿図

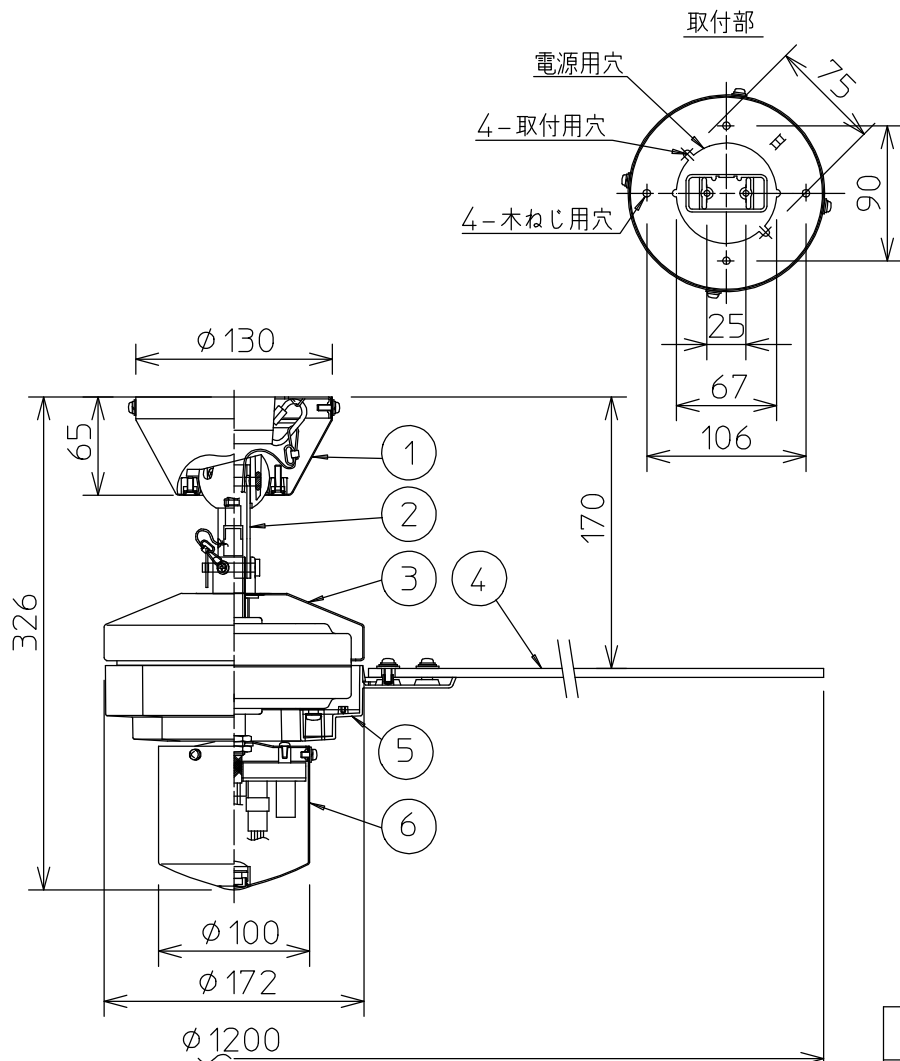

羽根配置図

⚠ 安全に関するご注意


- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(4本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 施工は、必ずブレーカーを切ってから行ってください。不意に動作して、けがをしたり、感電の原因になります。
- 運転中は、羽根に触れないでください。けがの原因になります。
- 長時間、強い風にあたらないようにしてください。健康を害することがあります。
- 羽根が壊れた時は、全数取り替えてください。振動のため落下し、けがの原因になります。

6	下面カバー	鋼板	シルバー塗装	機 能	一般用			特記事項 簡易取付式 正転・逆転切替スイッチ付(リモコン) 風量3段階切替スイッチ付(リモコン) 傾斜天井使用不可 (傾斜天井へ取付ける際は、別売の 延長パイプをご使用ください。) 調光器併用不可		
5	本体	ダイカスト	シルバー塗装	取付場所	屋内 天井吊下げ専用					
			(裏面)ホワイトウッド色塗装	電源接続	引掛シーリング					
4	羽根	木製	(表面)ダークブラウン塗装	消費電力	- W	定格電圧	100 V			
3	本体カバー	鋼板	シルバー塗装	適合ランプ						
2	支柱	鋼管	シルバー塗装	付別売				リモコンスイッチ付		
1	フランジ	鋼板	シルバー塗装							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 4.9 kg			松原 老田 ①		

回転数と消費電力

姿図

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	回転数(rpm)		ファン部消費電力(W)
100	50	高速 HI	89	11.8
		中速 MED	74	8.7
		低速 LOW	52	4.8
	60	高速 HI	94	14.5
		中速 MED	77	10.3
		低速 LOW	51	5.4

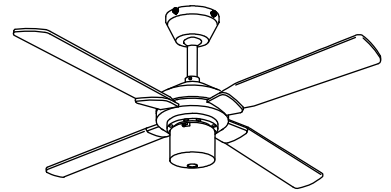

注) 下記の場合において回転数に誤差が生じます。あらかじめご了承ください。


- 基準回転数において±10%の範囲で誤差が生じます。
- 電圧特性および羽根の重量により誤差が生じます。
- 室温の変化により誤差が生じます。(基準回転数は25℃にて測定)

シーリングファン取付基準

<一般天井の場合>

- 天面から羽の先端まで0.17m以上離してください。
- 壁面から羽の先端まで0.5m以上離してください。
- 床面から羽根までの高さは2m以上必要です。

シーリングファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。

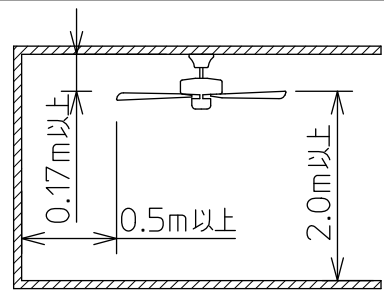


シーリングファン取付基準

<傾斜天井の場合>

- 壁面から羽の先端まで0.5m以上離してください。
- 床面から羽根までの高さは2m以上です。
- 天井面から羽根までの高さは0.2m以上必要です。

シーリングファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。

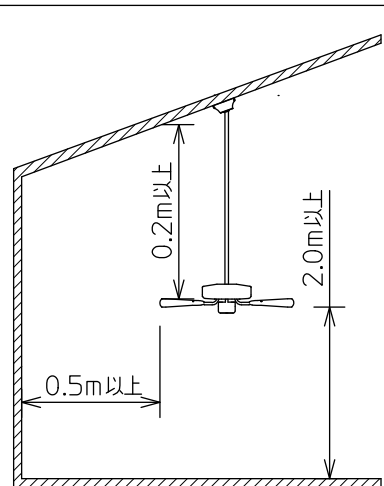

注) 傾斜天井への取付けには、必ず別売延長パイプをご使用ください。

延長パイプ(別売)

品番	パイプ長	傾斜角
DP-37591	800mm	32°まで
DP-37590	600mm	32°まで
DP-37589	400mm	25°まで

7				機 能			特記事項
6				取付場所			
5				電源接続			
4				消費電力	定格電圧	V	
3				適合ランプ			
2				付→別売			
1							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約	- kg	峠田 老田 ②