


グリーン購入法適合

姿図

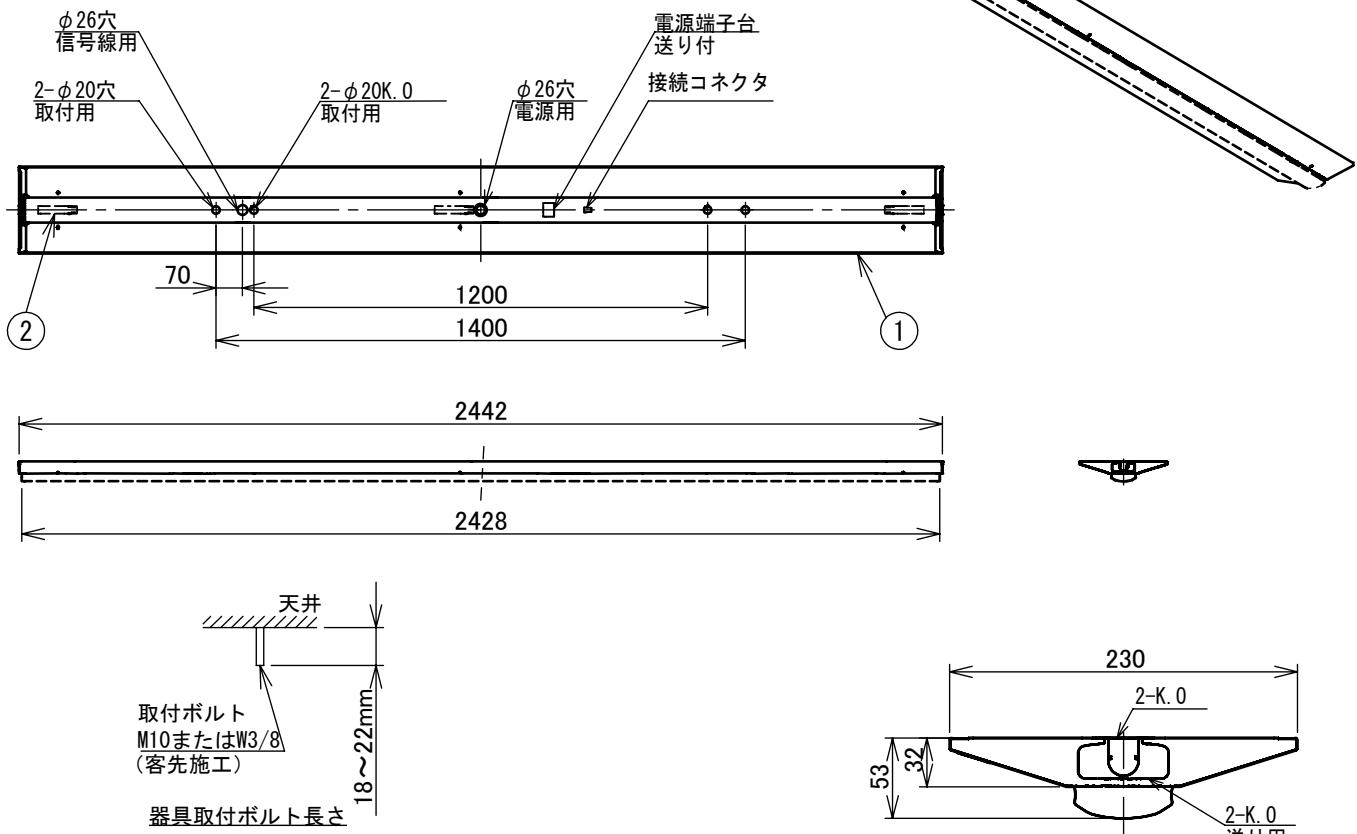

側面詳細図

適合LEDユニット一覧表

明るさ		5000K	4000K	3500K	3000K
17000 lmクラス	非調光	LZA-93732W	LZA-93732N	LZA-93732A	-
	調光	-	-	-	-
FHP86形×2灯 定格出力相当	非調光	LZA-92754WE	LZA-92754NE	LZA-92754AE	LZA-92754YE
	調光	-	-	-	-
調色調光 LZA-93387F(6500K~2700K)※SENMU専用					
FLR110形×2灯 相当	非調光	LZA-92753WE	LZA-92753NE	LZA-92753AE	LZA-92753YE
	調光	-	-	-	-
FHP86形×1灯 定格出力相当	非調光	LZA-92752WE	LZA-92752NE	LZA-92752AE	LZA-92752YE
	調光	-	-	-	-
FLR110形×1灯 相当	非調光	LZA-92751WE	LZA-92751NE	LZA-92751AE	LZA-92751YE
	調光	-	-	-	-

安全に関するご注意	
● この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。	
一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。	
落下・感電・火災の原因になります。	
● 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。	
感電・火災の原因になります。	
● この器具はボルト取付専用器具です。	
必ずボルト(2本)により、補強材のある位置に取り付けてください。	
落下の原因になります。	

No.	部品名	材質	備考	機能			一般用			特記事項
				取付場所	屋内 天井直付専用		電源接続	送り付端子台		
7										壁付不可
6										連結金具別売 (LZA-92517)
5					定格消費電力	—	定格電圧	—		
4					電気容量					
3				LED 別売 交換可	上記 適合LEDユニット 一覧表参照					
2	取付バネ	ステンレス鋼板								スイッチ無し
1	本体	亜鉛メッキ鋼板	白色							
器具質量 約 3.5 kg				鹿毛 坂本 ④						