
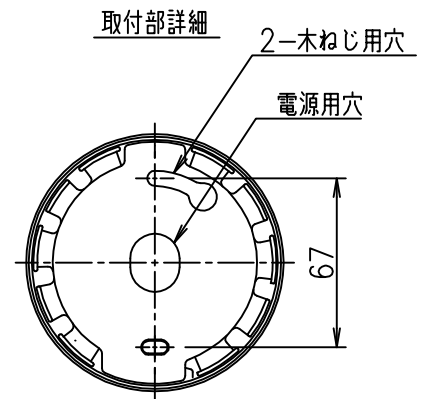


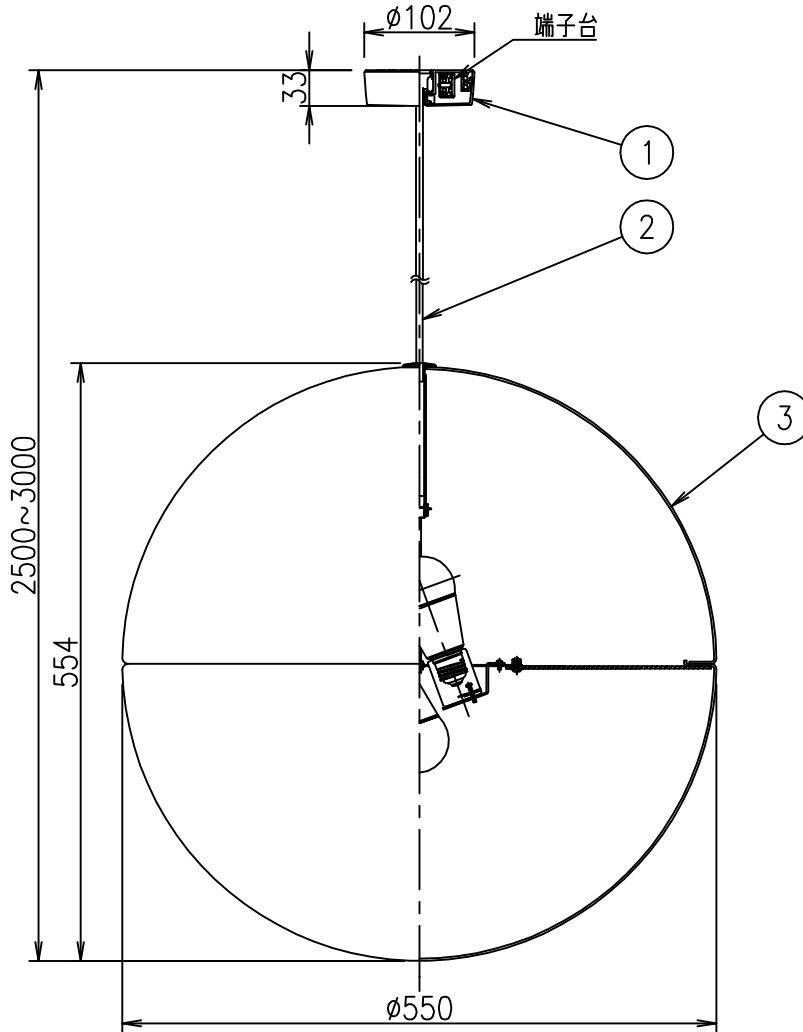

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定以外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	1470 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	56.5 Lm/W
LED光源寿命	30000時間

LED光源寿命		30000時間		機 能	一般用		特記事項 カバー化粧ネジ式 吊高さ調節可能 (全長2500~3000mm) 傾斜天井にも取付可能 (55°まで) 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用		
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	26.0 W	定格電圧 100 V	
4				電気容量	46VA		
3	カバー	アクリル	乳白（マット）	LED 付 交換可	LED電球 13.0W 演色性 Ra83 電球色（2700K） LDA14L-G/100W 30x2灯 E26 大光電機（株）製		スイッチ無し
2	コード	塩化ビニル	白				
1	フランジ	ABS樹脂	白				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.9 kg		谷口 伊藤 ②