
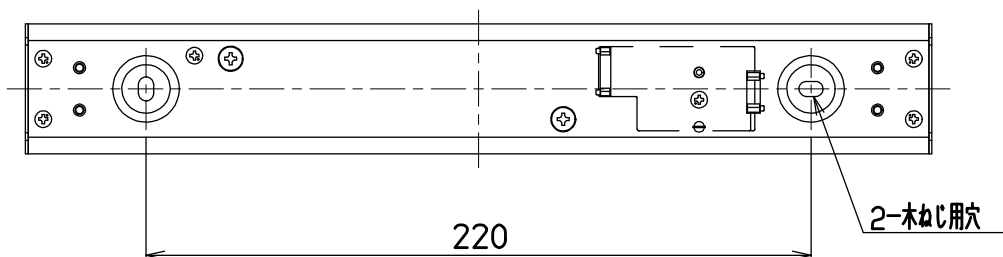

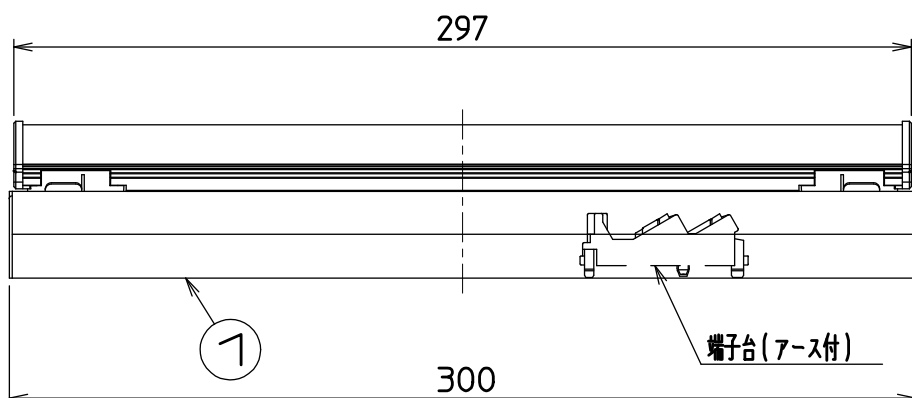
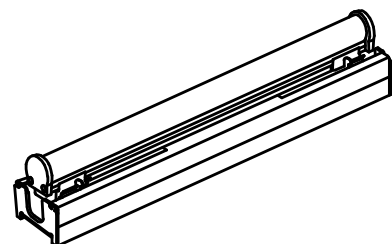


最小施工寸法

姿図

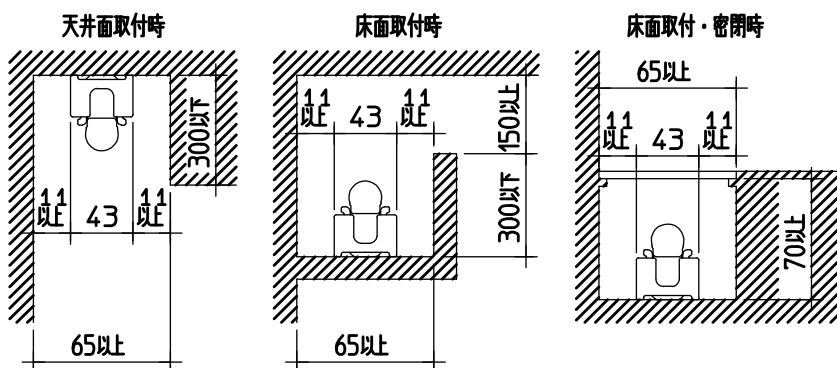

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	480Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	80.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 単体・連結時末端用 LEDユニット別梱包 注)調光器併用不可 注)送り配線はできません
7				取付場所	屋内 天井・壁(縦・横向)・床付兼用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	6W	定格電圧	100/200V	
4				電気容量	6/7VA			
3	スライド金具	銅板	ユニクロメッキ	LED 付 交換不可	DECO-LINE(L300) LF03L LED6W 演色性Ra80 電球色(2700K)			スイッチ無し
2	側板	銅板	ユニクロメッキ					
1	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト					
No	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			谷 口 森 ④