



グリーン購入法適合

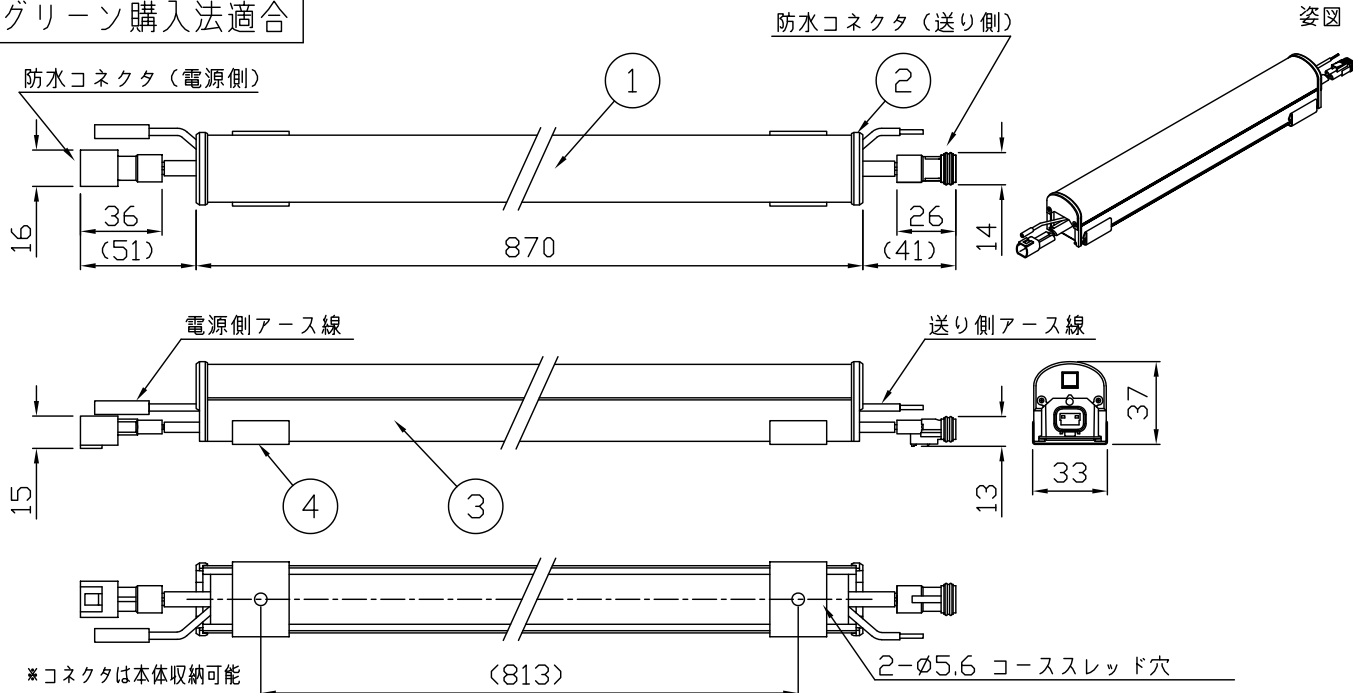


最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)  
単位: mm 施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

注) 天井・壁横長取付の際は、落下防止の為、取付用ストラップ: LZA-91619(別売)を必ず使用してください。  
壁縦長取付の際は、落下防止の為、取付用サドル: LZA-91616(別売)を必ず使用してください。


(天井取付密閉)




(床面取付密閉)




(壁面取付密閉)



(コーニス照明)




(コーブ照明)



## 安全に関するご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なることがあります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨天井付、壁付、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 連結しない防水コネクタ(送り側)は、必ず終端防水コネクタを接続してください。



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 2510Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 125.5Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間   |

|     |        |          |           | 機能       | 防雨・防湿用                            | 特記事項<br>・1/2照射角度60°<br>・連結用<br>・電源ケーブルが別途必要です。<br>・1m電源ケーブル(LZA-91617・終端コネクタ付)<br>・1m延長ケーブル(LZA-91618)<br>・延長ケーブル同士の接続不可<br>・取付用サドル(LZA-91616)<br>・取付用ストラップ(LZA-91619)<br>・角度調整金具(LZA-92884)<br>・傾斜方向は片方向です(0°~30°) 天井・壁取付不可<br>・調光器併用不可(非調光)<br>・連結最大20mまで<br>(器具長さ・電源ケーブル・延長ケーブル含む)<br>スイッチ無し |
|-----|--------|----------|-----------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   |        |          |           | 取付場所     | 屋外 天井付・壁面付(縦長付・横長付)・床付兼用          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5   |        |          |           | 電源接続     | コネクタ                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4   | 取付金具   | ステンレス板   |           | 消費電力     | 20W 定格電圧 100/200V                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3   | 本体     | アルミ型材    | シルバーアルマイト | 電気容量     | 21/24VA                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2   | エンドカバー | アルミダイカスト | 白塗装       | LED付交換不可 | LED 20W<br>演色性 Ra83<br>電球色(2700K) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | カバー    | ポリカーボネート | 消し        |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| No. | 部品名    | 材質       | 備考        | 器具重量     | 約 0.5 kg                          | 谷口 森 ⑦                                                                                                                                                                                                                                                                                          |