



姿図

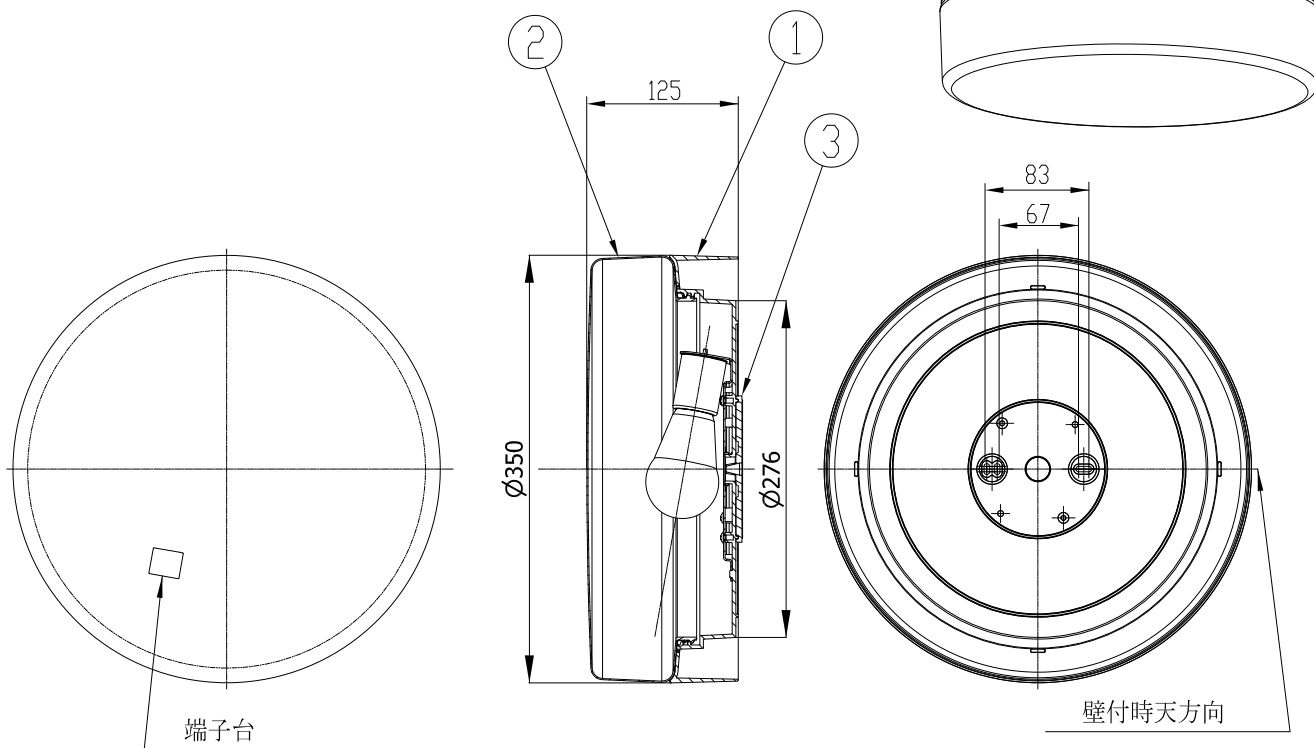

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 ±6% 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(カバーおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

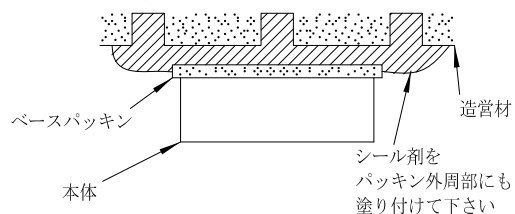

定格光束	800Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	55.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
7				取付場所	屋外 天井直付・壁付兼用		カバーネジ込式 カバー口径 Ø285 調光器との併用不可 電気容量 24VA
6			電源接続	端子台			
5			消費電力	14.4W	定格電圧	100V	
4			電気容量	24VA			
3	ベースパッキン	シリコン	黒	LED付 交換可	LED電球 14.4W 演色性 Ra83 電球色 (5000K) LDA7N-G/60/5083×2灯 口金 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	カバー	アクリル	乳白				
1	本体	プラスチック	白				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.4 kg	峠田 森 ④	