
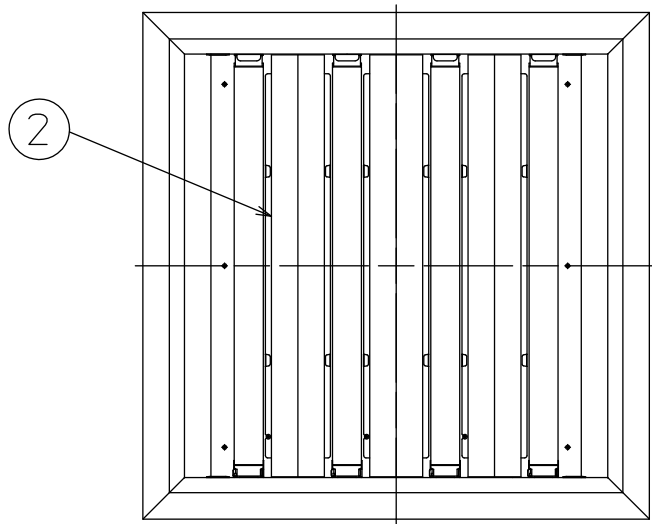
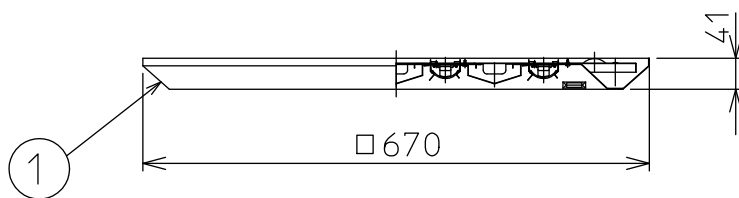
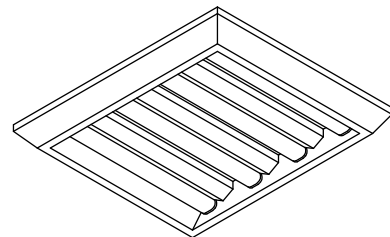


グリーン購入法適合

姿図

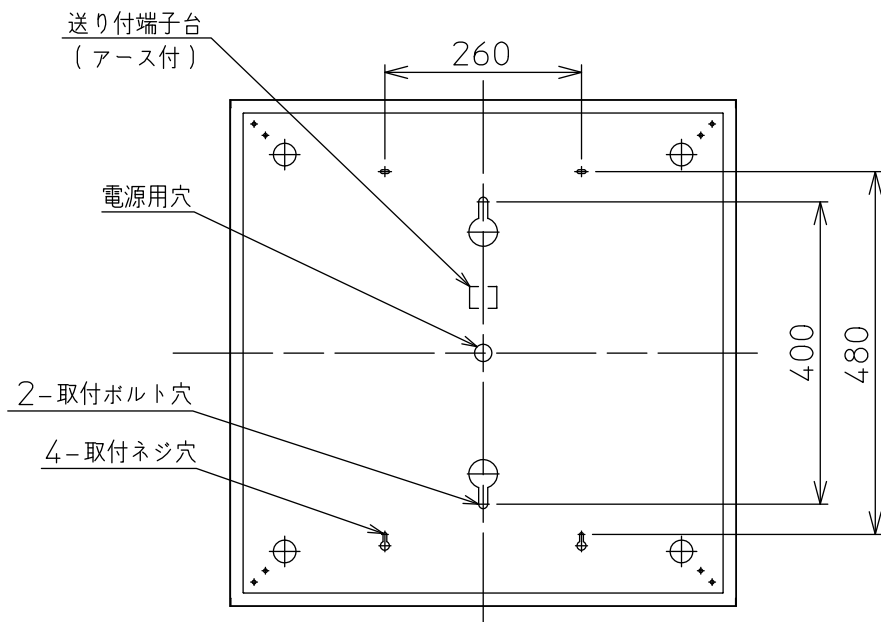

※既存埋込穴へも取付対応可能
対応埋込穴：□630/600
※間引き点灯不可

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、壁面、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ、またはボルト取付兼用器具です。必ず木ねじ(4本)、またはボルト(2本)により、補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

本図面は2枚1組です (1/2)

本図面は2枚1組です (1/2)				機 能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	注) 調光器併用不可 オプション別売 ルーバー (LZA-92699,92756) 下面パネル(LZA-92700)
6				電源接続	送り付端子台 (アース付)	
5				消費電力	— 定格電圧 —	
4				電気容量	適合LEDユニット 定格一覧参照	
3				LED 別売 交換可	LEDユニット 超高出力タイプLZA-92706A/N/WX4本 又は 高出力タイプLZA-92705A/N/WX4本 又は 標準出力タイプLZA-92704A/N/WX4本	断熱施工天井取付可能
2	反射板	カラー鋼板	白		スイッチ無し	
1	反射板枠	鋼板	白塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 6.1 kg	谷口 伊藤 ⑤

○超高出力タイプ

使用LEDユニット	LZA-92706AX4本	LZA-92706NX4本	LZA-92706WX4本
1/2照度角	70° X60°		
色温度	3500K	4000K	5000K
演色性	Ra83		
消費電力	108W (23.5W×4本)		
定格電圧	100/200V/242V兼用		
電気容量	108VA		
定格光束	14500 lm	14600 lm	15300 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	134.2 lm/W	135.1 lm/W	141.6 lm/W
LED光源寿命	50000時間		

○高出力タイプ

使用LEDユニット	LZA-92705AX4本	LZA-92705NX4本	LZA-92705WX4本
1/2照度角	70° X60°		
色温度	3500K	4000K	5000K
演色性	Ra83		
消費電力	96W (20.9W×4本)		
定格電圧	100/200V/242V兼用		
電気容量	96VA		
定格光束	12700 lm	12800 lm	13400 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	132.2 lm/W	133.3 lm/W	139.5 lm/W
LED光源寿命	50000時間		

○標準出力タイプ

使用LEDユニット	LZA-92704AX4本	LZA-92704NX4本	LZA-92704WX4本
1/2照度角	70° X60°		
色温度	3500K	4000K	5000K
演色性	Ra83		
消費電力	78W (16.8W×4本)		
定格電圧	100/200V/242V兼用		
電気容量	78VA		
定格光束	10300 lm	10400 lm	10800 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	132.0 lm/W	133.3 lm/W	138.4 lm/W
LED光源寿命	50000時間		

本図面は2枚1組です (2/2)

谷口 伊藤 ⑤