




姿図

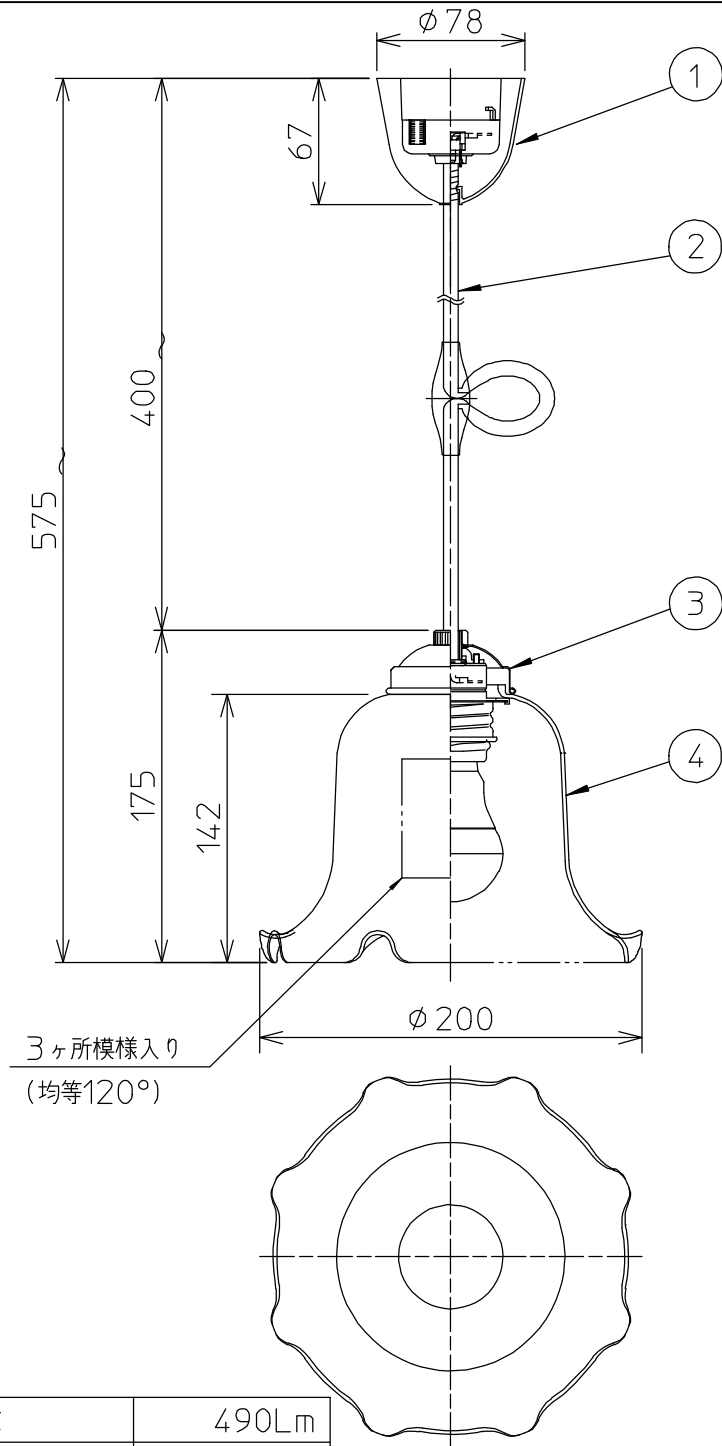

取付部

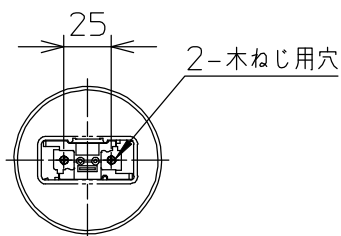

3ヶ所模様入り
(均等120°)

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 ±6% 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	490Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下専用	クイックミニ取付式 カバー口径の45 下面開放 ECO梱包 引掛シーリングボディなし コード調節器付 調光器併用不可
6				電源接続	引掛シーリング	
5				消費電力	4.9 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	ガラス	乳白消し(模様入り)	電気容量	9 VA	
3	ホルダー	鋼板	金色メッキ	LED付 交換可	LED電球 4.9W 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA5L-G-Kx1灯 E26 東芝ライテック(株)製	スイッチ無し
2	丸打ちコード	テトロン編組	白			
1	フランジ	ポリプロピレン	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.9 kg	峠田 坂本 ②