


姿図

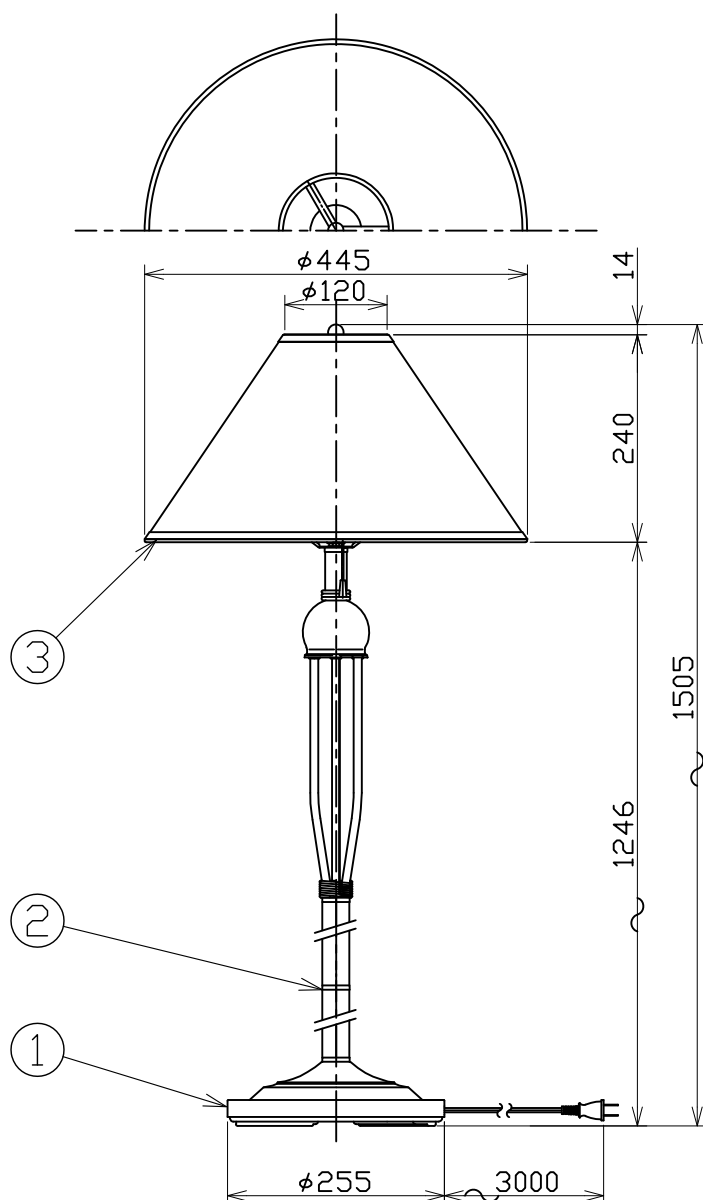

△安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内据置専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多いところ、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

定格光束	540Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.2Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 コード3m付 調光器併用不可 ブルスイッチ付 (ON-OFF)
7				取付場所	屋内 据置専用	
6				電源接続	差込プラグ	
5				消費電力	7.8 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	13 VA	
3	セード	布	白(屑入り)	LED 付 交換可	LED電球7.8W 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA8L-G-/60W×1灯付 東芝ライテック(株)製	ブルスイッチ付 (ON-OFF)
2	支柱	銅管	鉄錆色塗装			
1	ベース	銅板	鉄錆色塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 5.1 kg	峠田 大瀧 ①