

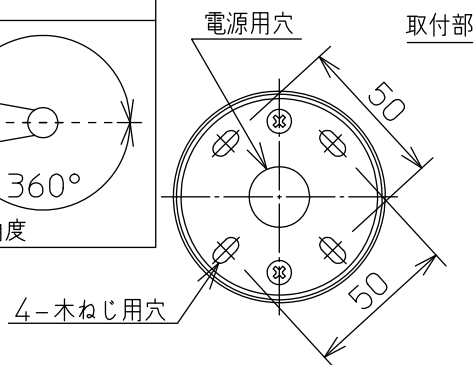
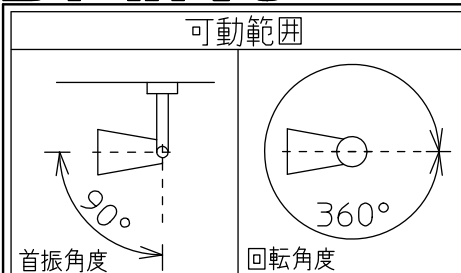
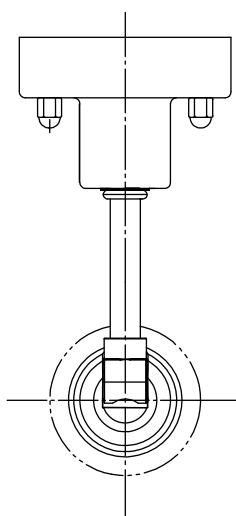


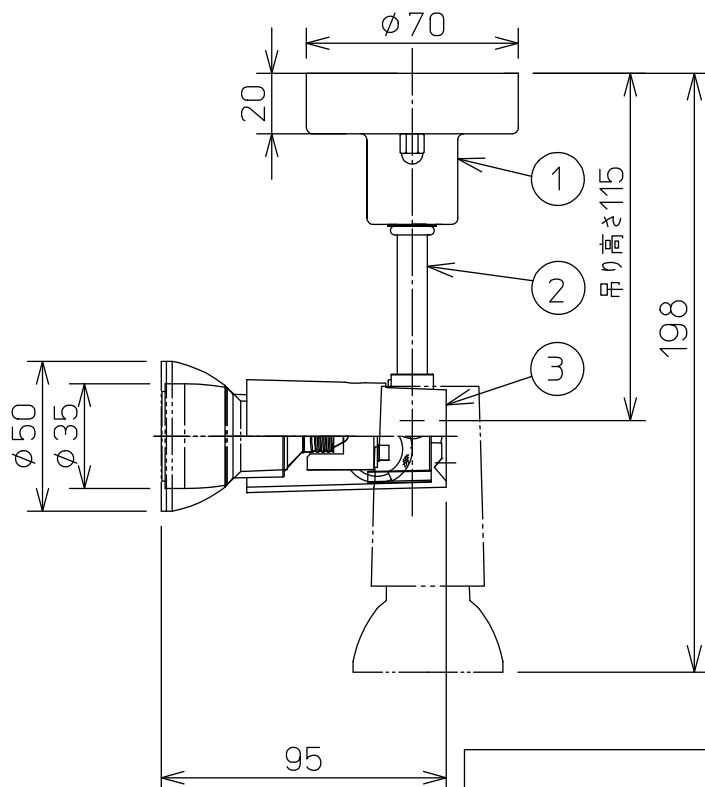


姿図



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務浴室、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色・明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。



本図面は2枚1組です

1/2

				機能	一般用	特記事項 専用調光器別売 傾斜天井にも取付可能
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用	
6				電源接続	口出し線	
5				消費電力	— W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	— VA	
3	本体	アルミダイカスト	黒塗装	LED 別売 交換可	DECO-S50C 5.7W×1灯 E11 又は DECO-S Lite 4.3W×1灯 E11 又は SENMU LUMP 3.8W×1灯 E11 又は DECO-S35C 4.3W×1灯 E11 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	アーム	鋼管	黒塗装			
1	フランジ	鋼板	黒塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg	松原 峠田 ⑧

適合LEDランプ定格一覧

種類			演色性	色温度	消費電力	1/2 照度角	定格光束	LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	電気容量	LED光源寿命		
DECO-S 50C	調光 20~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	狭角	Ra80	5000K	5.7W	9°	415 lm	72.8 lm/W	8VA	30000時間		
				3000K			385 lm	67.5 lm/W				
				2700K			385 lm	67.5 lm/W				
		中角	Ra83	5000K	5.7W	18°	550 lm	96.4 lm/W				
				3000K			500 lm	87.7 lm/W				
				2700K			485 lm	85.4 lm/W				
		広角	Ra83	5000K	5.7W	30°	570 lm	100.0 lm/W				
				3000K			515 lm	90.3 lm/W				
				2700K			500 lm	87.7 lm/W				
DECO-S Lite	調光 5~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	狭角	Ra83	3000K	4.3W	10°	500 lm	116.2 lm/W	5VA	40000時間		
				2700K			475 lm	110.4 lm/W				
		中角	Ra83	5000K	4.3W	20°	515 lm	119.7 lm/W				
				3000K			495 lm	115.1 lm/W				
				2700K			475 lm	110.4 lm/W				
				2200K			420 lm	97.6 lm/W				
		広角	Ra83	5000K	4.3W	30°	525 lm	122.0 lm/W				
				3000K			500 lm	116.2 lm/W				
				2700K			480 lm	111.6 lm/W				
				2200K			425 lm	98.8 lm/W				
		非調光	中角	Ra83	2700K	4.3W	20°	440 lm			102.3 lm/W	7VA
			広角	Ra83	2700K	4.3W	30°	455 lm			105.8 lm/W	
	SENMU LUMP	調光 1~100% 無線調光	中角	Ra83	2700K	3.8W	25°	370 lm	97.3 lm/W		7VA	40000時間
			広角	Ra83	2700K	3.8W	30°	380 lm	100.0 lm/W			
DECO-S 35C			調光 5~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	中角	Ra92	3000K	4.3W	17°	405 lm	94.1 lm/W	5VA	
	2700K	380 lm				88.3 lm/W						
	Ra83	5000K			490 lm	113.9 lm/W						
		4000K			490 lm	113.9 lm/W						
		3500K			480 lm	111.6 lm/W						
		3000K			470 lm	109.3 lm/W						
		2700K			450 lm	104.6 lm/W						
		2200K			400 lm	93.0 lm/W						
	広角	Ra92		3000K	4.3W	30°	415 lm	96.5 lm/W				
				2700K			385 lm	89.5 lm/W				
		Ra83		5000K			500 lm	116.2 lm/W				
				4000K			500 lm	116.2 lm/W				
				3500K			485 lm	112.7 lm/W				
				3000K			480 lm	111.6 lm/W				
				2700K			460 lm	106.9 lm/W				
				2200K			405 lm	94.1 lm/W				
	超広角	Ra92		3000K	4.3W	50°	380 lm	88.3 lm/W				
				2700K			355 lm	82.5 lm/W				
		Ra83		5000K			460 lm	106.9 lm/W				
				4000K			460 lm	106.9 lm/W				
				3500K			445 lm	103.4 lm/W				
				3000K			440 lm	102.3 lm/W				
				2700K			420 lm	97.6 lm/W				
				2200K			375 lm	87.2 lm/W				