



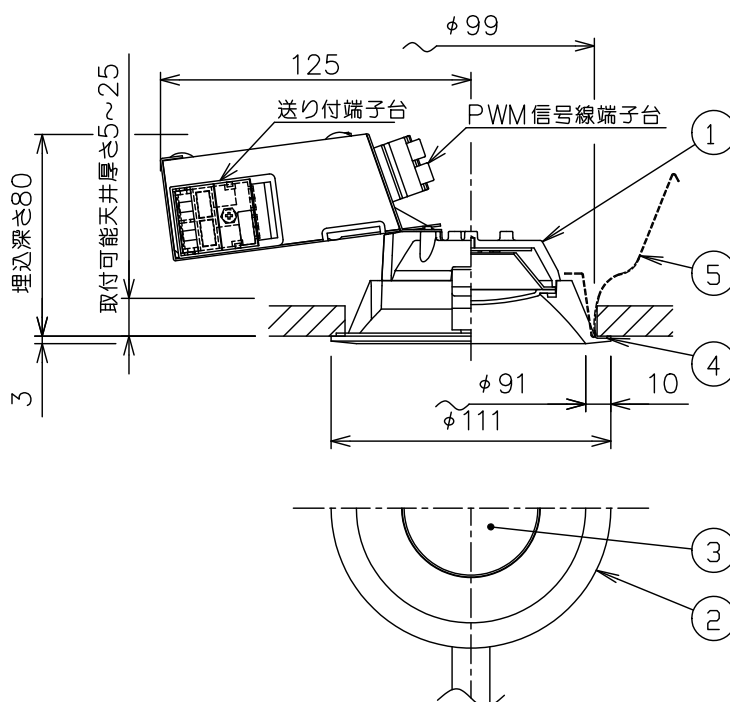


埋込穴寸法

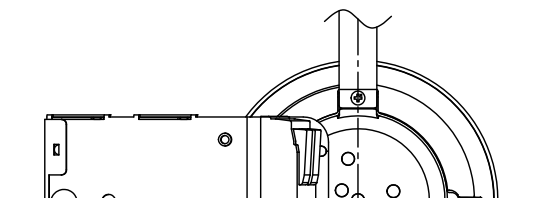

姿図



施工に関するご注意

- 配線施工の際には電源線以外に調光信号線 (CPEV $\phi 0.9 \sim 1.2$) が必要です。調光用・調色用で各1本ずつご用意ください。又、送り配線をする場合は同様に各1本ずつご用意ください。
- 必ず壁スイッチで消灯するように配線して下さい。但し、DP-37643, 39093併用時は壁スイッチ不要です。


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所指定外の傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトS_B形適合品です。吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。

(一社)日本照明工業会
S_B形適合品



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- 一般に照明器具の寿命の目安は10年です。10年以上経過した照明器具は万一の経年劣化によるトラブルを考慮して、お早めに点検や取替えをお勧めします。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凹凸のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

定格光束	540Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	80.5Lm/W
LEDモジュール寿命	50000時間

※本器はPWM OFF信号で消灯することができません。消灯する場合は必ず主電源をOFFにして下さい。

				機能	一般用	特記事項	
				取付場所	屋内 天井埋込専用	1/2照度角 60° 温度保護機能付 調光可能 5%~100% シーンコントローラー別売 シーンコントローラー子器別売 信号制御調光器別売 傾斜天井にも使用可能 (55°まで) 配光は傾斜天井対応となっております。	
				電源接続	送り付端子台		
				消費電力	6.7W	定格電圧	100 V
				電気容量	7VA		
				LED付 交換不可	LED6.7W 演色性 Ra83 電球色~昼白色 (2700K~5000K)		
5	取付パネ	ステンレス板					
4	枠パッキン	EPT	白				
3	前面カバー	アクリル	乳白 (マット)				
2	枠	アルミダイカスト	白塗装				
1	本体	アルミダイカスト					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg		スイッチ無し
				第三角法 (単位: mm)		大光電機株式会社	