

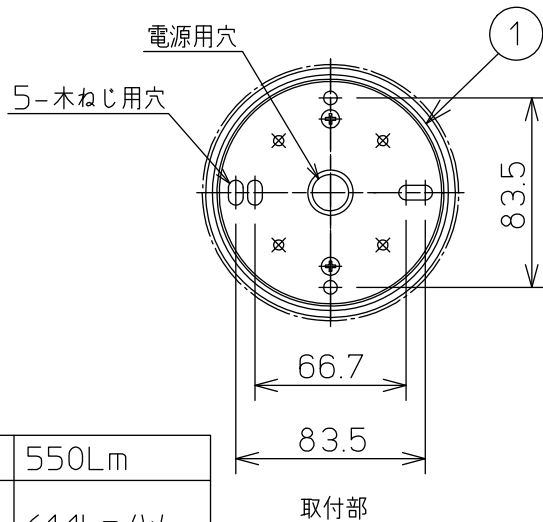
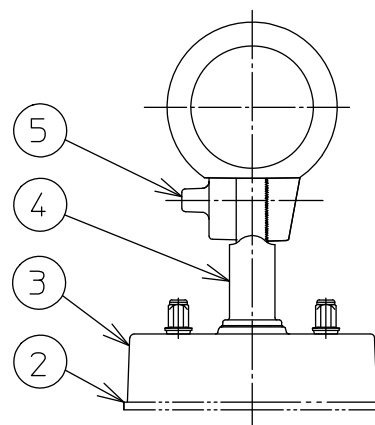
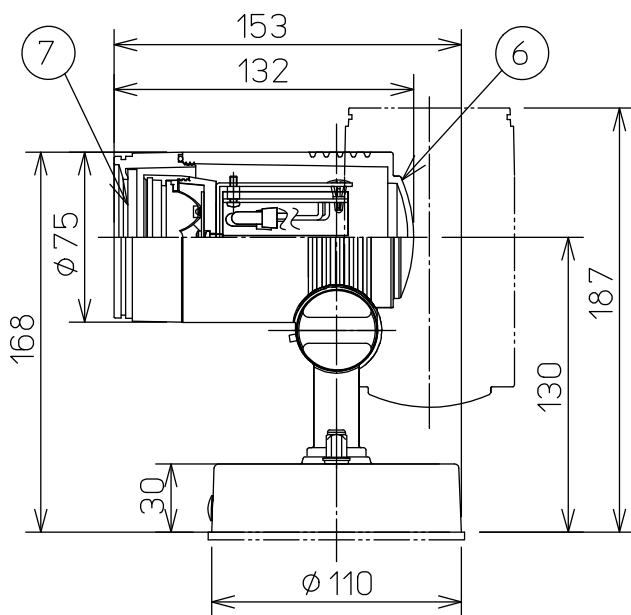



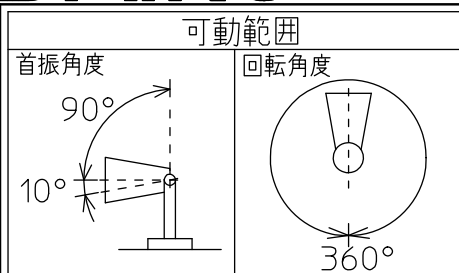

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示又は説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

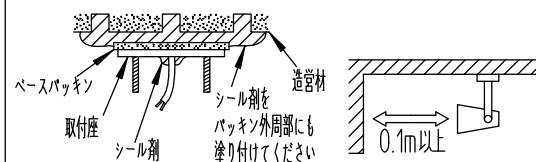

定格光束	550Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	61.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨用			特記事項 1/2照度角 16° 調光器併用不可 フード別売(LZA-90286) レジスタールーバー別売(LZA-90288) 傾斜天井にも取付可能	
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用				
6	本体	アルミダイカスト	黒サテン塗装	電源接続	口出し線				
5	ツマミ	アルミダイカスト	黒サテン塗装	消費電力	9 W	定格電圧	100 V		
4	アーム	アルミダイカスト	黒サテン塗装	電気容量	15 VA				
3	フランジ	アルミダイカスト	黒サテン塗装	LED 付 交換不可	LED 9W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)				
2	ベースパッキン	シリコン	黒						スイッチ無し
1	取付座	ステンレス							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.1 kg			山西 鹿毛 ㊟	