

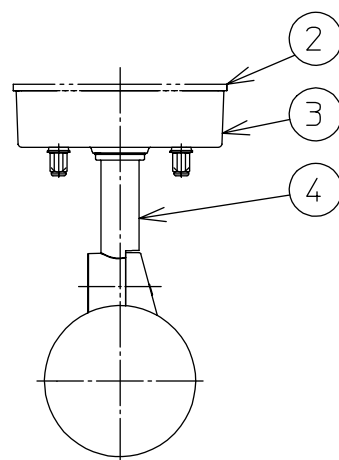
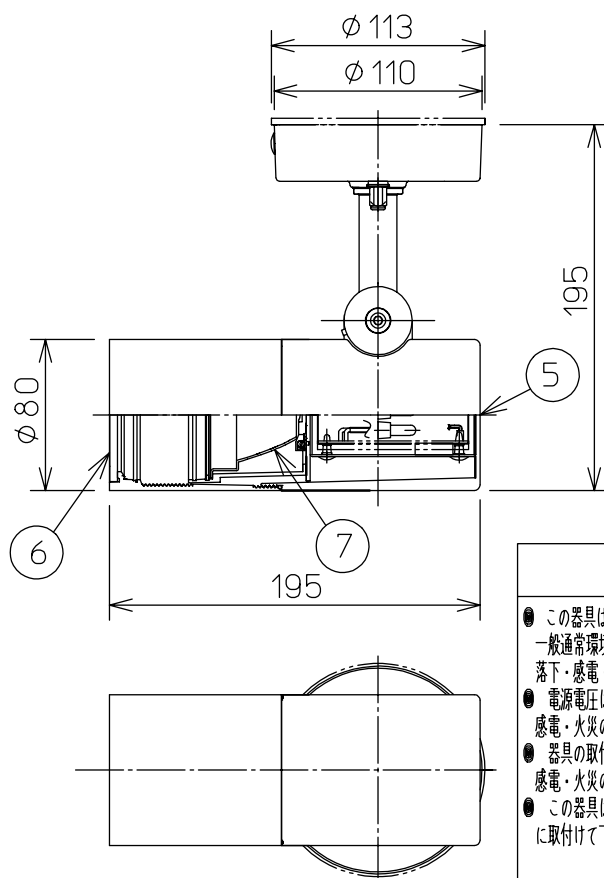

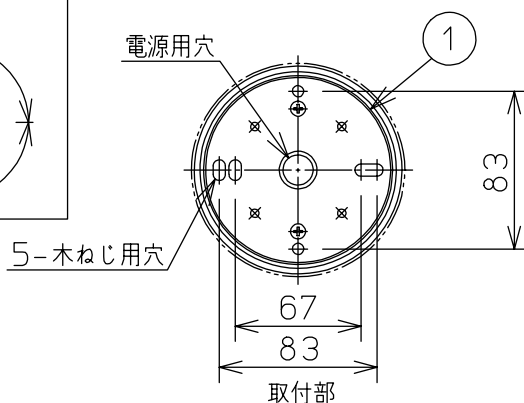


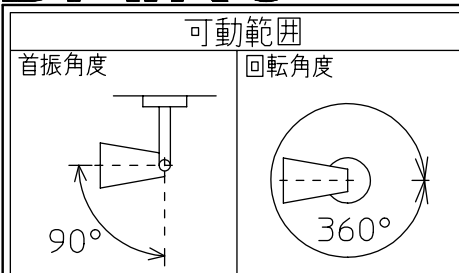

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井取付・壁面取付・床面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂等では使用しないでください。  
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。  
感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。  
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付け下さい。落下の原因になります。



|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 720Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 49.7Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|         |         |          |            |                  |                                      |      |       |                                                                                                                                   |
|---------|---------|----------|------------|------------------|--------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED光源寿命 |         | 40000時間  |            | 機 能              | 防雨用                                  |      |       | 特記事項<br>1/2照度角 17°<br>調光可能 (1%~100%)<br>調光器別売 (DP-37154E<br>39672~5)<br>スプレッドレンズ別売(DP-39914)<br>フラッドレンズ別売(DP-39915)<br><br>スイッチ無し |
| 7       | 反射板     | アルミ板     | シルバー電解(鏡面) | 取付場所             | 屋外 天井取付・壁面取付・床面取付兼用                  |      |       |                                                                                                                                   |
| 6       | 前面ガラス   | 強化ガラス    | 透明         | 電源接続             | 口出し線                                 |      |       |                                                                                                                                   |
| 5       | 本体      | アルミダイカスト | シルバー塗装     | 消費電力             | 14.5 W                               | 定格電圧 | 100 V |                                                                                                                                   |
| 4       | アーム     | アルミダイカスト | シルバー塗装     | 電気容量             | 25 VA                                |      |       |                                                                                                                                   |
| 3       | フランジ    | アルミダイカスト | シルバー塗装     | LED<br>付<br>交換不可 | LED14.5W<br>演色性 Ra83<br>電球色 (3000K ) |      |       |                                                                                                                                   |
| 2       | ベースパッキン | シリコン     | 黒          |                  |                                      |      |       |                                                                                                                                   |
| 1       | 取付座     | ステンレス    |            |                  |                                      |      |       |                                                                                                                                   |
| No.     | 部 品 名   | 材 質      | 備 考        | 器具重量             | 約 1.3 kg                             |      |       | 峠田 老田 ㊦                                                                                                                           |