


最少施工寸法

姿図

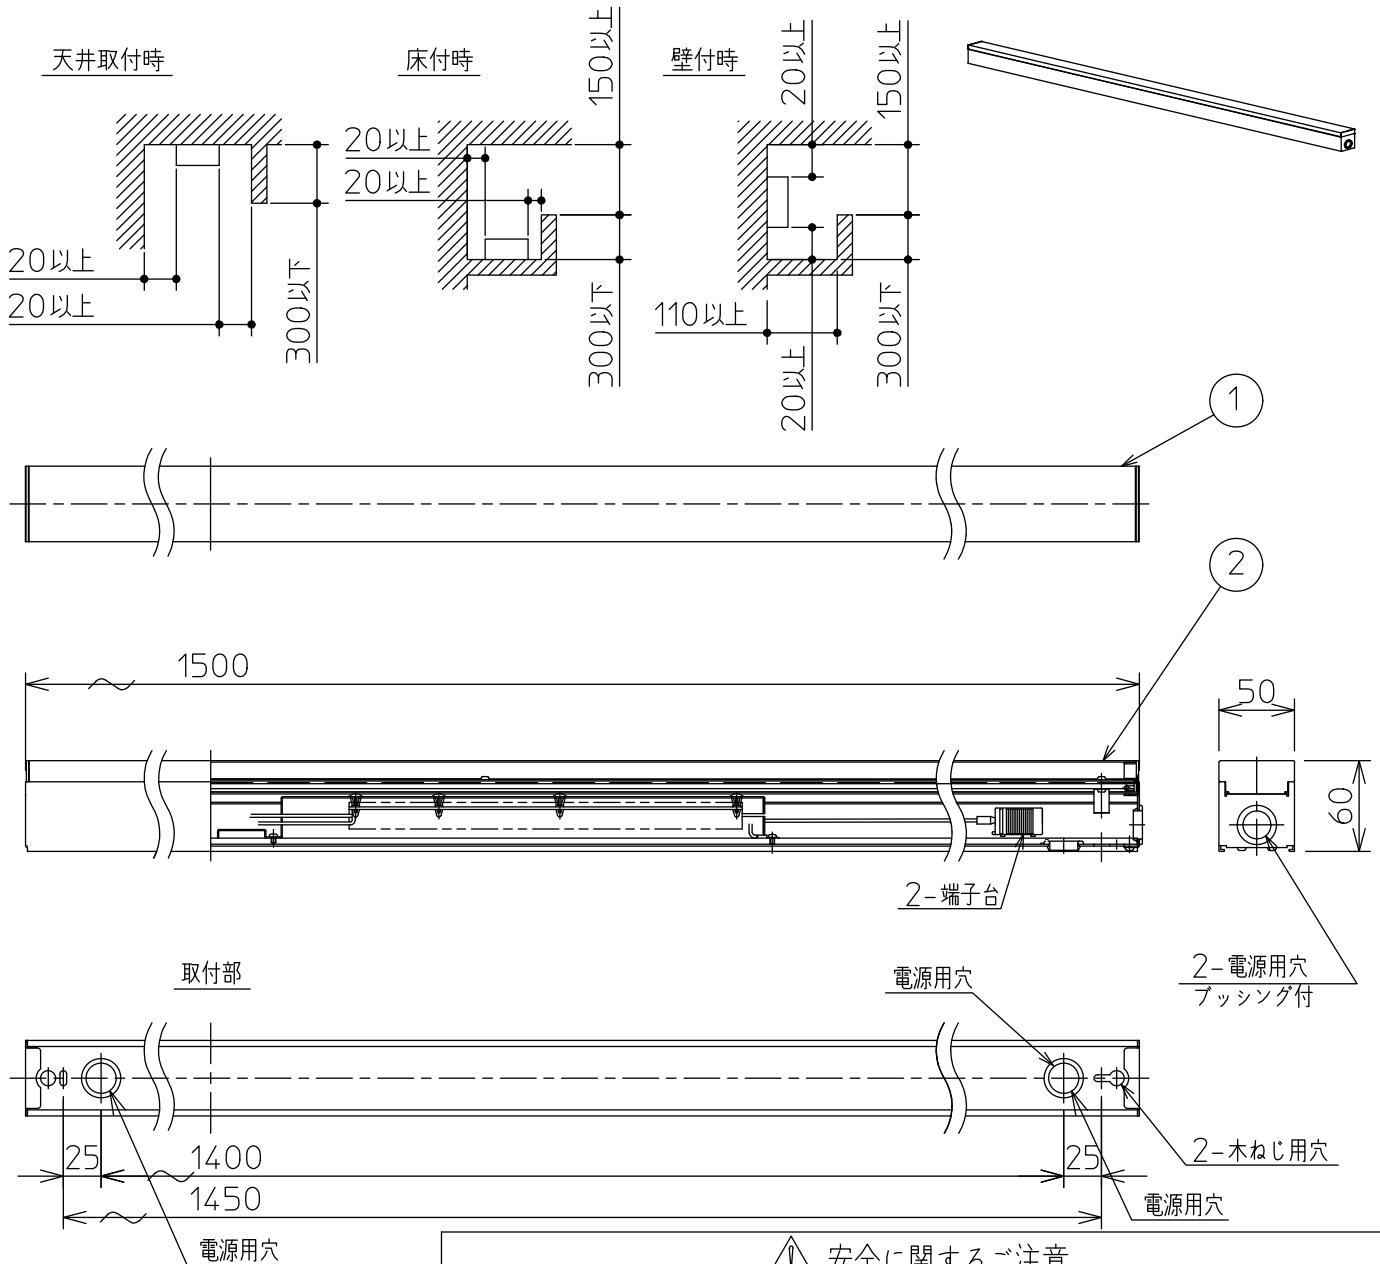

安全に関するご注意

- この器具は 一般通常環境の屋内 天井付・壁付・床付兼用です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
- 電源電圧は定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	5700Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	105.6Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用	色温度切替機能付 (5000K・2700K) 調光可能(1%~100%) 連結最大10台まで 調光器別売(DP-37154E) 注) シーンコントローラーは 使用できません。	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	54W 定格電圧 100V		
4				電気容量	65VA		
3				LED 付 交換不可	LED 54W 演色性Ra83 昼白色(5000K)・電球色(2700K)	スイッチ無し	
2	カバー	アクリル	乳白(マット)				
1	本体	アルミ型材	白アルマイト				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 4.1 kg	谷口 森 ①	