



姿図

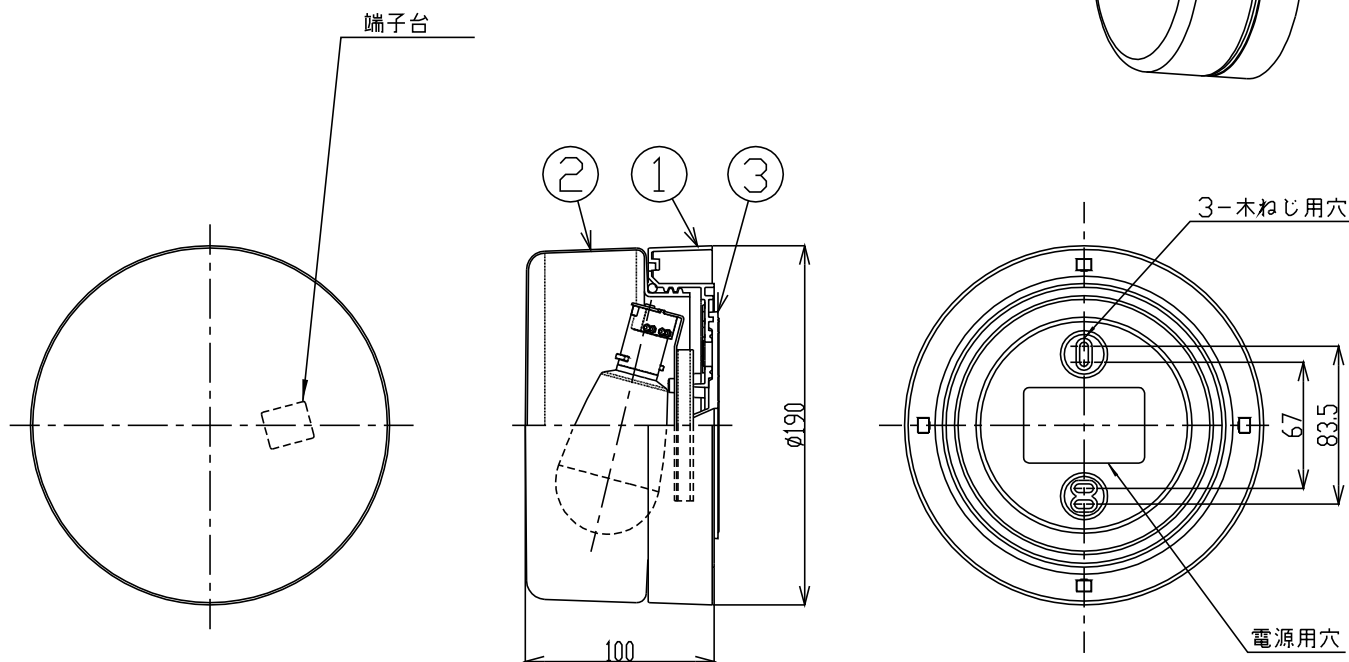

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータ および白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

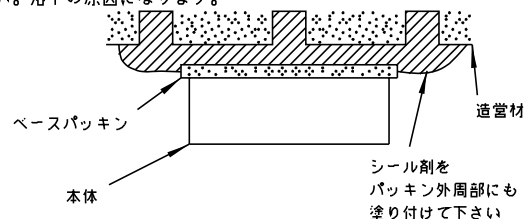

7				機 能	防雨用	特記事項 絶縁台別売(C-11798) カバーネジ込式 カバー口径 $\phi 140$ 傾斜天井にも使用可能(45° まで) 注)調光器との併用はできません。
6				取付場所	屋外 天井直付・壁付兼用	
5				電源接続	端子台	
4				消費電力	12W 定格電圧 100V	
3	ベースパッキン	EPDM	黒	適合ランプ	電球色電球形蛍光灯	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白(マット)	Ⓢ 別売	EFA15EL/12×1灯	
1	本体	プラスチック	黒		口金 E17	
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg	伊藤 坂本 ①