
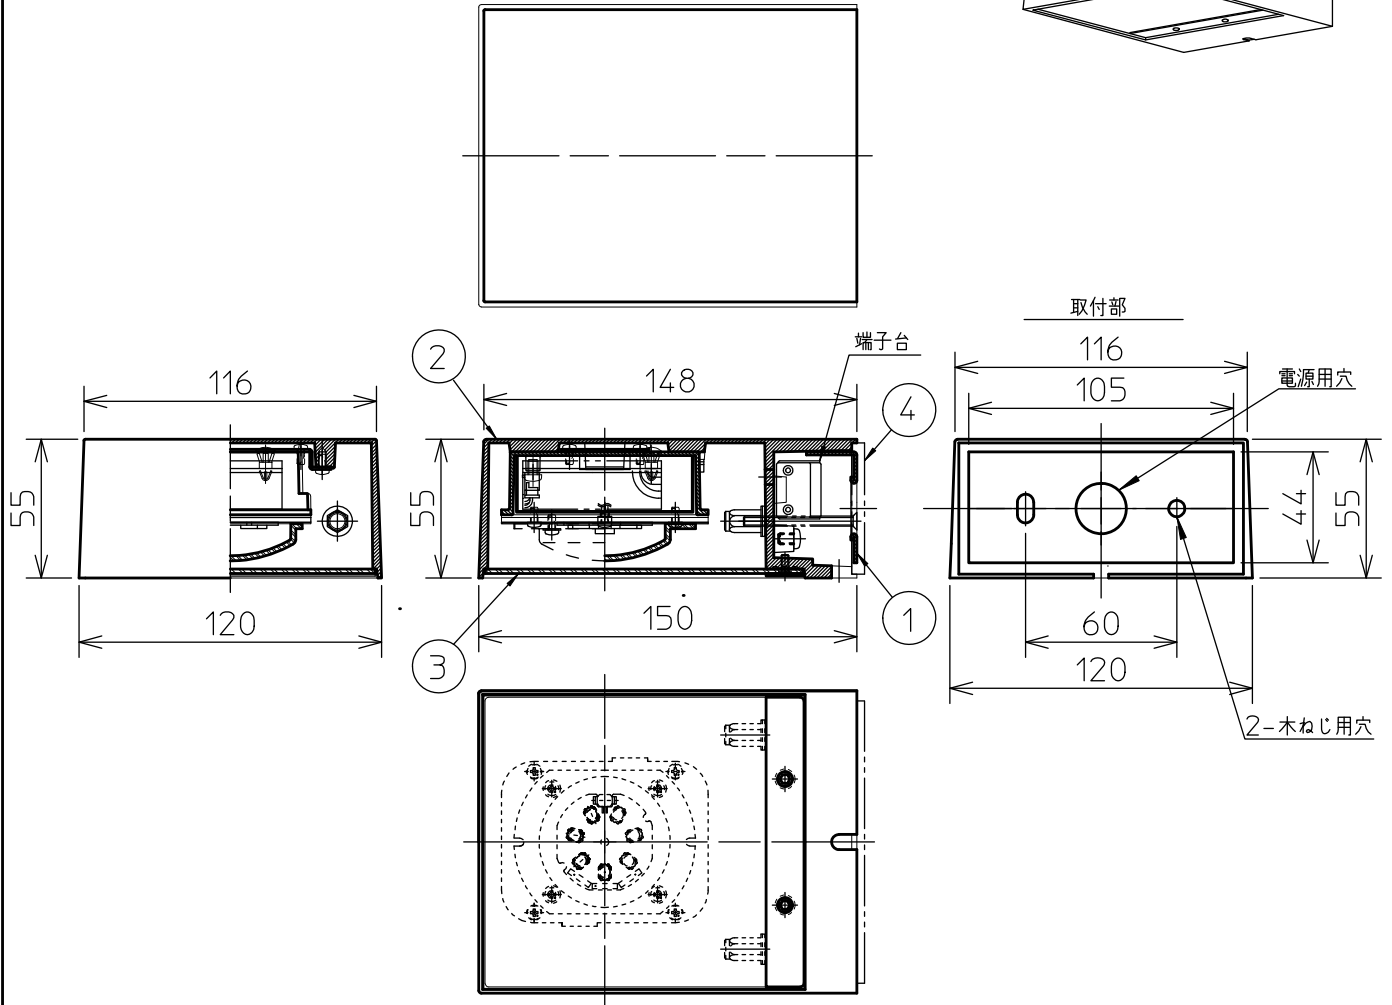



定格光束	475 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	77.8 Lm/W



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井・傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

- 指定方向以外での取付は、落下・破損の原因になります。

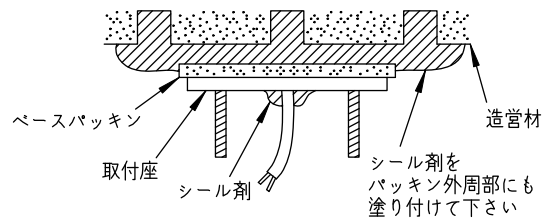

7				機能	防雨用	特記事項 AC 100V 拡散パネル付 調光器との併用はできません LEDモジュール寿命 40000時間
6				取付場所	屋外壁面取付専用	
5				電源接続	端子台	
4	ベースパッキン	EPT スポンジ	白	消費電力	6.1 W 定格電圧 100 V	
3	前面カバー	アクリル	乳白(マット)	適合ランプ	LED6.1W × 1灯	※取付方向 姿図通り スイッチ無し
2	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装	付・別売	演色性 Ra83 電球色 (2700K)	
1	取付座	鋼板	脱脂			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg	松原 峠田 ⑤